


Установочные размеры и условия использования

Схема размеров установки

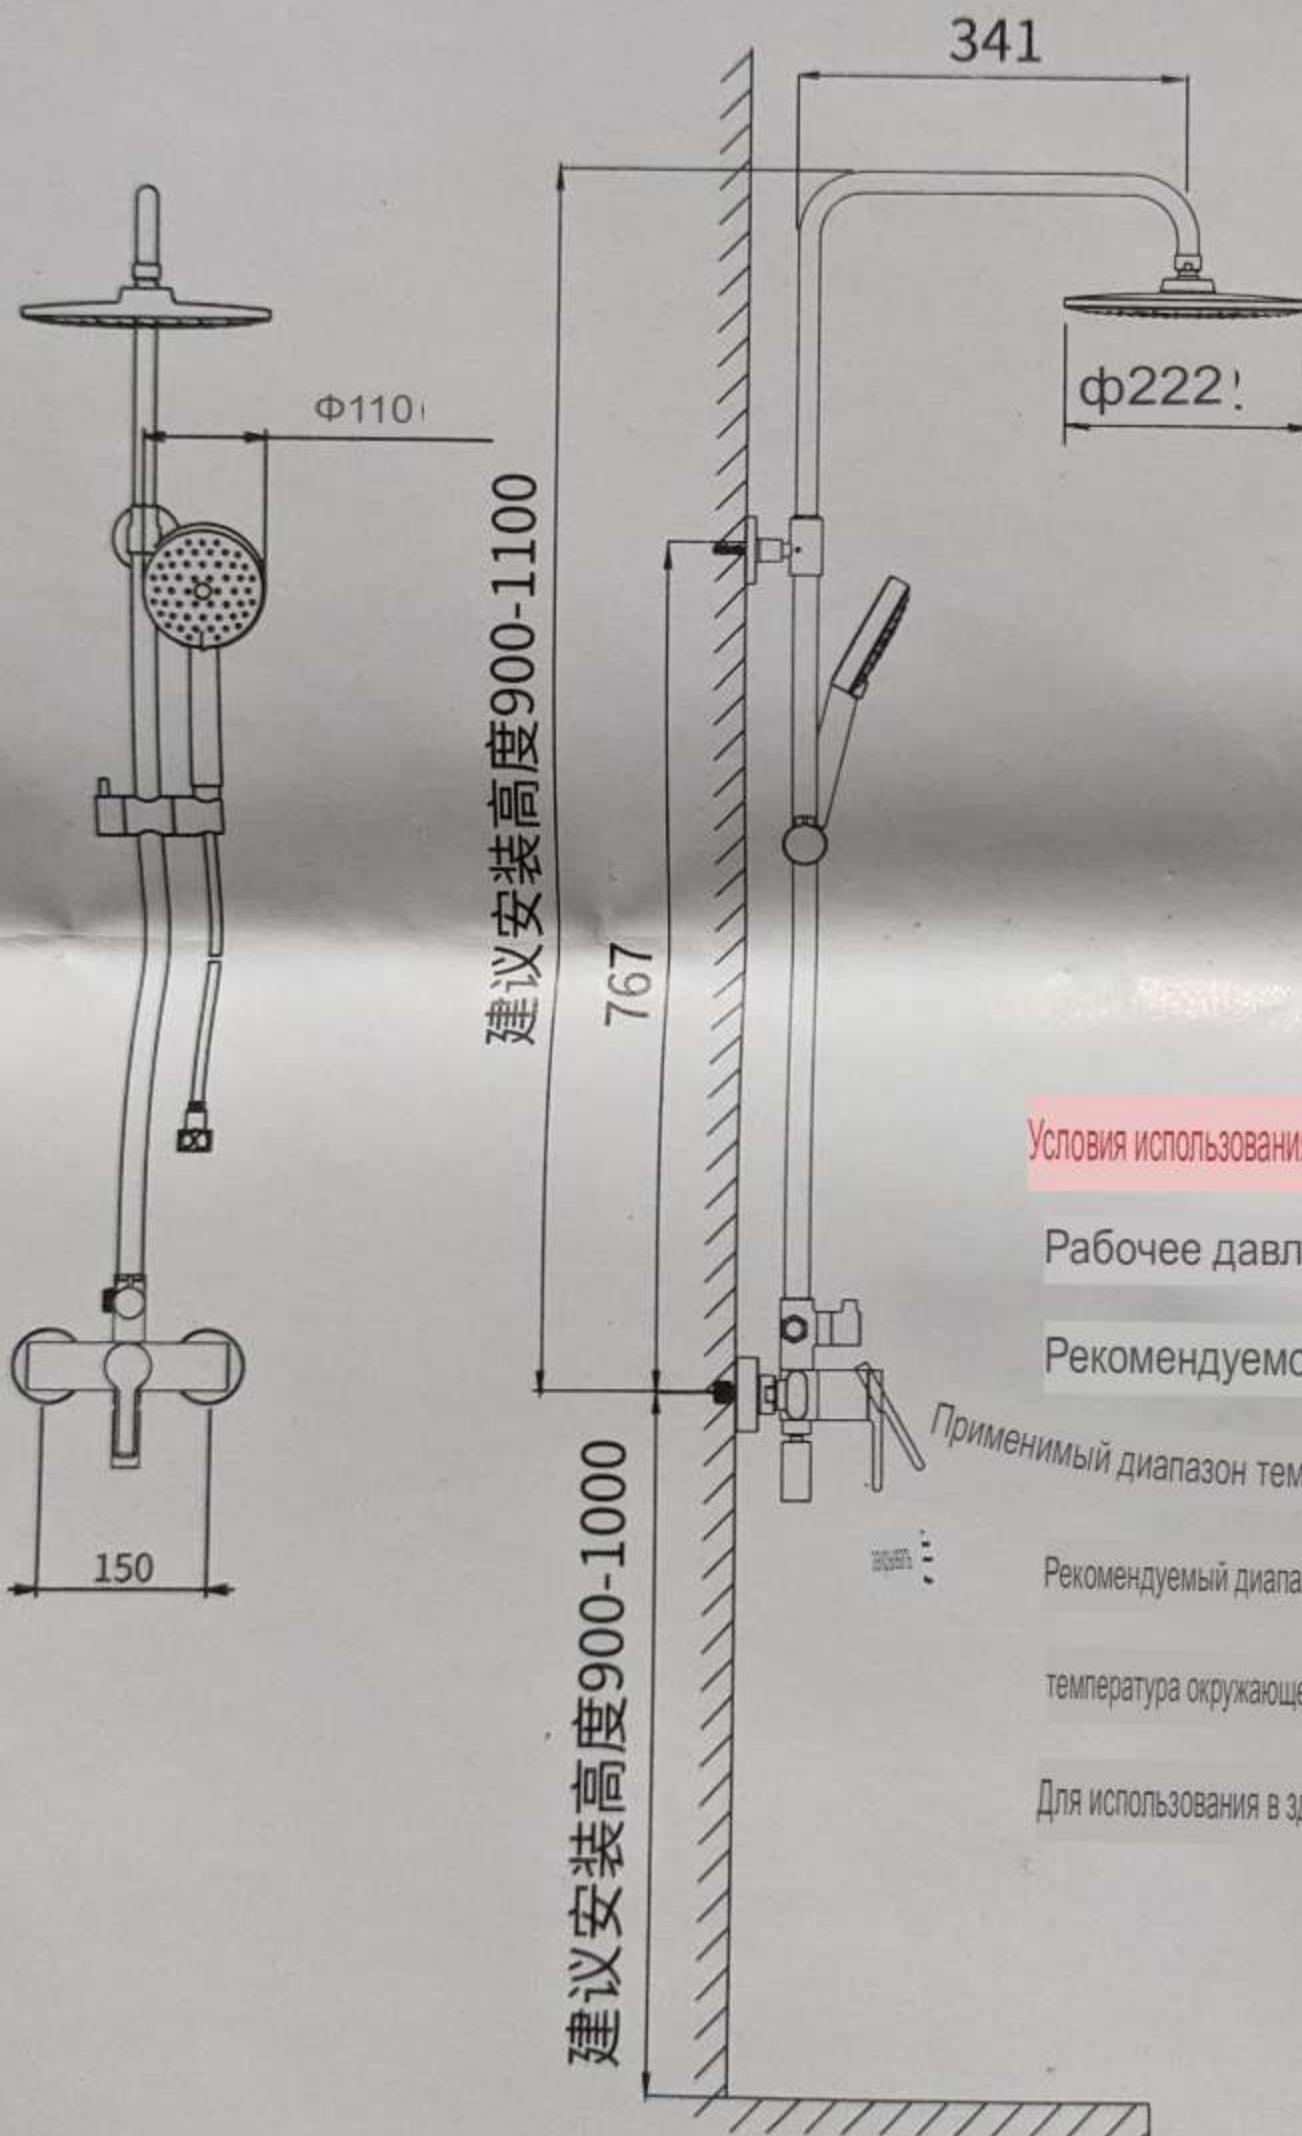

Условия использования

Рабочее давление: <1,0 МПа

Рекомендуемое давление: 0,1 МПа ~ 0,5 МПа

Применимый диапазон температур воды: 4 °C ~ 90 °C

Рекомендуемый диапазон температур воды: 4 °C ~ 70 °C Рабочая

температура окружающей среды: 4 °C ~ 50 °C (ограниченная конструкция)

Для использования в зданиях)

Меры предосторожности

В целях вашей безопасности, пожалуйста, подробно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед его использованием, а затем используйте его правильно. Для того, чтобы обеспечить безопасность продукта -Правильная установка во избежание причинения вреда здоровью или имуществу клиентов или других лиц, пожалуйста, строго соблюдайте следующие меры предосторожности при установке **пункт.**

Небольшое количество следов воды в продукте является тестовой остаточной водой, что является нормальным явлением, пожалуйста, не стесняйтесь использовать его.

Внимание: При сверлении отверстий в стене, пожалуйста, убедитесь, что там, где вы собираетесь сверлить, нет скрытых труб и кабелей!!

Запрет на приведение в исполнение

При ежедневном использовании

⑨ При утечке продукта запрещается запускать этот продукт

Должно быть выполнено

Во время установки

- При установке или ремонте изделий сначала необходимо отключить источник воды; в противном случае это может привести к затоплению.
- Пожалуйста, установите устройство строго в соответствии со способом установки, описанным в данном руководстве.
- ! Чтобы установить этот продукт, пожалуйста, доверьте его установку квалифицированному специалисту.
- ! При установке, пожалуйста, убедитесь, что предметы в шкафчике для ванной комнаты аккуратно размещены.

При ежедневном использовании

- ! При температуре ниже 4 ° С, если продукт не используется в течение длительного времени, пожалуйста, опорожните трубопровод для хранения воды или закройте угловой клапан и дайте продукту остить.
- Продукт остается включенным.
- ! Люди с ограниченными возможностями, люди с ограниченными интеллектуальными возможностями, люди с недостатком здравого смысла и дети должны использовать этот продукт под особым наблюдением.

Во время чистки и технического обслуживания

- ! Перед очисткой барботера сначала выключите кран, в противном случае это может привести к утечке воды, намоканию семейного имущества и вызвать Имущество было нанесен ущерб.
- ! Регулярно (два раза в год) проверяйте наличие утечки воды и разрыхления изделия и его окружения; в противном случае это может быть вызвано старением, износом и т.д. Это может привести к повреждению деталей, ожогам, травмам персонала или материальному ущербу из-за утечки воды и намокания имущества.

Шаг 1: Установите и найдите ①

(Оберните достаточное количество ленты из сырья (не менее 10 штук) вокруг меньшего конца изогнутой ножки)

②, затем вкрутите винт в монтажное отверстие и наденьте фланец;

(2) Более толстый конец изогнутой ножки открывает не менее 7,5 мм фланца;

③ Отрегулируйте боковые колена так, чтобы они были горизонтальными, и отрегулируйте расстояние ④



до 150 мм.

Шаг 2: Установка группы смесителей ⑤

(Перед установкой слейте воду, очистите от мусора и вставьте прокладку в ⑥

В гайку за корпусом, рукоятка группы корпусов обращена вниз и зафиксирована

Установите на выпускное отверстие.

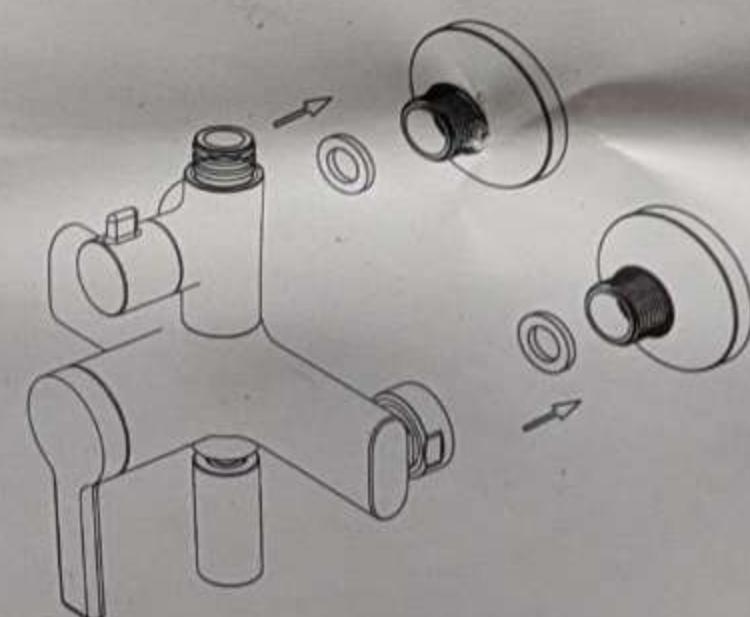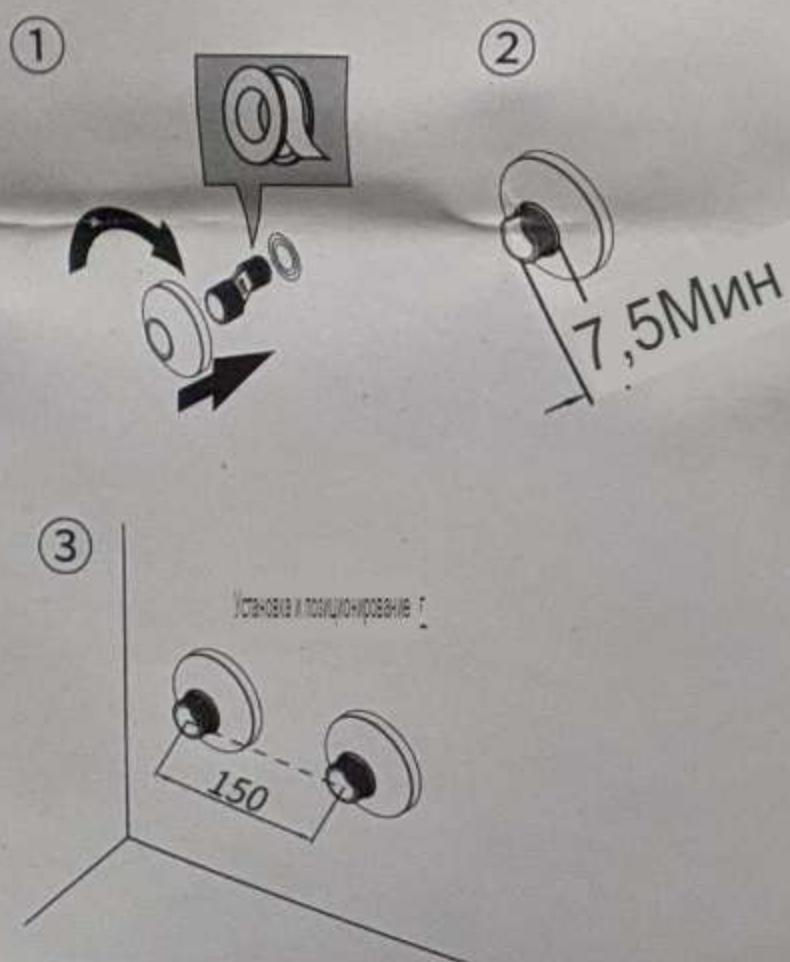

Шаг 3: Установите набор душевых стержней

(1) Нажмите кнопку на выдвижной группе и вставьте выдвижную группу в нижнюю трубку (кнопка обращена вверх); (2) Вставьте

верхнюю трубку вертикально в нижнюю трубку; будьте осторожны, чтобы не порезать уплотнительное кольцо; закрепите седло


Вкрутите винт в нижнюю трубу;

(3) Установите настенное сиденье на неподвижное сиденье и предварительно затяните его;

@ Вставьте собранный душ в корпус смесителя;

(5) Отметьте контур настенного сиденья на стене, снимите комплект труб для душа и отметьте его с помощью настенного сиденья.

Положение сверления.

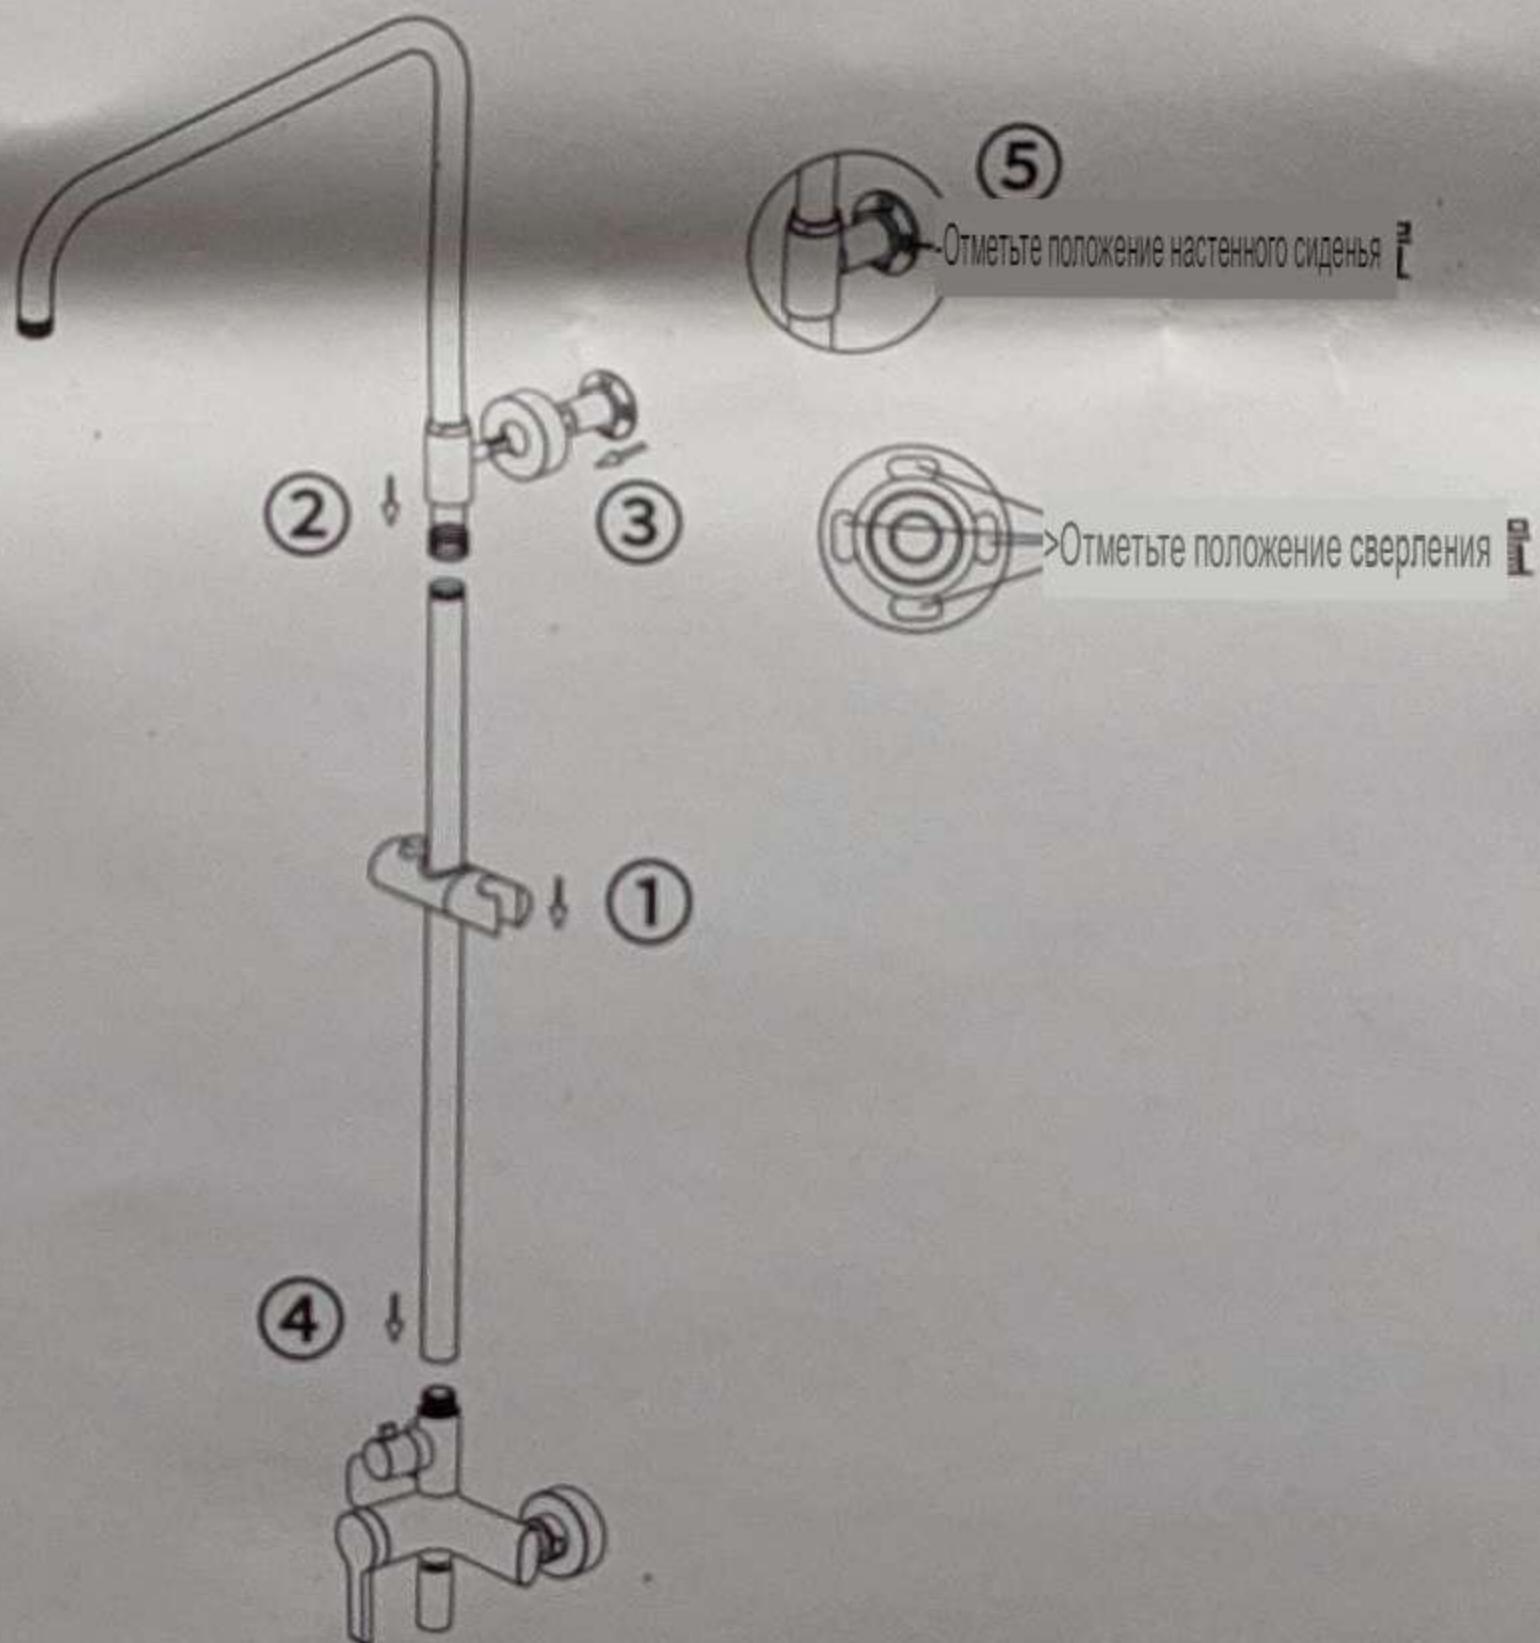

Шаг 4: Окончательная сборка 3


1 Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отмеченное положение отверстия и забить в расширительную трубу; @Зафиксируйте настенное гнездо саморезами в положении

Сверления; Установите комплект душевой трубы на смеситель и настенное сиденье, а затем зафиксируйте фиксированное сиденье

Крепежный винт фиксирует крепежное седло на настенном седле; Отрегулируйте

4 высоту верхней группы труб до соответствующего положения и зафиксируйте фиксирующее седло с помощью разводного

ключа Стопорная гайка на нем. Наконец, установите и найдите верхний распылитель flower wine и ручной распылитель flower wine.

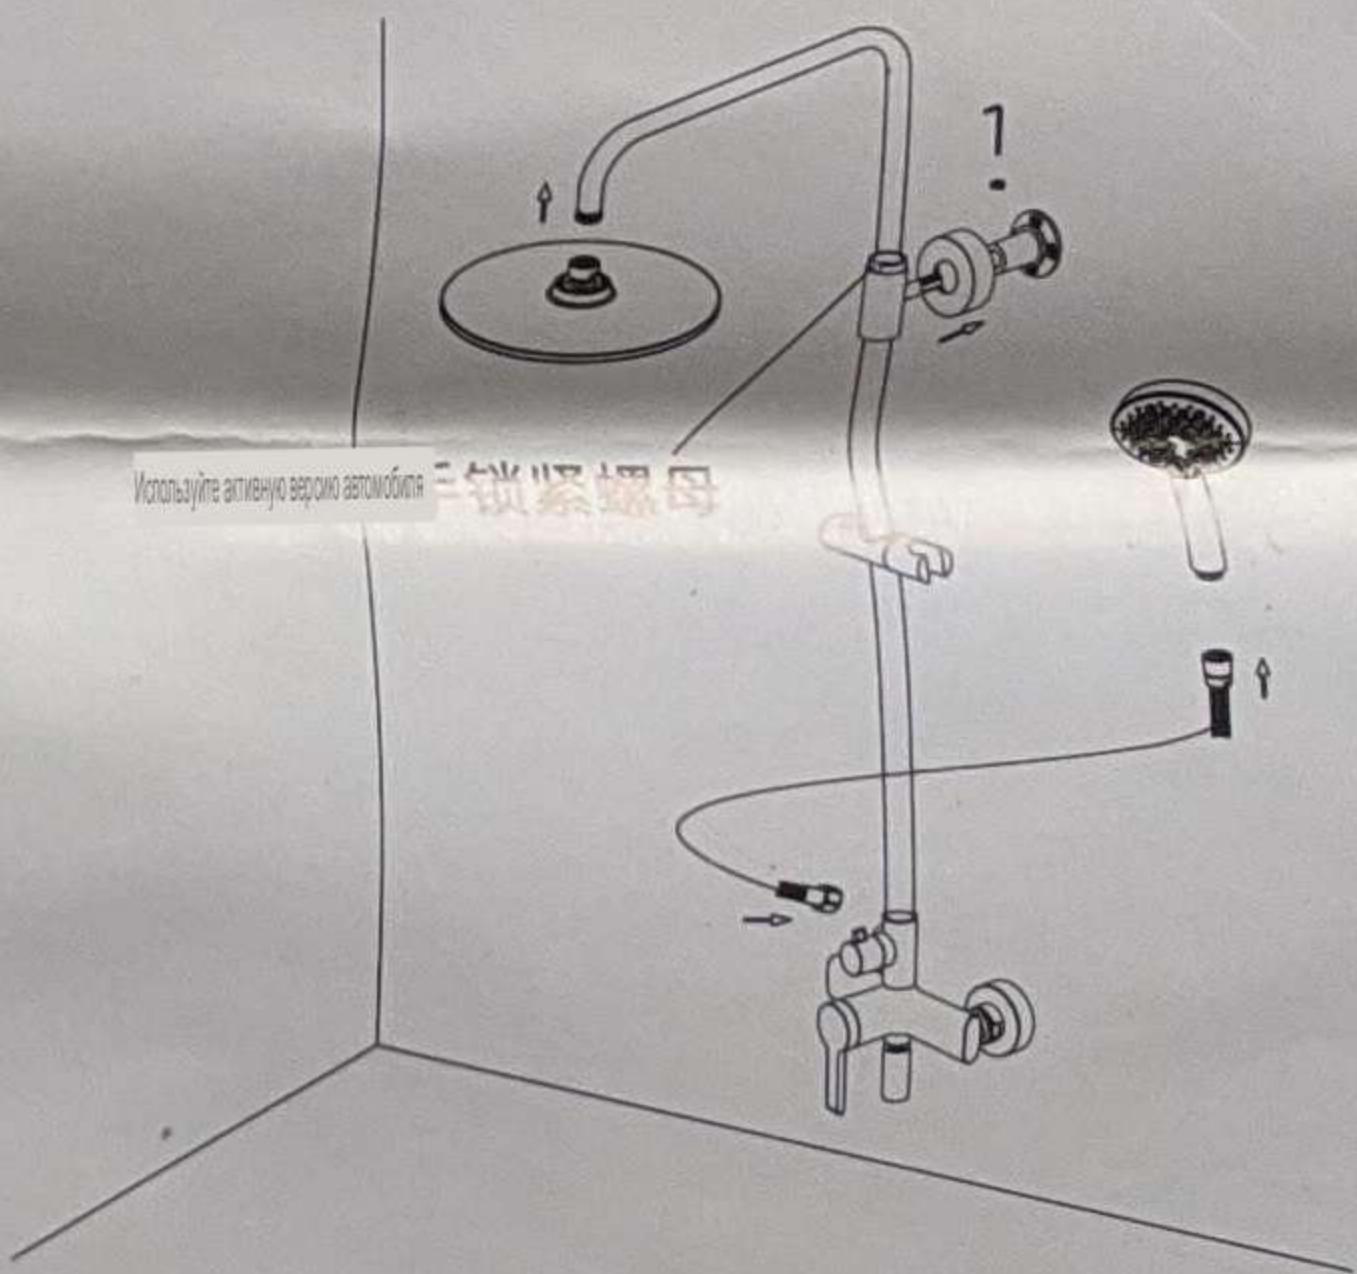

Проверка после установки:


Проверьте, затянуты ли все соединительные винты, и корпус клапана должен

В закрытом положении;

Проверьте, нет ли какой-либо утечки при включении воды, если есть какая-либо утечка

Пожалуйста, отремонтируйте его вовремя.

Инструменты для установки



Крестообразная отвертка



Ручка



Разводной ключ



Резиновая молоток



6 мм электрический 钻



Сырьевая лента



Рулетка



Защитные очки



Уровень

Очистка и техническое обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание крана

При появлении пятен, пожалуйста, промойте холодной или теплой водой

Отожмите мягкую ткань и вытрите пятна на кране.

При наличии более сильных пятен, пожалуйста, используйте соответствующее количество погружения, которое было Разбавленную посуду протирают мягкой тканью с нейтральным моющим средством

Размажьте, затем протрите водой.

Пожалуйста, не используйте кран во время технического обслуживания, это может повредить кран. Предметы на поверхности головы:

| Кислотное моющее средство, отбеливающее средство на основе кислорода

● Щелочное моющее средство

| Разбавители, бензин, спирт и другие растворители

● Обеззараживающий порошок, измельчающий порошок и т.д., Содержащий крупные ионы

Полиэстер

● Нейлоновая щетка Ang, щетка Ang, щетка и т.д.

Гарантия на изделие

Со следующего дня после того, как вы подпишете его, вы можете наслаждаться 7 днями без причины для возврата или обмена товара (убедитесь, что продукты и упаковка находятся в хорошем состоянии). Бесплатная замена при проблемах с качеством в течение 15 дней товара. Для возврата и обмена из-за проблем с качеством вы можете проконсультироваться онлайн, загрузить ваучеры, подать заявки и пройти послепродажное обслуживание Dabai. После подтверждения центр поможет вам справиться с сопутствующими услугами. Вы также можете напрямую позвонить на горячую линию обслуживания клиентов Dabai, чтобы вам помогли решить вопросы послепродажного обслуживания. Гарантийный срок: Гарантийный срок на основной корпус душа составляет 3 года, а на внешний вид изделия (обработку поверхности) и другие аксессуары - 1 год.

Гарантия не распространяется на следующие условия

1. Неисправности и повреждения, вызванные неправильным использованием, неправильной эксплуатацией и самостоятельной модификацией.

2. Неисправности и повреждения, вызванные повторным перемещением после установки.

3. Из-за пожаров, землетрясений, наводнений, замерзания (замерзание и растрескивание, вызванные холодной зимней погодой в северных регионах) и других стихийных бедствий, общественных опасностей

Неисправность и вызванные этим повреждения (серная кислота, газообразная соляная кислота и т.д.).

4. Неисправности и повреждения, вызванные использованием вне общих помещений (например, долгосрочное использование в бизнесе или установка на транспортных средствах и судах)

рана,

5. Повреждение расходных материалов, таких как неправильное использование и упаковка, из-за заиленного песка и грязи.

6. Сбои и травмы, вызванные другими строительными ошибками.

7. На ваше изделие истек указанный гарантийный срок.

28. Вы не можете указать номер заказа на покупку.

(!) Если эта гарантия не детализирована, она должна применяться со ссылкой на Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики и другие соответствующие законы и нормативные акты. При необходимости

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения любой помощи.

Название продукта: Душ Dabai Yagu простые три функции ;

Модель продукта: DXLY003 ;

Вес продукта нетто: около 2,5 кг ;

Размер продукта: 218X100X1250 мм ;

Исполнительный стандарт: GB 3 18145-2014

GB/T 23447-2009 ;

. ГБ 28378-2012

GB/T 23448-2009 ;

Номинальный уровень эффективности использования воды: Уровень 2 (расход 4,8

~ 7,2 л/мин) Производитель: Xiamen Dabai Technology Co., Ltd.

zemля ; Адрес: Комната 401, № 28-1, дорога Иньсян, район Цзимэй, город Сямынь, провинция ;

Фуцзянь Производитель: Kaiping Tianhong Building Materials Co., ;

zemля ; Ltd. Адрес: № 318, Донгл-Роуд, Зона развития Юнлэ, город Шуйкоу, ;

город Кайпин Горячая линия обслуживания: ;

400-007-9100 Веб-сайт: www.diiib.com ;