


# Установочные размеры и условия использования

Схема размеров установки

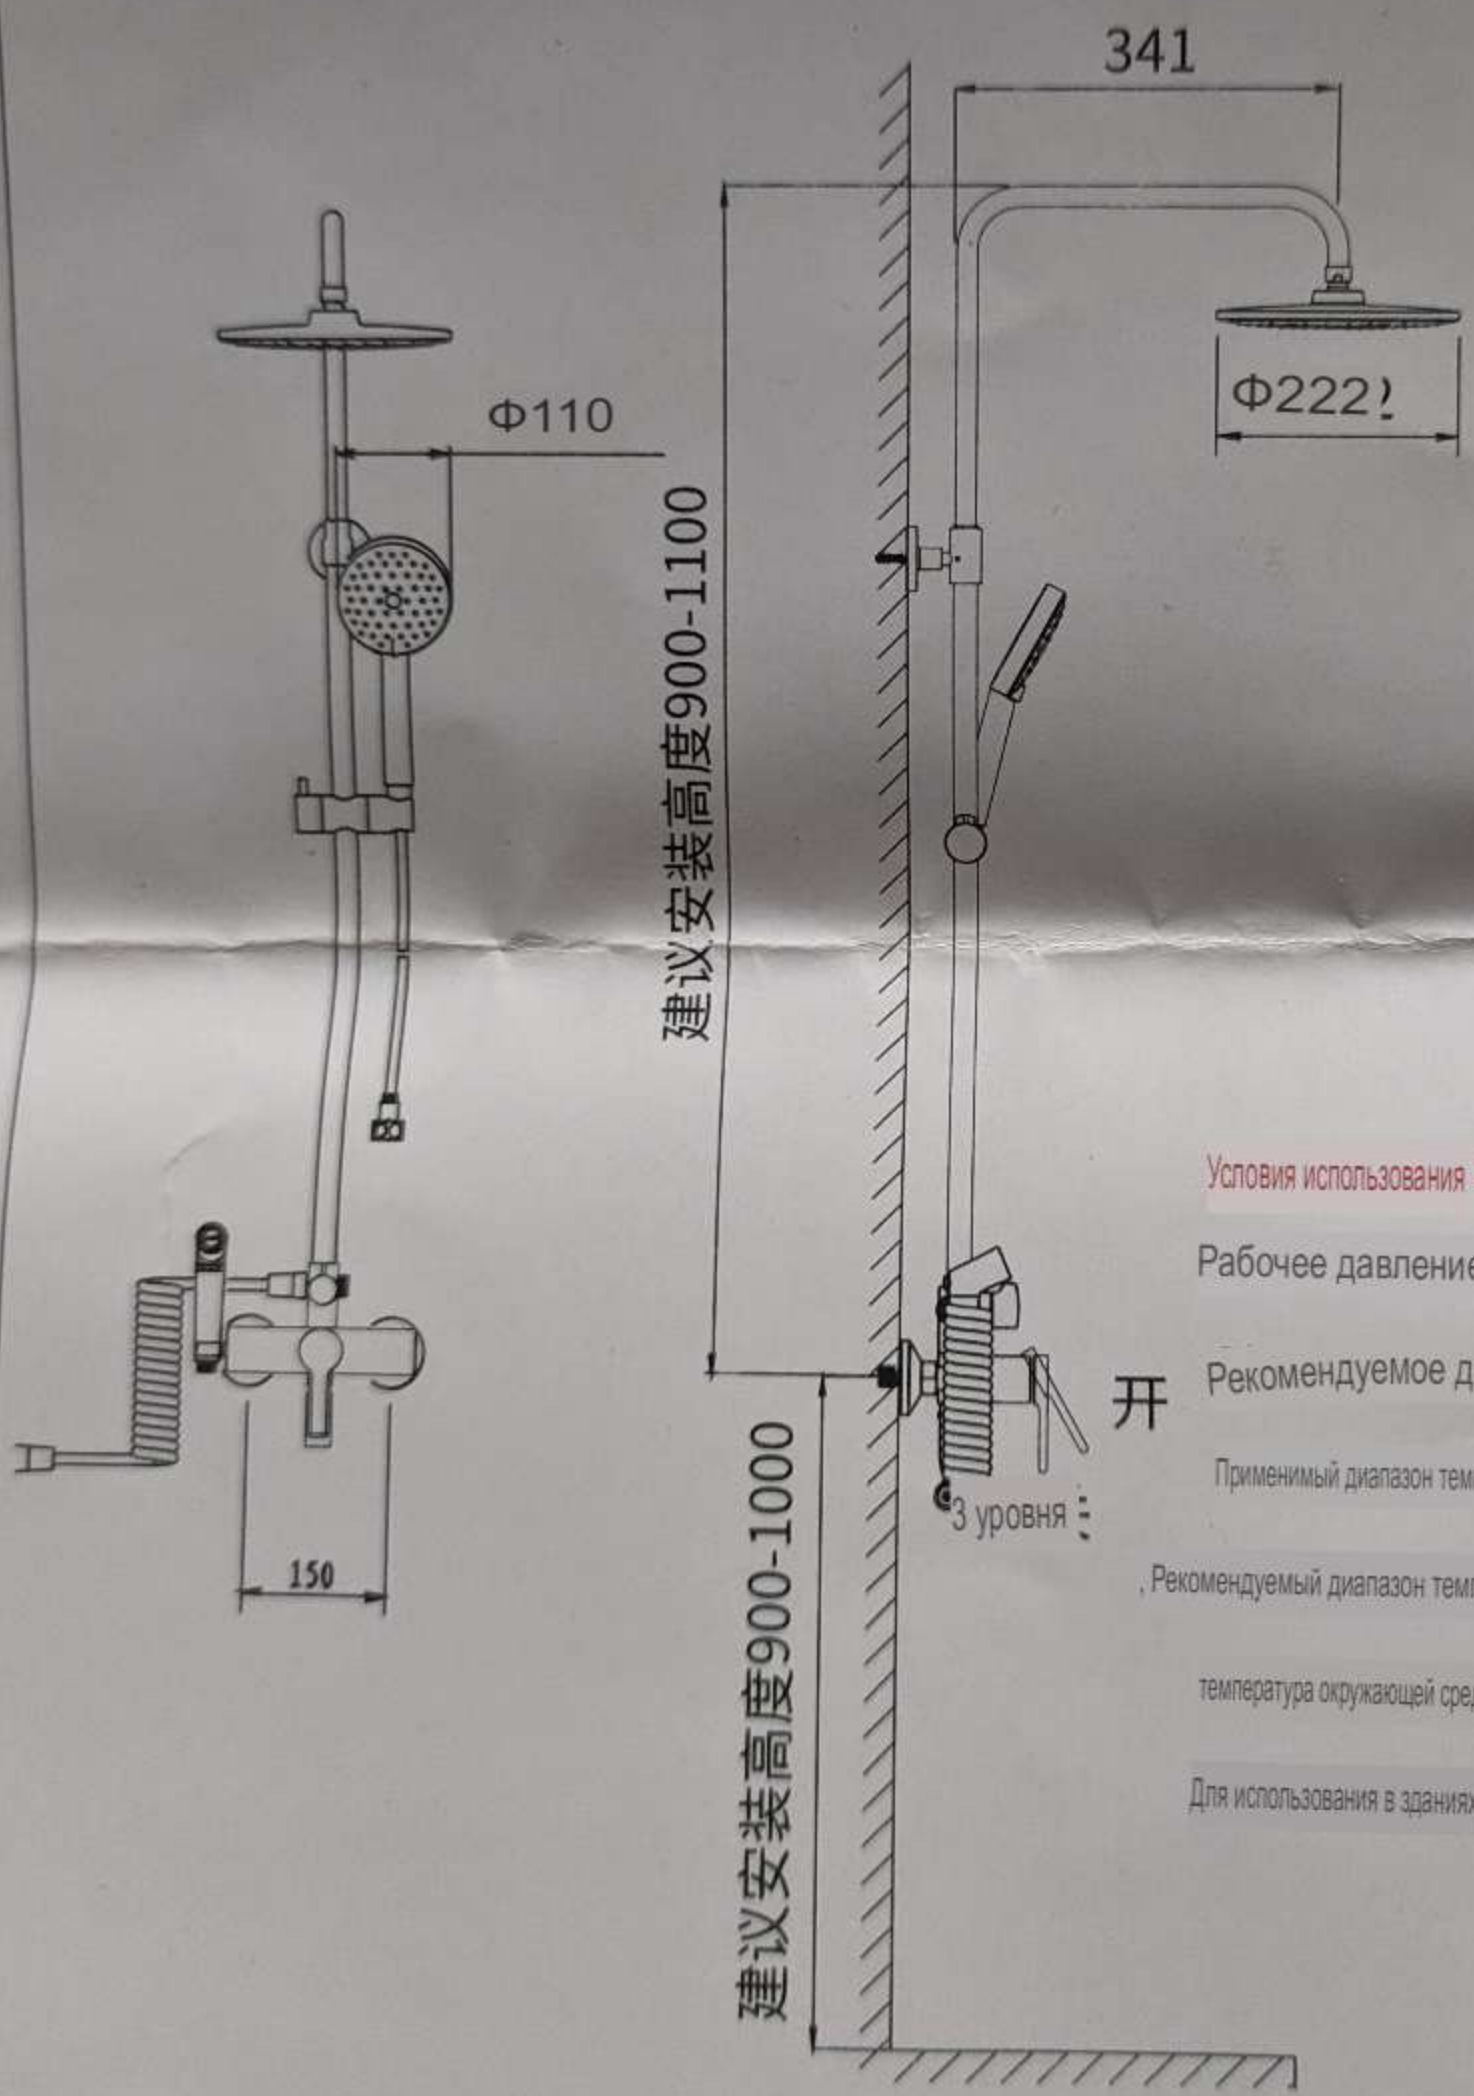

建议安装高度900-1100

建议安装高度900-1000

## Условия использования

Рабочее давление: <math>< 1,0 \text{ МПа}</math>

Рекомендуемое давление: 0,1 МПа ~ 0,5 МПа

Применимый диапазон температур воды: 4 °C ~ 90 °C

Рекомендуемый диапазон температур воды: 4 °C ~ 70 °C Рабочая

температура окружающей среды: 4 °C ~ 50 °C (ограниченная конструкция)

Для использования в зданиях

## Меры предосторожности

В целях вашей безопасности, пожалуйста, подробно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед его использованием, а затем используйте его правильно. В целях защиты. Чтобы обеспечить правильную установку продукта и предотвратить причинение вреда здоровью или имуществу клиентов или других лиц, пожалуйста, строго

Соблюдайте следующие меры предосторожности при монтаже.

Небольшое количество следов воды в продукте является тестовой остаточной водой, что является нормальным явлением, пожалуйста, не стесняйтесь использовать его.

Внимание: При сверлении отверстий в стене, пожалуйста, убедитесь, что там, где вы собираетесь сверлить, нет скрытых труб и кабелей!

Запрет на приведение в исполнение

При ежедневном использовании

⊗ При утечке продукта запрещается запускать этот продукт

Должно быть выполнено

Во время установки

⊕ При установке или ремонте изделий сначала необходимо отключить источник воды; в противном случае это может привести к затоплению.

⊕ Пожалуйста, устанавливайте изделие строго в соответствии со способом установки, указанным в данном руководстве.

⊕ Для установки данного продукта, пожалуйста, доверьте его установку квалифицированному специалисту.

⊕ При установке, пожалуйста, убедитесь, что предметы в шкафчике для ванной комнаты аккуратно размещены.

При ежедневном использовании

⚠ При температуре ниже 4 °C, если изделие не используется в течение длительного времени, пожалуйста, опорожните трубу для хранения воды или закройте угол.

Клапан и держите изделие открытым.

⊕ Люди с ограниченными возможностями, люди с ограниченными интеллектуальными возможностями, люди с недостатком здравого смысла и дети должны использоваться под особым наблюдением.

⊕ Этот продукт. После использования распылителя, пожалуйста, закройте ручку крана.

Во время чистки и технического обслуживания

⊕ Перед очисткой барботера сначала закройте кран, в противном случае это может привести к утечке воды и намоканию семейного имущества.


Собственности, что привело к материальному ущербу.

⊕ Регулярно (два раза в год) проверяйте наличие утечки воды и разрыхления изделия и его окружения; в противном случае это может быть вызвано старением.

И износ и т.д. Приводят к повреждению деталей, ожогам, травмам персонала или материальному ущербу из-за утечки воды, что приводит к материальному ущербу.

Объект поврежден.


## Стратегия установки

Шаг 1: Установите и найдите 


1 Оберните достаточное количество ленты из сырья вокруг меньшего конца изогнутой ножки (не менее 10 кругов),

Затем вкрутите винт в монтажное отверстие и наденьте фланец;

@Более толстый конец изогнутой ножки обнажает фланец толщиной не менее 7,5 мм.;

3 Отрегулируйте боковые колена так, чтобы они были горизонтальными, и отрегулируйте расстояние  до 150 мм.

1

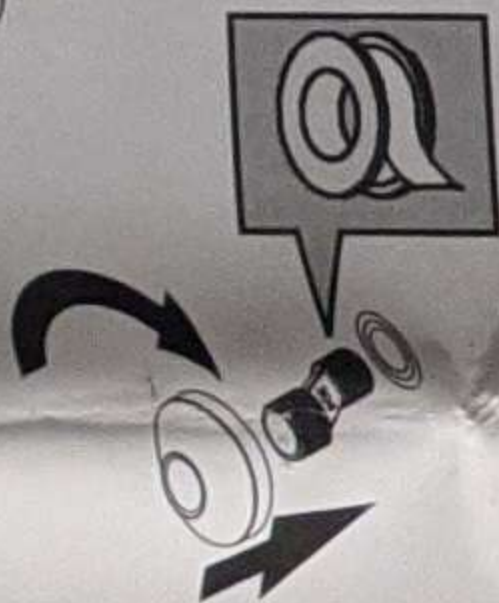


2



3


Установка и позиционирование 

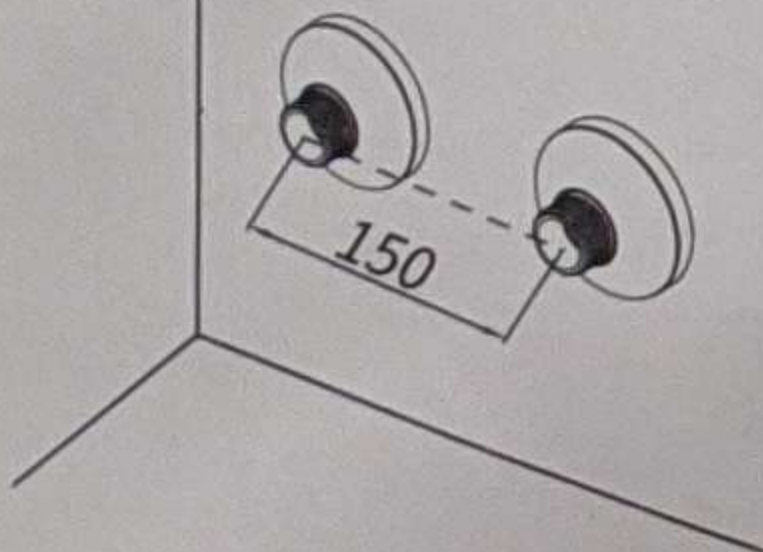

## Шаг 2: Установка группы смесителей


Перед установкой необходимо слить воду, очистить от мусора и поместить прокладку в это В гайке за корпусом рукоятка группы корпусов обращена вниз и закреплена на выпускном отверсти.

На дыре.

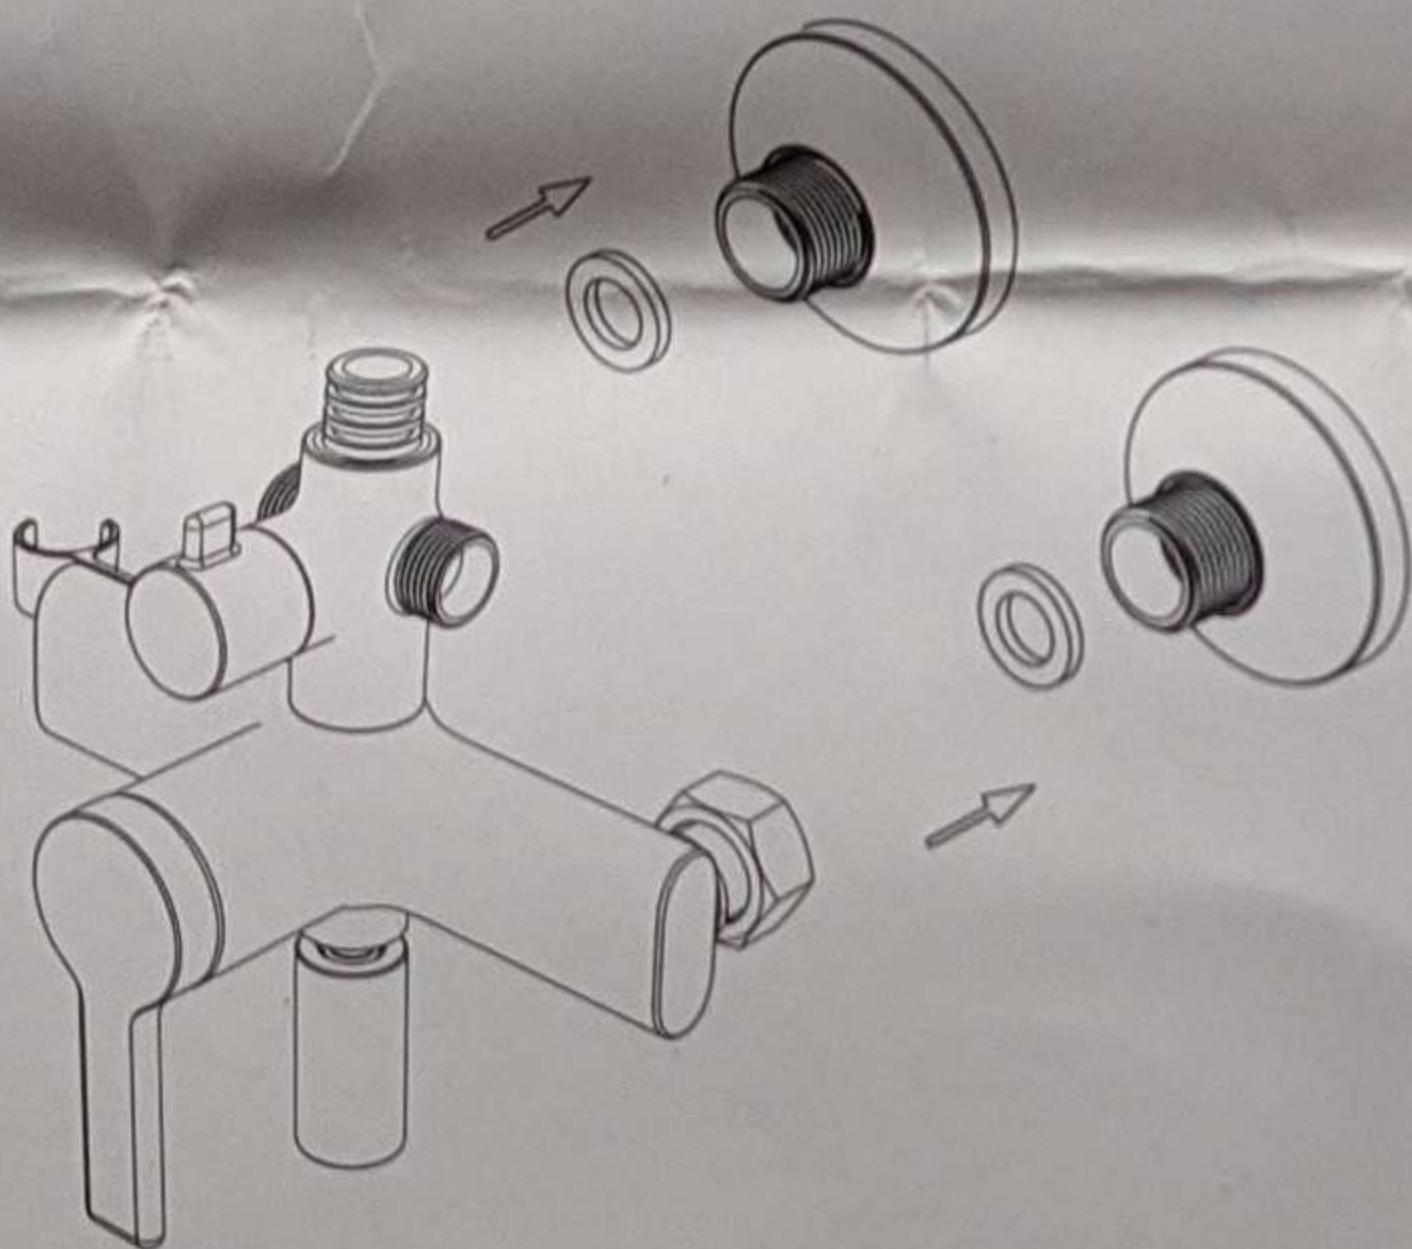

Шаг 3: Установите набор душевых стержней 

(Нажмите кнопку на выдвижной группе, чтобы вставить выдвижную группу в нижнюю трубку (кнопка обращена вверх);

2 Вставьте верхнюю трубку вертикально в нижнюю трубку; будьте осторожны, чтобы не порезать уплотнительное кольцо; закрепите седло 


Вкрутите винт в нижнюю трубку 

 Установите настенное сиденье на неподвижное сиденье и предварительно затяните его;

@ Вставьте собранный душ в корпус смесителя; Отметьте контур настенного

 сиденья на стене, снимите комплект труб для душа и отметьте его с помощью настенного сиденья. 

Положение сверления.

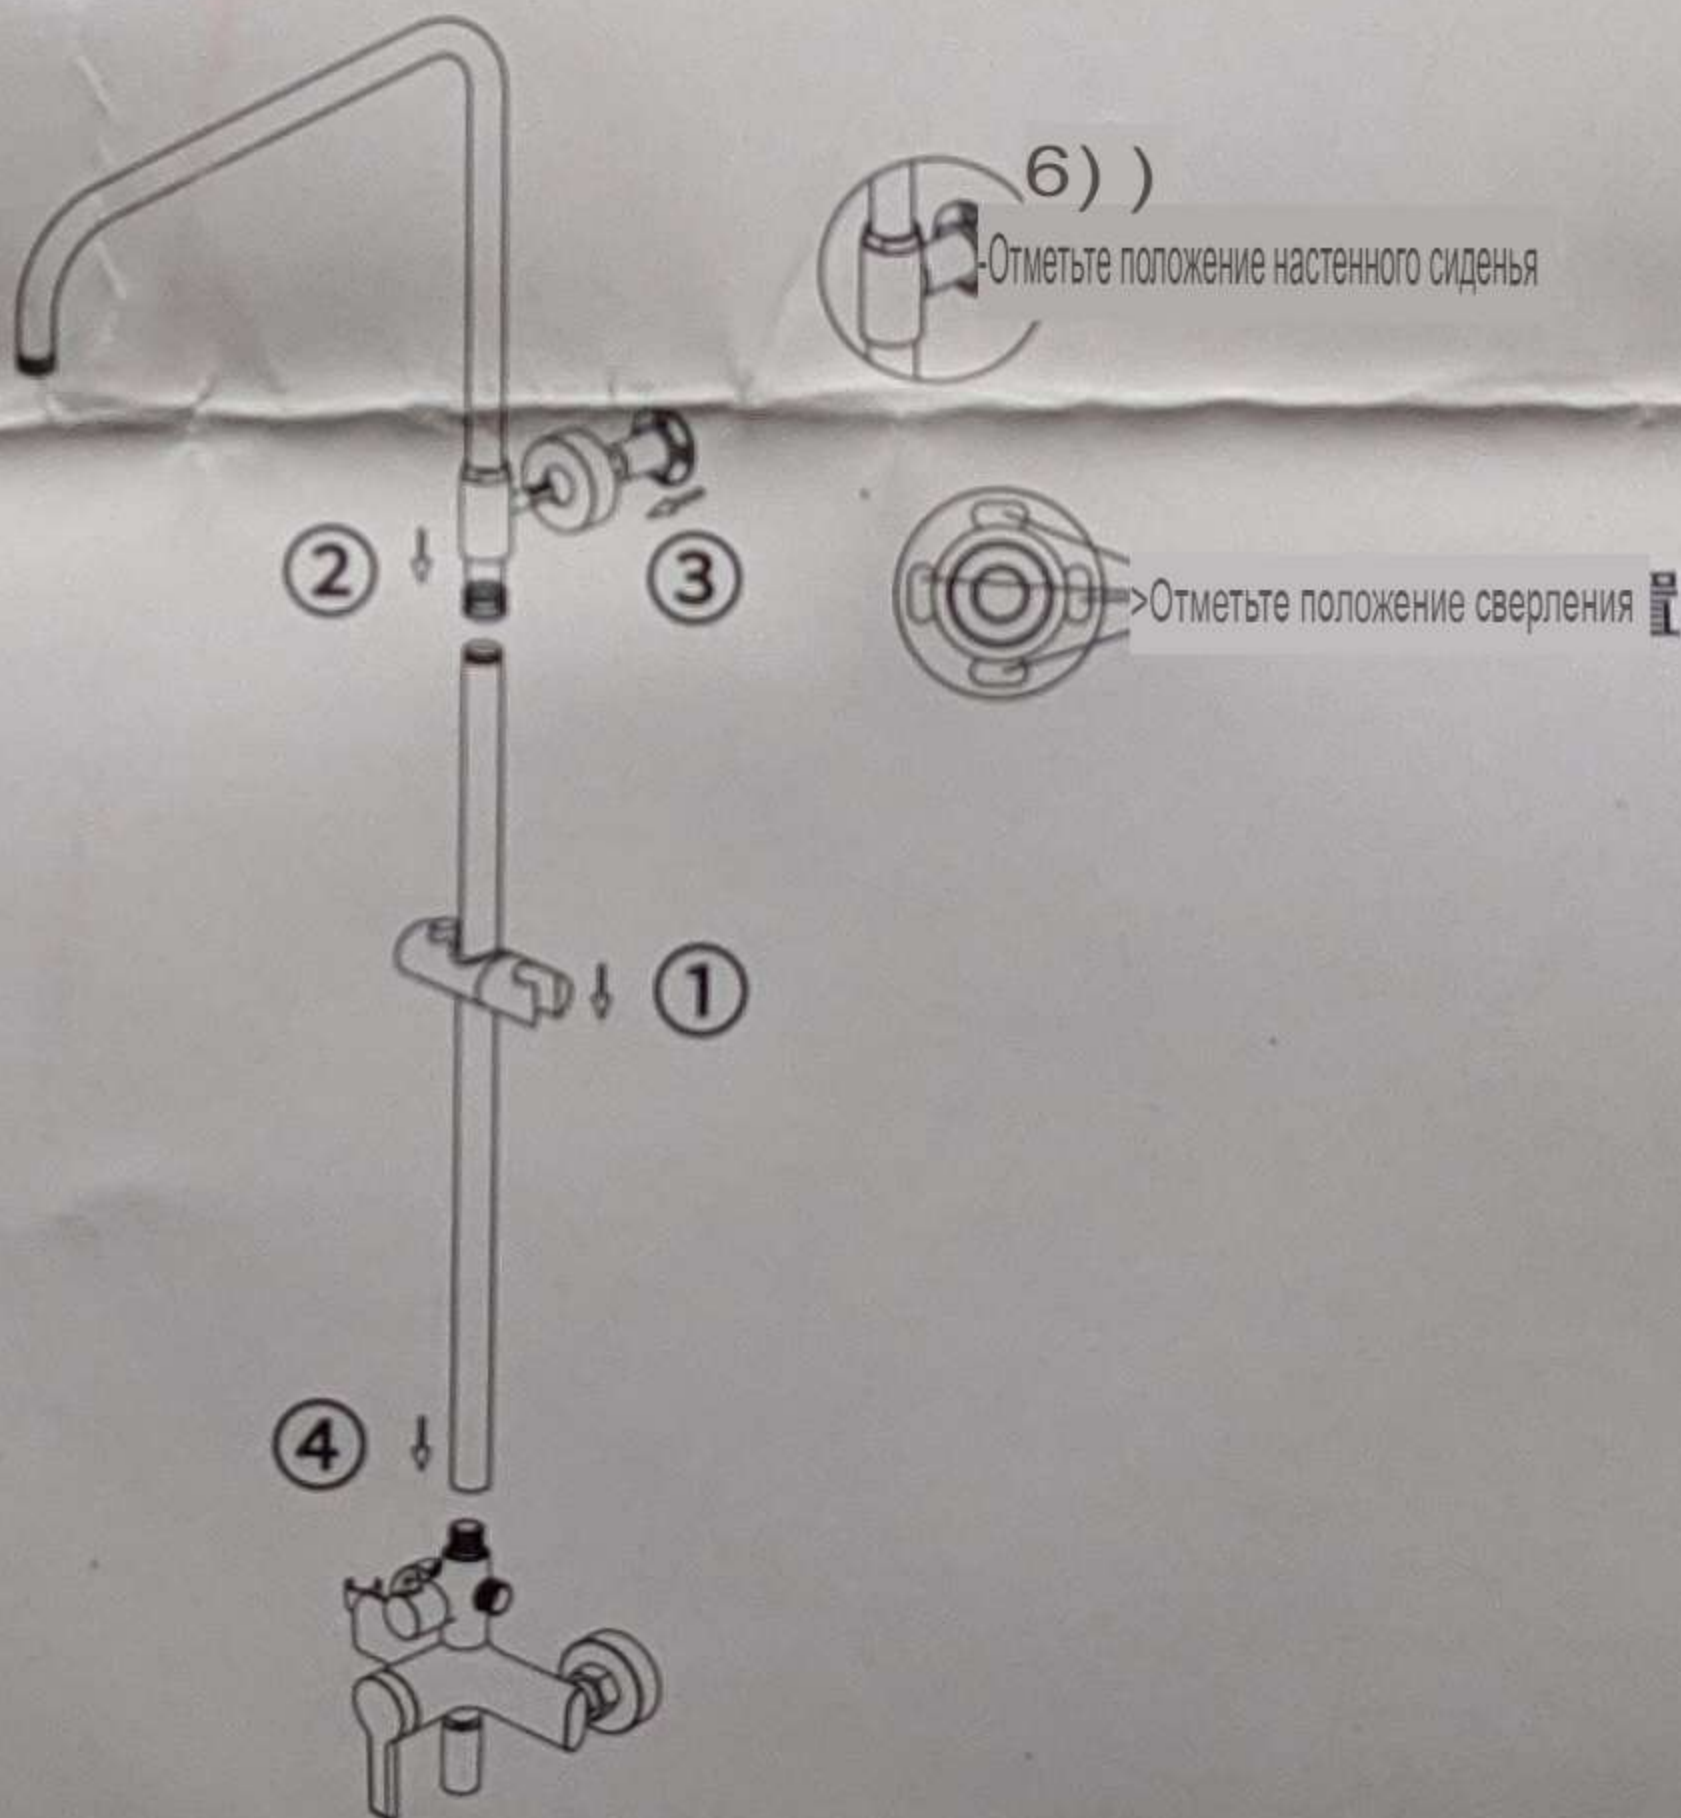

## Шаг 4: Окончательная сборка

1 Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отмеченное положение отверстия и забить в

расширительную трубу; (2) Зафиксируйте настенное гнездо саморезами в положении сверления;

3 Установите комплект душевой трубы на смеситель и настенное сиденье, а затем зафиксируйте фиксированное сиденье

Крепежный винт на стене фиксирует крепежное седло на настенном седле;

4 Отрегулируйте высоту верхней группы труб до соответствующего положения, зафиксируйте и зафиксируйте ее с помощью разводного ключа

5 Стопорная гайка на сиденье. Наконец, установите и найдите верхний распылитель shower head и ручной распылитель shower head.



Проверка после установки:

Проверьте, затянуты ли все соединительные винты, и корпус клапана должен


В закрытом положении;

Проверьте, нет ли какой-либо утечки при включении воды, если есть какая-либо утечка

Пожалуйста, отремонтируйте его вовремя.



Крестообразная отвертка



铅笔



Разводной ключ



橡胶锤



Электрическая дрель 6 мм




Сырьевая лента



Рулетка



Защитные очки



Уровень

## Ежедневное техническое обслуживание крана

При появлении пятен, пожалуйста, промойте холодной или теплой водой. Отожмите мягкую ткань и вытрите пятна на кране. При наличии более сильных пятен, пожалуйста, используйте соответствующее количество погружения, которое было. Разбавленную посуду протирают мягкой тканью с нейтральным моющим средством.

Размажьте, затем протрите водой.

Пожалуйста, не используйте кран во время технического обслуживания, это может повредить кран.

Предметы на поверхности головы:

Кислотное моющее средство, отбеливающее средство на основе азота

Щелочное моющее средство

● Разбавители, бензин, спирт и другие растворители

● Обеззараживающий порошок, измельчающий порошок и т.д., Содержащий крупные ионы

● Полиэстер

● Нейлоновая щетка Ang, щетка Ang, щетка и т.д.



Со следующего дня после того, как вы подпишете его, вы можете наслаждаться 7 днями без причины для возврата или обмена товара (убедитесь, что продукты и упаковка находятся в хорошем состоянии). Отсутствие проблем с качеством в течение 15 дней. Обмен гонорарами. Для возврата и обмена из-за проблем с качеством вы можете выбрать онлайн-консультацию, загрузить ваучеры и подать заявку. После подтверждения в центре послепродажного обслуживания мы поможем вам справиться с сопутствующими услугами. Вы также можете напрямую позвонить на горячую линию обслуживания клиентов Dabai, чтобы вам помогли справиться с этим.

Послепродажное обслуживание имеет значение

Гарантийный срок: На основной корпус смесителя для душа предоставляется гарантийный срок в 3 года, а на внешний вид изделия (обработку поверхности) и другие аксессуары предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Гарантия не распространяется на следующие условия


1. Неисправности и повреждения, вызванные неправильным использованием, неправильной эксплуатацией и самостоятельной модификацией.
2. Неисправности и повреждения, вызванные повторным перемещением после установки.
3. Из-за пожаров, землетрясений, наводнений, замерзания (замерзание и растрескивание, вызванные холодной зимней погодой в северных регионах) и других стихийных бедствий

Вред, загрязнение газами (серная кислота, газообразная соляная кислота и т.д.) - вызвано отказом и повреждением.

4. Вызвано использованием вне общих помещений (например, при длительном использовании в бизнесе или установке на транспортных средствах и судах)

Отказ и повреждение.

5. Повреждение расходных материалов, таких как неправильное использование и упаковка, из-за заиленного песка и грязи.
6. Сбои и травмы, вызванные другими строительными ошибками.
7. На ваше изделие истек указанный гарантийный срок.
8. Вы не можете указать номер заказа на покупку.

 Если эта гарантия не детализирована, она должна применяться со ссылкой на Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики и другие соответствующие законы и нормативные акты.

Если вам нужна какая-либо помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Название продукта: Душ Dabai Yagu простые четыре функции ☺

Модель продукта: DXLY004

Вес продукта нетто: около 2,8 кг

Размер изделия: 218X100X1250 мм ☹

Исполнительный стандарт: GB 18145-2014

GB/T 23447-2009 ☺

GB 28378-2012

GB/T 23448-2009 ☺

Номинальный уровень эффективности использования воды: Уровень 2 (расход 4,8 ~ 7,2 л/мин)

Производитель: Xiamen Dabai Technology Co., Ltd. ☺

земля ☺ Адрес: Комната 401, № 28-1, дорога Иньсян, район Цзимэй, город Сямынь, провинция Фуцзянь ☺

Производитель: Kaiping Tianhong Building Materials Co., Ltd. ☺

земля ☺ Адрес: № 318, Донгл-Роуд, Зона развития Юнлэ, город Шуйкоу, город Кайпин ☺

Горячая линия обслуживания: 400-007-9100 ☺

Веб-сайт: [www.diiib.com](http://www.diiib.com) ☺