

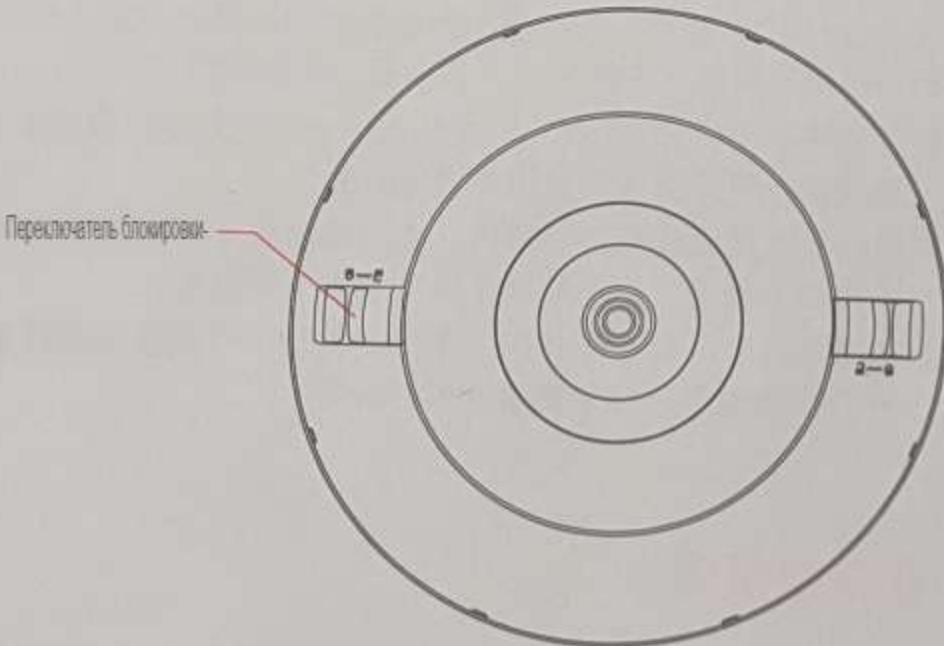
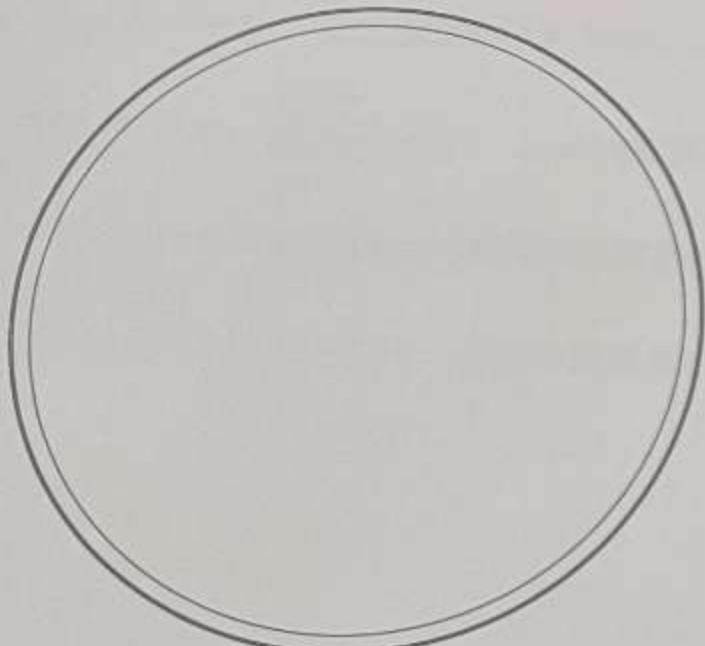
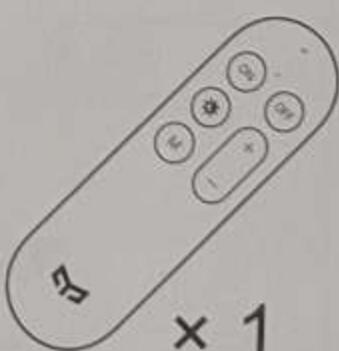


## Введение продукта



Вид спереди на корпус панели

Левое изображение

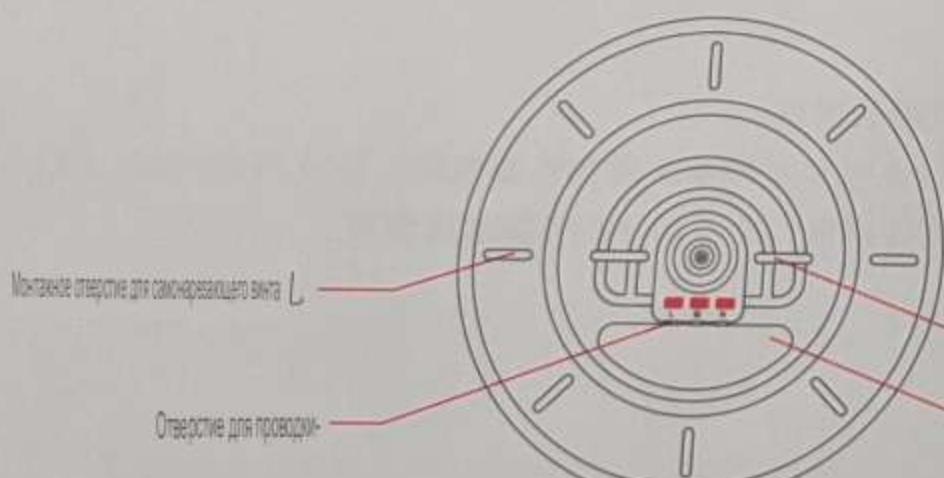

Самонарезающие винты


Разширительные трубы

Метрический винт


Дистанционное управление

## Инструкции по установке

1. Откройте упаковку и выньте потолочный светильник, вставьте переключатель блокировки внутрь и снимите базовое сиденье.

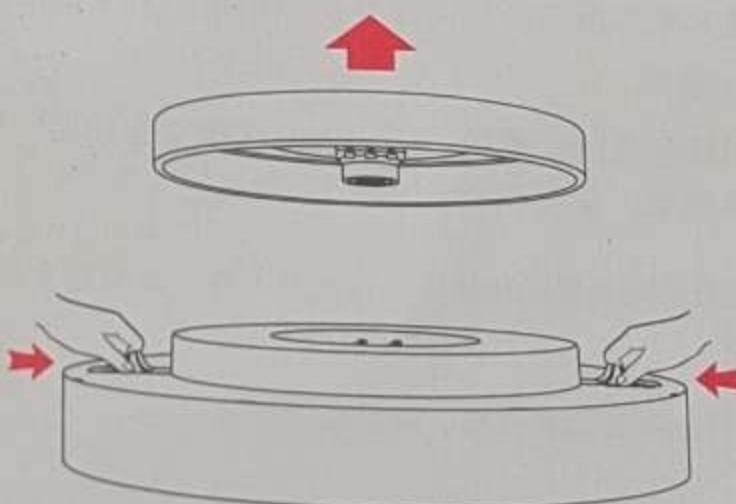


 Пожалуйста, доверьте установку или капитальный ремонт специалисту-электрику.  
Восемь, чтобы избежать опасности.


 **A**  Установка должна обязательно отключена источник питания, чтобы предотвратить контакт с землей.  
Электрик должен быть установлен в соответствии с нормами прилагаемыми к руководством.


При неправильной установке он может привести к падению и пожару. Несчастные случаи  
могут привести к смерти от электрического тока.

## 2. Монтажное основание


Вариант а: Используйте ударную дрель 6 мм, чтобы открыть два монтажных отверстия L > 25 мм в стене. Установите отверстие (как показано ниже), вставьте расширительную трубку в монтажное отверстие, а затем Вставьте шнур питания в отверстие для подключения и закрепите основание с помощью самонарезающего среднего провода. На потолке и убедитесь, что основание надежно установлено (рекомендуется использовать этот план).

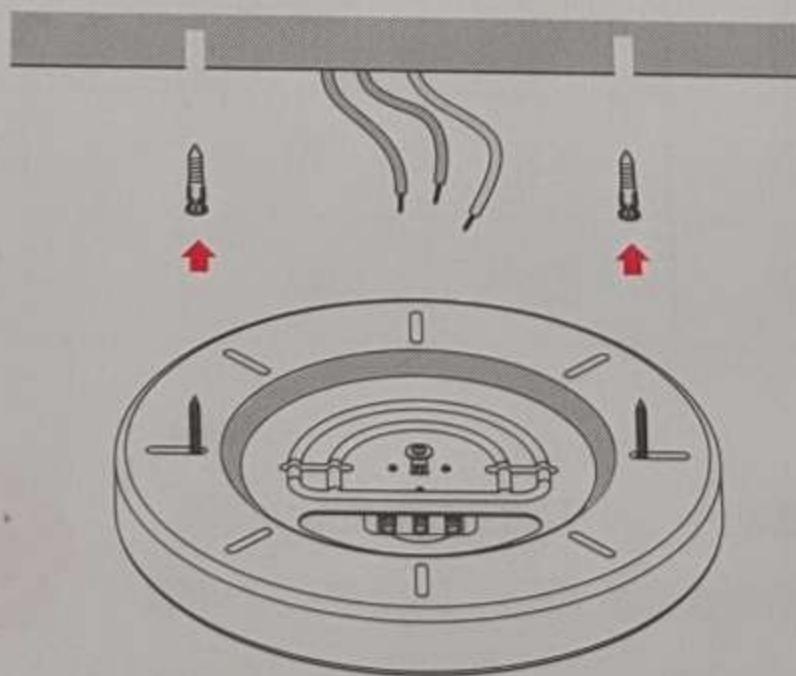

Вариант б: Пожалуйста, проверьте, целы ли две точки установки светового короба и нет ли потерь • Сломан, после подтверждения вставьте шнур питания в проводку.   
Отверстие, используйте метрические винты для крепления основания к потолку   
На световой короб и убедитесь, что основание надежно установлено.

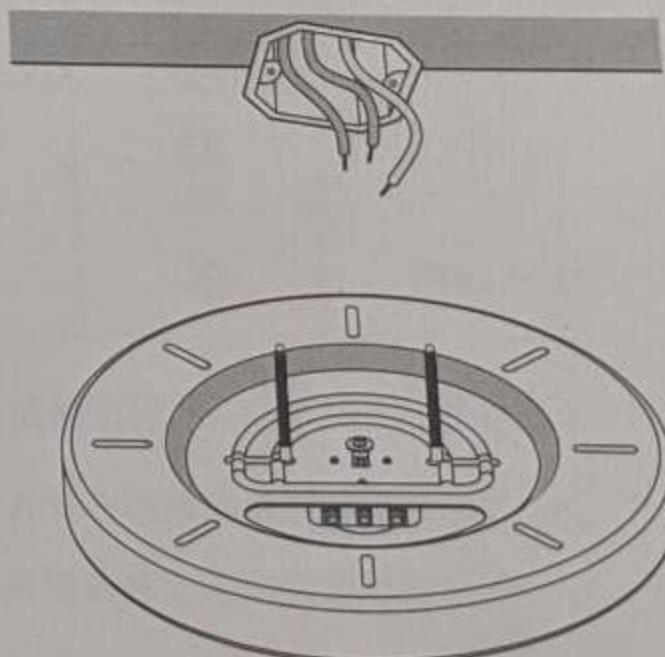


3. Отверстие для подключения подходит для проводов источника питания с площадью поперечного сечения 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>. Отсоедините шнур питания на 11-13 мм и подсоедините нулевой провод, щёлкните и провод заземления к потолочному светильнику.



11~13 мм<sup>2</sup>

\* Провод источника питания представляет собой сплошную или твёрдозаданную жесткую проволоку.

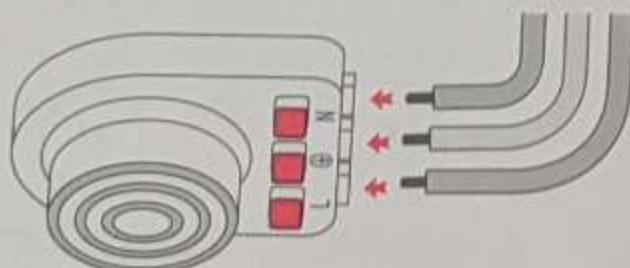


Сделайте нулевую линию, линию заземления и линию фаза в соответствии с порядком, отмеченым в отверстии. Для проводов, обозначенных буквами N, D и L (Отсоедините шнур питания от розетки). Сначала вам нужно нажать красную кнопку на отверстии для подключения, а затем Вытащите его).




Расположите шнур питания, как показано на рисунке, и проверьте. Проверьте подачу ли вы звука на страницу 11.

A\* Данное изделие должно быть заземлено.

4. Держите края обеих сторон корпуса лампы обеими руками (будьте осторожны, чтобы не нажимать на светящуюся поверхность обеими руками) Выровняйте с неподвижным основанием, осторожно надавите вверх с обеих сторон одновременно и слышите "звук". После звука установка завершена.

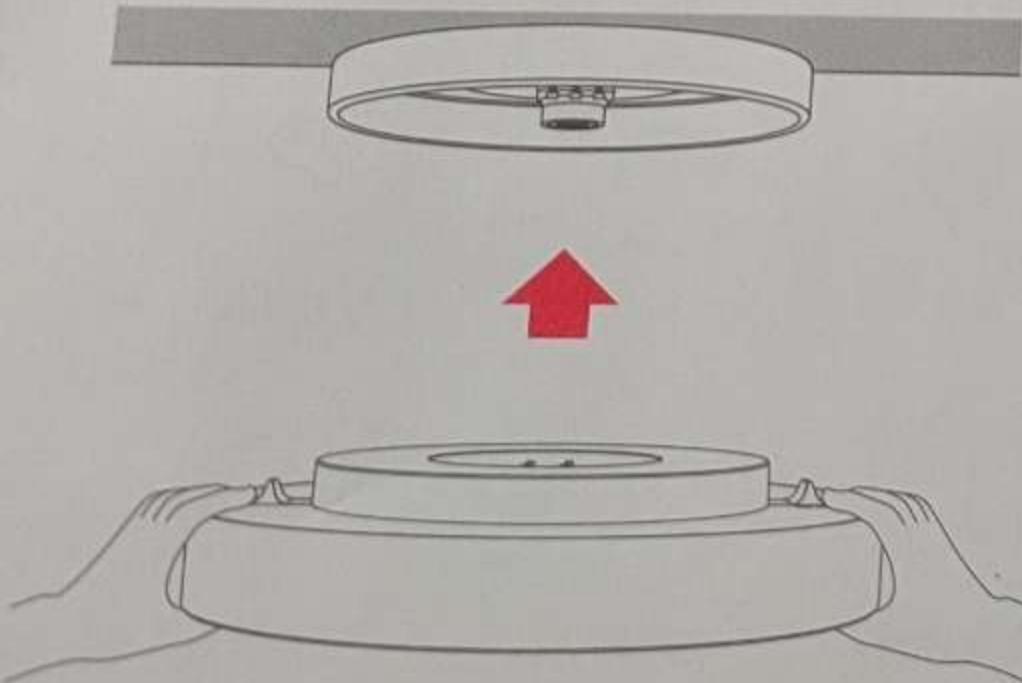

5. После завершения установки, пожалуйста, обязательно поверните влево и вправо и опустите поисковую лампу. Корпус, чтобы убедиться, что переключатель блокировки зафиксирован на месте.

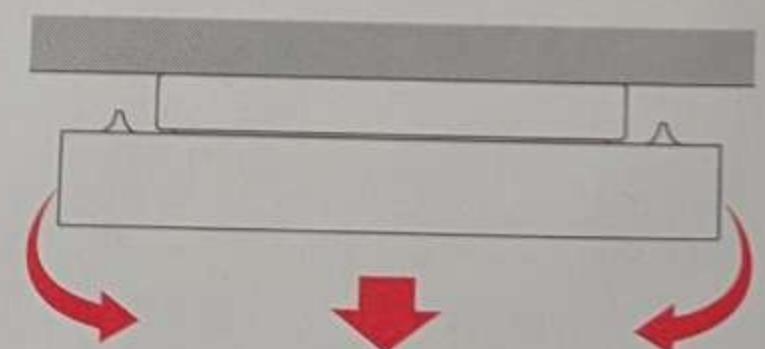

Поворот влево и вправо ↪

Поместите верх и низ, чтобы найти ↴

Поворот влево и вправо ↪



\* После установки, пожалуйста, обязательно подтвердите, установлена ли установка на месте. При неправильной установке изделие может упасть.

## Подключение к приложению Mijia

Этот продукт был подключен к Mijia, им можно управлять через приложение Mijia и он взаимосвязан с другими продуктами.

Отсканируйте QR-КОД, загрузите и установите приложение Mijia, и пользователи, установившие приложение Mijia, перейдут непосредственно на страницу подключения устройства. Или найдите "Mijia" в app Store,

Загрузите и установите приложение Mijia. Откройте домашнюю страницу приложения Mijia и нажмите "+" в правом верхнем углу страницы\*. Добавьте устройство в соответствии с запросом

\* Соответствующее название этого продукта в списке устройств ПРИЛОЖЕНИЯ - "Потолочный светильник Yeelight fiber jade C2001".

\* Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (данний продукт не поддерживает сети 5G).



Совет: В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia физическая операция может быть такой же, как показано ниже.

Поведение выше отмечено немногим отличается пожалуйста, следите текущим рекомендациям в приложении Mijia.

Выполните операцию.

## О подключении к Mijia

"Подключено к Mijia" означает, что продуктом можно управлять через приложение Mijia или одноклассники Xiaoai. Пожалуйста, обратите внимание, что "подключено к Mijia" выполняет только проверку на уровне программного обеспечения, Xiaomi и Mijia этого не делают. Отвечает за производство, внедрение стандартов, контроль качества и т.д. продукта и предприятия.



## Интеллектуальное управление Apple HomeKit

1. Откройте семейное приложение на своем iPhone или iPad;

2. Нажмите "Добавить аксессуары" и следуйте инструкциям в приложении, чтобы отсканировать QR-код справа или на наклейке на поверхности продукта.

Или введите 8-значный код настройки в верхней части QR-кода, чтобы завершить доступ к приложению Apple

home. Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и к Интернету можно получить обычный доступ (данний продукт не поддерживает

сети 5G). Для управления этим аксессуаром, совместимым с HomeKit, рекомендуется использовать iOS 9.0

или выше.\* На задней панели корпуса лампы также есть код настройки HomeKit, пожалуйста, не потеряйте его. После восстановления заводских настроек снова

добавьте код настройки HomeKit; \* Apple Inc. владеет торговыми марками iPad и iPhone и зарегистрирована в США и других странах.



## Восстановление заводских настроек

Используйте выключатель питания, чтобы включать и выключать свет 5 раз подряд (каждый раз, когда он включается на 2 секунды и выключается на 2 секунды), потолочный светильник будет иметь эффект дыхания. После дыхания в течение 5 секунд индикатор автоматически перезапустится, то есть индикатор будет восстановлен до заводских настроек.

\* При использовании потолочного светильника в новой сетевой среде необходимо восстановить заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети.



Отсканируйте QR-код, чтобы следить за послепродажным обслуживанием Yeelight WeChat.



Присоединяйтесь к yeelight в качестве участника, вас ждут новые преимущества и игровой процесс.

Пожалуйста, внимательно прочтайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Добро пожаловать на веб-сайт послепродажного обслуживания Yeelight: [www.yeelight.com](http://www.yeelight.com)

Или позвоните на горячую линию обслуживания Yeelight: 400-619-7969 для получения дополнительных вопросов по послепродажному обслуживанию.


Производитель: Qingdao Yilai Intelligent Technology Co., Ltd.

Адрес: B4, 10-й этаж, Блок В, Международный инновационный парк Циндао, 1-я дорога Кейуаньцзе, 1-я дорога, район Цишань, Циндао.

Горячая линия обслуживания: 400-619-7969

## Инструкции по подключению пульта дистанционного управления

Держите пульт дистанционного управления и светодиодный потолочный светильник Yeelight (обновленная версия) в одной комнате, включите потолочный светильник, выполните следующие действия в течение 60 секунд после включения света и одновременно нажмите пульт дистанционного управления Немедленно отпустите кнопку "Выкл." + "M" на пульте дистанционного управления. В это время индикатор пульта дистанционного управления мигает, указывая на то, что он подключается. Подождите, пока потолочный светильник не начнет циклически мигать, то есть подключение выполнено успешно.



включить свет



выключить свет



Регулировка цветовой температуры



Режим ночного освещения Light/moonlight



Увеличите яркость

Уменьшите яркость

## Основные параметры

Название продукта: Светодиодный потолочный светильник Yeelight (обновленная версия)

Модель продукта: YLXD76YL

Цветовая температура шарика лампы: 2700K, 6500 K

Коэффициент мощности: 0.5

Номинальная мощность: 23 Вт (48 × 1 Вт / светодиодный модуль)

Номинальный входной сигнал: 220 В ~ 50/60 Гц 0.2A

Рабочая температура: -10°C~+25°C

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц

Рабочая влажность: 0%~85% относительной влажности

Bluetooth 4.2 BLE

Исполнительные стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743

Поддерживаемые платформы: Android 4.4 и iOS 9.0 и выше

## Характеристики продукта



Регулировка температуры



Регулировка яркости



Лунный свет/ночник






Высокий индекс цветопередачи



Функция быстрой установки



Управление приложением Mijia Управление Apple HomeKit Управление одноклассниками Xiaoai |



Интеллектуальная связь



Образование встроено!

- Пожалуйста, перед использованием убедитесь, соответствует ли напряжение рабочему напряжению данного изделия. Использование неподходящего напряжения может привести к повреждению изделия и создать угрозу безопасности.
- Источник света этой лампы является источником света, не предназначенным для замены пользователем. Источник света в этой лампе должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или кем-либо с аналогичной квалификацией;
- Потолочные светильники будут выделять тепло во время работы, пожалуйста, поддерживайте конвекцию окружающего воздуха, чтобы рассеивать тепло.;
- Этой лампой можно управлять с помощью путем дистанционного управления и программного обеспечения мобильного телефона. После выключения лампы с помощью путем дистанционного управления или программного обеспечения мобильного телефона это не означает, что источник питания фактически отключен. В этом случае, При нормальных обстоятельствах запрещается прикасаться к этой лампе, заменять или разбирать ее, в противном случае это может привести к поражению человека электрическим током и даже к человеческим жертвам.



\* Перед установкой обязательно отключите источник питания избежания поражения электрическим током. При установке операция должна выполняться в строгом соответствии с инструкциями. При неправильной установке он может легко привести к взрыванию и поражению электрическим током. \*



\* Пожалуйста, доверьте установку или капитальный ремонт специалистам-электрикам. Проводка должна соответствовать электрическим стандартам IEEЕ или национальным стандартам, чтобы избежать опасности.

## Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	свинец (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шесть крахмалов цен (Cr(VI))	多溴联苯 (ПБД)	Дуоао второй матч (ПБДЭ)
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Поверхности	○	○	○	○	○	○
Электронные устройства	×	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.



• X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限值。

просить.

## Описание гарантии на изделие

Светодиодный потолочный светильник Yeelight (модернизированная версия) Последующее обслуживание продукта осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей", "Китайская Народная Республика Китайский национальный закон о качестве" реализует три гарантии послепродажного обслуживания, содержание обслуживания заключается в следующем:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта есть свой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", и он будет проверен центром послепродажного обслуживания Yeelight.

После подтверждения теста вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет свой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", через послепродажное обслуживание Yeelight.

После подтверждения проверки центра вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту;

3. В течение 36 месяцев со дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет свой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", через послепродажное обслуживание Yeelight.

После подтверждения проверки центра сервисным обслуживанием можно пользоваться бесплатно.

## Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение или уничтожение, изменение, маркировка, маркировка для защиты от подделок;

2. Срок действия трех лакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";

5. По человеческим причинам продукт и его принадлежности имеют сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе продукта". Например, использование диммера или использование ненормированного напряжения. Сбой в работе продукта, вызванный использованием нестандартных адаптеров, использованием в неустановленных средах и т.д.

## Таблица неисправностей производительности продукта

Название	Сбой производительности
	Свет не горит
	Вспыхивает свет
Потолочный светильник Г	Невозможно настроить яркость
	Невозможно настроить цвет/температуру
	Неравномерное освещение в некоторых помещениях

Светодиодный потолочный светильник Yeelight (обновленная версия) ваучер на три упаковки

Имя клиента - - - - - (Мистер/Мисс) Контактный номер - - - - -

Адрес клиента : - - - - - Серийный номер - - - - -

Модель продукта : - - - - - Дата покупки - - - - -

Механический цех : - - - - -

Адрес магазина - - - - -

Закупочная единица :

Печать :

Номер счета-фактуры : - - - - -

Светодиодный потолочный светильник Yeelight (обновленная версия) ваучер на три упаковки

Имя клиента - (Мистер/Мисс) Контактный номер - - - - -

Адрес клиента - - - - - Серийный номер : - - - - -

Модель продукта : - - - - - Дата покупки - - - - -

Механический цех : - - - - -

Адрес магазина - - - - -

Закупочная единица :

Печать :

Номер счета-фактуры : - - - - -