



Переключите кнопку переключения передач для регулировки яркости

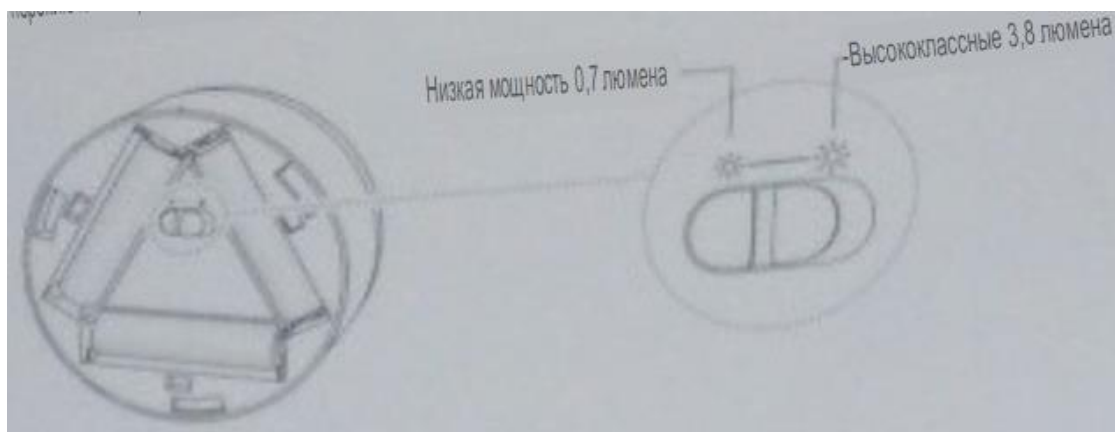

Застегните нижнюю крышку

Совместите значок "Назначение" на нижней крышке с точкой выравнивания. Поверните нижнюю крышку к значку "self", чтобы выровнять точку выравнивания.

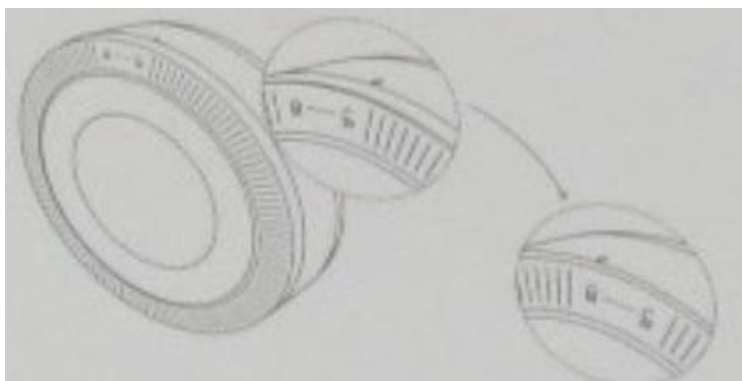


Положение на корпусе лампы. После того, как отметка "А" будет выровнена.



Фиксированный ночник

Оторвите клей с нижней крышки и приклейте полоску ночника в подходящее место.

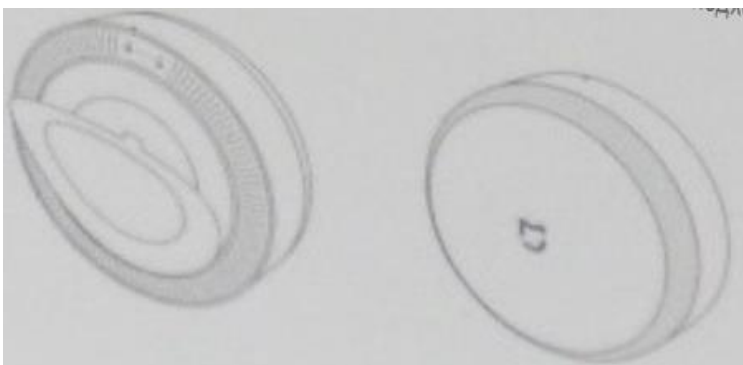


*Оптимальная высота индукционной установки составляет 0,4 м-1 м, что индукция точная, пожалуйста, убедитесь в правильности приклеивания. Участок находится непосредственно над вертикальным направлением.



*Наилучшая высота индукционной установки составляет 0,4 м-1 м, для индукция точная, пожалуйста, убедитесь, что она правильная, когда стоите на столбе. Участок находится непосредственно над вертикальным направлением.

В темной среде, при обнаружении активности человека, автоматически загорается и включается индукционный ночник. Автоматически выключается через 15 секунд.

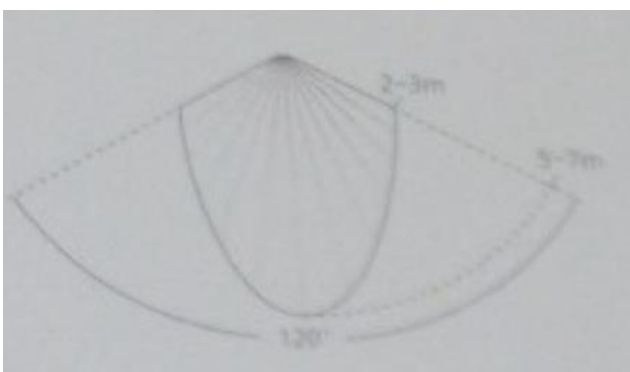

Во-первых, диапазон восприятия человеческого тепла составляет 5-7 м для положительной и отрицательной стороны. Горизонтальный 120, квадрат Будды 2-3м, индукционный эффект. Набор пишущего кольца должен соответствовать температуре, форме человеческого тела и движению. Скорость взаимосвязана.