





Затемняющий свет индукционного порошкового шкафа Yeelight

Инструкция по применению

Введение продукта

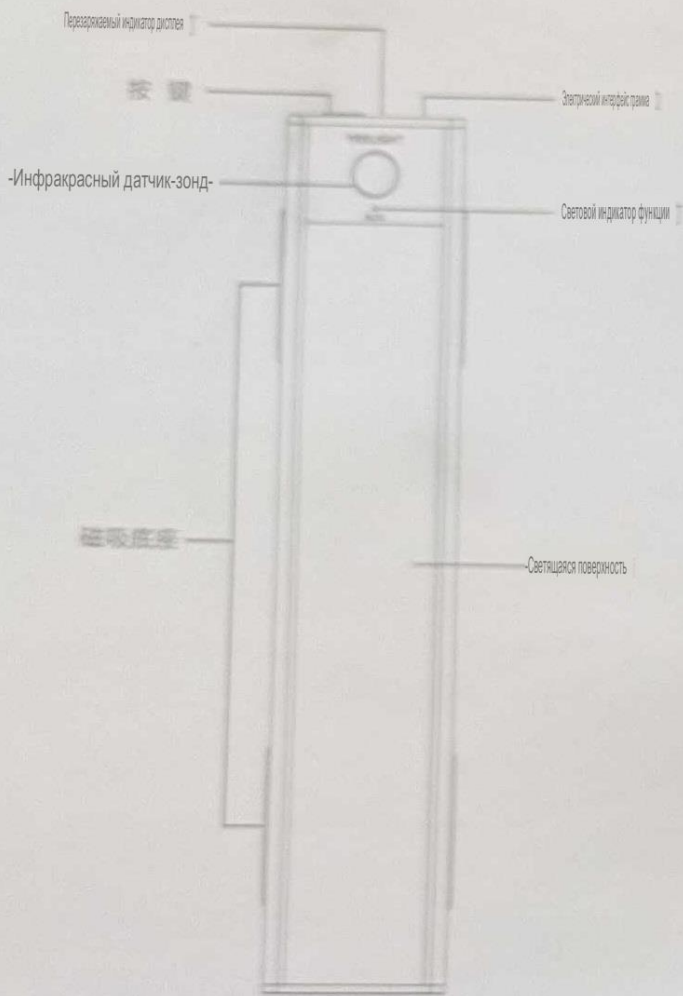

Кабель для зарядки USB-C

Напоминание: Продукты, аксессуары, пользовательские интерфейсы и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки. Из-за продукта. Для получения обновлений и обновлений могут быть различия между фактическим продуктом и принципиальной схемой, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Инструкция по применению

1. Нажмите кнопку подключения на поверхности корпуса лампы, чтобы переключить параллельный режим работы;



Основные инструкции по эксплуатации:

Супер изменение: переключение между включением / выключением / автоматической функцией и режимом (примечание: переключитесь в автоматический режим с инструкциями по использованию лампы).

Свет включается на 15 секунд, а затем выключает слова)

Длительное нажатие: регулировка яркости;

Световой индикатор функции подсказки:

-АВТО: режим индукции человеческого тепла, в темной среде инфракрасный индукционный зонд обнаруживает активность человека, Свет автоматически включится, и когда человеческая активность не будет обнаружена, свет автоматически выключится через 20 секунд; (Примечание: В это время вам необходимо Когда система темна, чья-то активность может привести к тому, что датчик загорится);


Подсказка индикатора зарядки:

Процесс зарядки: индикатор горит красным;

Зарядка завершена: индикатор горит, земля и небо;

Совет: Если вы используете его в первый раз, если вы обнаружили, что индикатор или индикатор не горит, пожалуйста, используйте зарядное устройство 5 В для зарядки этого устройства.


2. Схема страны с индукционным вентилятором

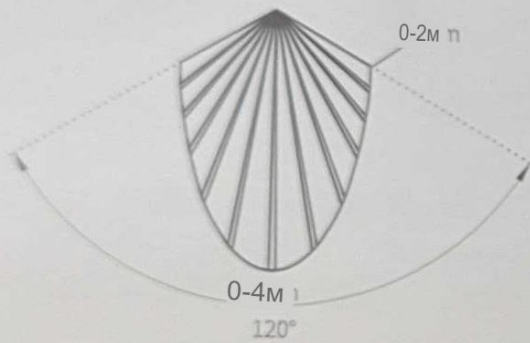

Совет: Используя датчик инфракрасного датчика в качестве центра, разверните область в форме дна 120 дюймов спереди, чтобы расстояние считывания было перед ней. Это 0-4 метра и 0-2 метра сбоку; эффект восприятия связан с местом установки корпуса лампы, температурой окружающей среды, формой человеческого тела и Скорость движения взаимосвязана.

3. Клеевой шкаф установлен и закреплен

Снова откройте клейкую защитную пленку магнитного основания, адсорбируйте магнитное основание на задней панели корпуса лампы и приклейте лампу в деревянном шкафу. Поверхность чистая, и установка завершена. Совет: При установке обратите внимание на область, где датчик инфракрасного датчика должен быть обращен к телу человека. Перед датчиком не должно быть предметов, закрывающих пальцы, чтобы избежать влияния на работу датчика.

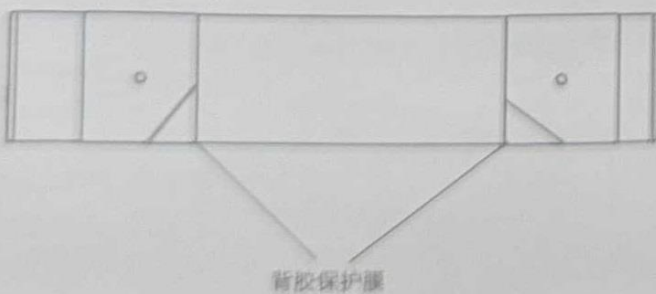

основные параметры,

产品名称	调光感应橱柜灯 A20	调光感应橱柜灯 A40	调光感应橱柜灯 A60
Уроженец острова	Минг YLCG005	VLC6003	YLCG001
Размер производственного острова 20 x 4 0 x D.9 см	40 x 40 x 0.9cm		60x40 0)9 см
额定功率	1,2 Вт	2,4 Вт	3.6W
电池容量	1100 человек	1500 мАч Купание	2200 мАч
Время ретрансляции		в течение 4 часов.	
色温		4000 K	
/ Установить входной сигнал		5 В = =0,5А	
/ Грамм времени автономной работы Рабочая температура		Около 3-6 часов	
Рабочая температура		-10 ~ +40°C Относительная	
Качество главной древесины		влажность 0%-85%	
		Сплав + АВС	

Меры предосторожности по технике безопасности

- Пожалуйста, перед использованием подтвердите, соответствует ли напряжение рабочему напряжению данного устройства. Использование неподходящего напряжения может повредить изделие и создать угрозу безопасности;
- При установке и использовании данного изделия его следует хранить вдали от источников тепла, таких как розетки, отопление, кондиционеры и т.д., а также избегать попадания прямых солнечных лучей;
- Чувствительная область на поверхности данного изделия не может быть закрыта другими предметами. При очистке поверхности изделия требуется мягкая хлопчатобумажная ткань. Протирать, не чистить агрессивными растворителями;
- Этот продукт можно использовать только в помещении, пожалуйста, не мойте и не замачивайте в воде, чтобы избежать опасности для безопасности;
- Пожалуйста, не используйте этот продукт в качестве детской игрушки, чтобы избежать несчастных случаев;
- Источник света в этой лампе должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или кем-либо с аналогичной квалификацией. просьба не Разберите изделие в частном порядке;
- Лампы в шкафу для клеющей будут выделять тепло во время работы, пожалуйста, не закрывайте предметы, чтобы рассеивать тепло.

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	Более шести цен, Австралийская федерация не (Cr(V)) (PBB)	多溴二苯醚 (ПБДЭ)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○
Сборка печатной платы X	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

- О: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента равно Предельные требования, указанные в GB/T 26572, следующие.
- X: Указывает содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента. Превышает предельные требования, указанные в GB / T26572.



Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой в работе
* Зелеяющая индукционная галта для шкафа с стеклами	Отказ индукции
	Свет не горит
	Сбой переключателя
	Растрескивание обложки, вызванное структурными или материальными факторами