

Установите приложение XiaoVV

Найдите "XiaoVV" в app Store или отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение XiaoVV.



Сканировать QR-код



Скачать приложение XiaoVV

Добавить устройство

1. Откройте приложение XiaoVV, чтобы завершить регистрацию учетной записи, нажмите кнопку + на главной странице; используйте свой мобильный телефон для сканирования и фотографирования

QR-код на этикетке камеры.

"Этикетка камеры обычно находится внизу или сбоку фюзеляжа.

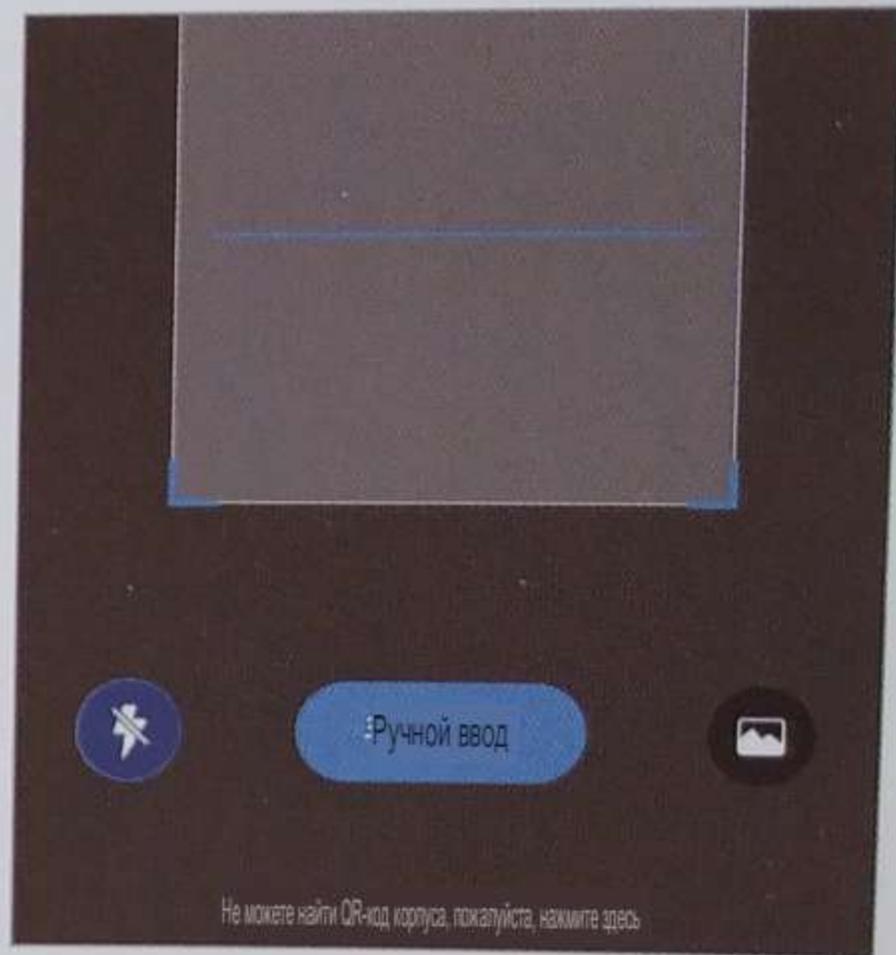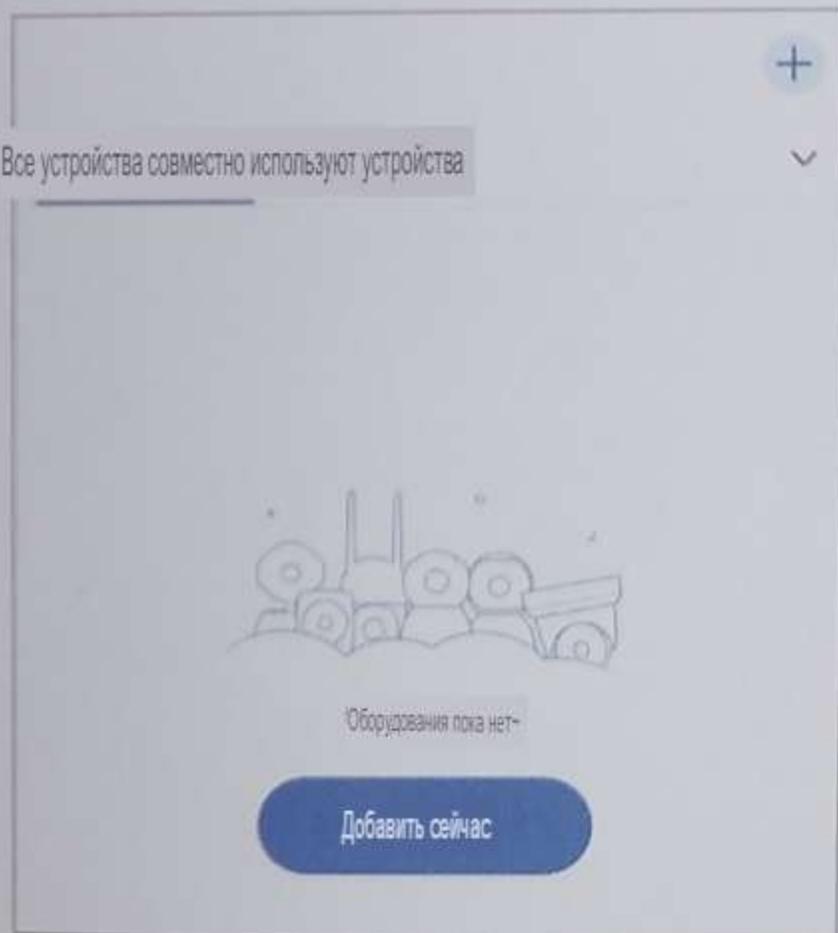

Совет: Если QR-код продукта не может быть отсканирован, вы можете щелкнуть QR-код корпуса, который не может быть найден, чтобы завершить добавление

устройства. Кроме того, из-за постоянного обновления и обновления приложения XiaoVV фактическая работа может немного отличаться от приведенного выше описания.

В противном случае, пожалуйста, следуйте текущим рекомендациям в приложении XiaoVV.

2. Если на устройстве всегда горит желтый индикатор, в интерфейсе приложения появится запрос "устройство подключено", выберите "Добавить устройство", чтобы перейти к следующему.


Шаг, в противном случае, пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы проверить состояние устройства:

3. Наконец, следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить настройку.



Просмотр в реальном времени

После завершения добавления вы можете найти это устройство в списке домашней страницы и выбрать его для предварительного просмотра в режиме реального времени. Через камеру. Экран управления можно использовать для захвата экрана камеры, удаленных вызовов и других операций.

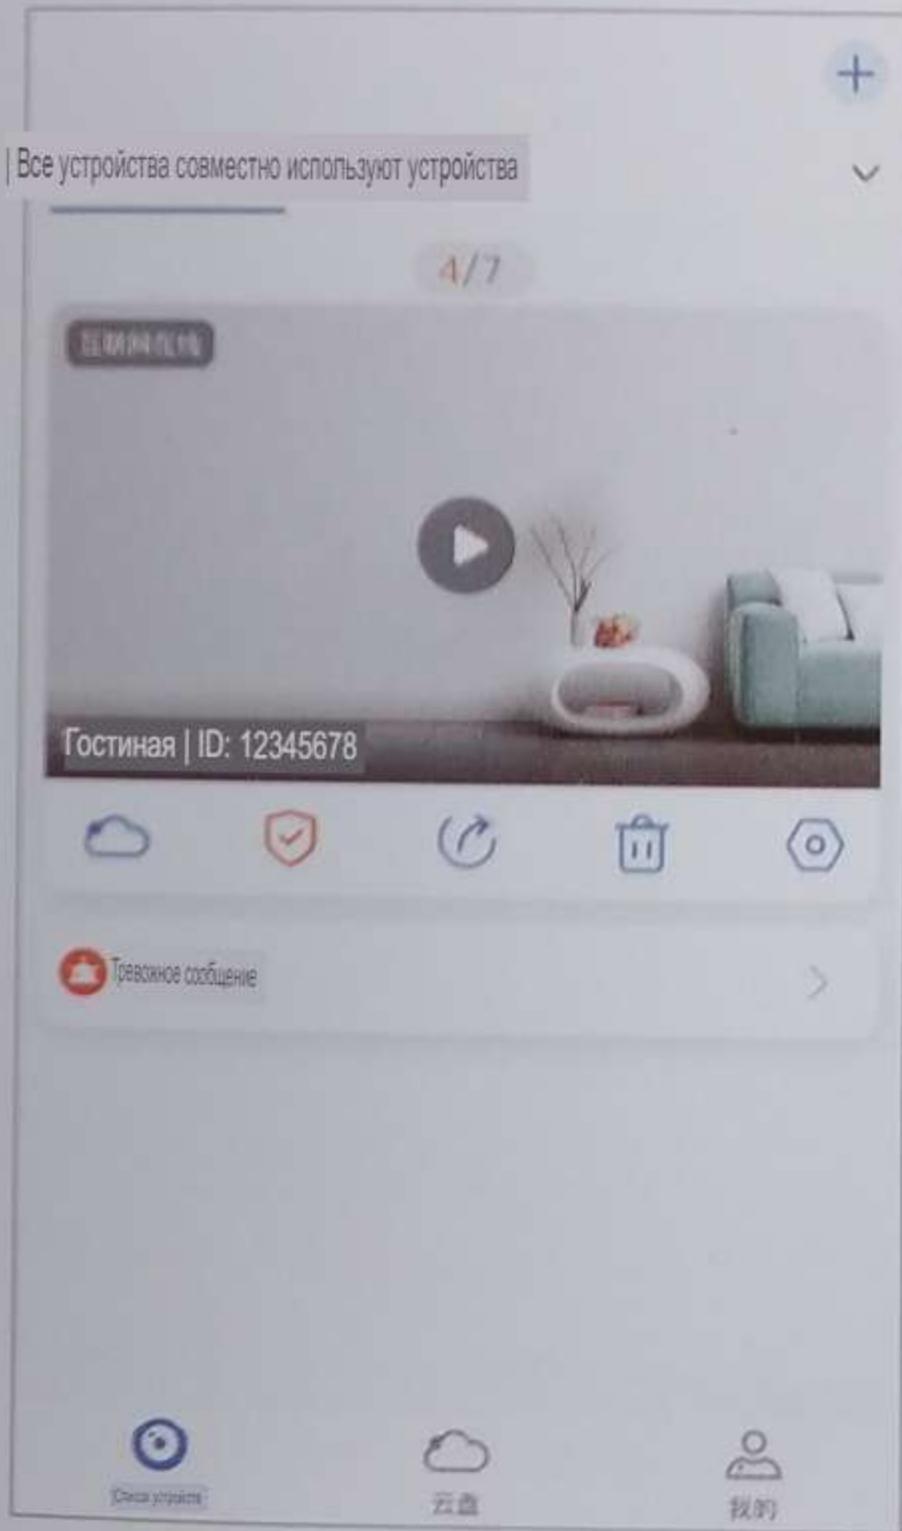

Видеоуроки по графике и другие увлекательные занятия

Пожалуйста, обратите внимание на публичную учетную запись xiaovv smart camera WeChat, чтобы узнать больше



Откройте WeChat и "отсканируйте" QR-код выше, чтобы следовать

Регистрационная форма для возврата и обмена

В случае повреждения, не вызванного действиями человека, вы можете воспользоваться 7 днями без причины для возврата, 15 днями для обмена и одним годом бесплатного технического обслуживания.

Если у вас есть какие-либо соответствующие требования к возврату или обмену, пожалуйста, используйте WeChat вашего мобильного телефона, чтобы отсканировать QR-код ниже, чтобы ввести регистрационную форму возврата или обмена и заполнить ее в соответствии с требованиями.



Меры предосторожности:

1. Процесс возврата и обмена: заполните регистрационную форму, отправьте ее обратно в хiaovv с курьером, и производитель оплатит / обменяет товар после получения товара.
2. Расходы по возврату несет пользователь, а расходы по замене несет производитель.
3. Если был выставлен бумажный счет-фактура, пожалуйста, обязательно отправьте его обратно с помощью хiaovv.
4. Если у вас есть потребности в техническом обслуживании или другие вопросы, вы можете позвонить по телефону 020-38259728 для получения консультации.

Описание гарантии XiaoVV solar outdoor PTZ 4G camera описание гарантии

Послепродажное обслуживание камеры XiaoVV solar outdoor PTZ 4G строго соответствует "Закону о защите прав и интересов потребителей Китайской Народной Республики", "Китай

Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания, содержание которых заключается в следующем:

В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться бесплатными услугами по возврату, обмену и ремонту в соответствии с настоящими правилами. Ремонт, обмен и возврат должны быть

Обработайте это с помощью счета-фактуры.

1. Нет никаких оснований для возврата товара на 7-м (канал покупки электронной коммерции), и пользователь несет расходы на

логистику; 2. Если у данного продукта есть свой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", после тестирования и определения вы можете бесплатно воспользоваться следующими услугами.

Тип услуги	Политика обслуживания
Возврат	Возврат из-за качества товара в течение 7 дней со дня получения
Обмен	Замена из-за качества товара в течение 15 дней со дня получения
Ремонт	Ремонт из-за качества продукции в течение 1 года со дня получения

Дружеское напоминание: Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется хранить упаковочные коробки не менее 15 дней с даты получения.

Таблица неисправностей производительности продукта.

Тип услуги	Сбой производительности
XiaoVV солнечная наружная PTZ 4G камера ,	Хост не может работать, индикатор включения питания не горит
	Не удается загрузиться ,
	Невозможно совершать звонки и снимать видео
	Растрескивание оболочки, вызванное структурными или материальными факторами

Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, переполнение, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование принадлежностей, не относящихся к продукту;

Или Уничтожать, изменять этикетки, знаки защиты от подделок;

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";

5. Сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе продукта" данного продукта и его аксессуаров, вызваны человеческими причинами.

Производитель: Guangzhou Hongshi Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: 9-й этаж, Корпус 22, Энергосберегающий научно-технический парк, № 555 North Panma Avenue, район Панма, город Гуанчжоу, провинция Гуандун


Телефон службы поддержки: 400-102-0159


сети

Адрес: www.xiaovv.com

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия, пожалуйста, храните его в безопасности

Введение продукта

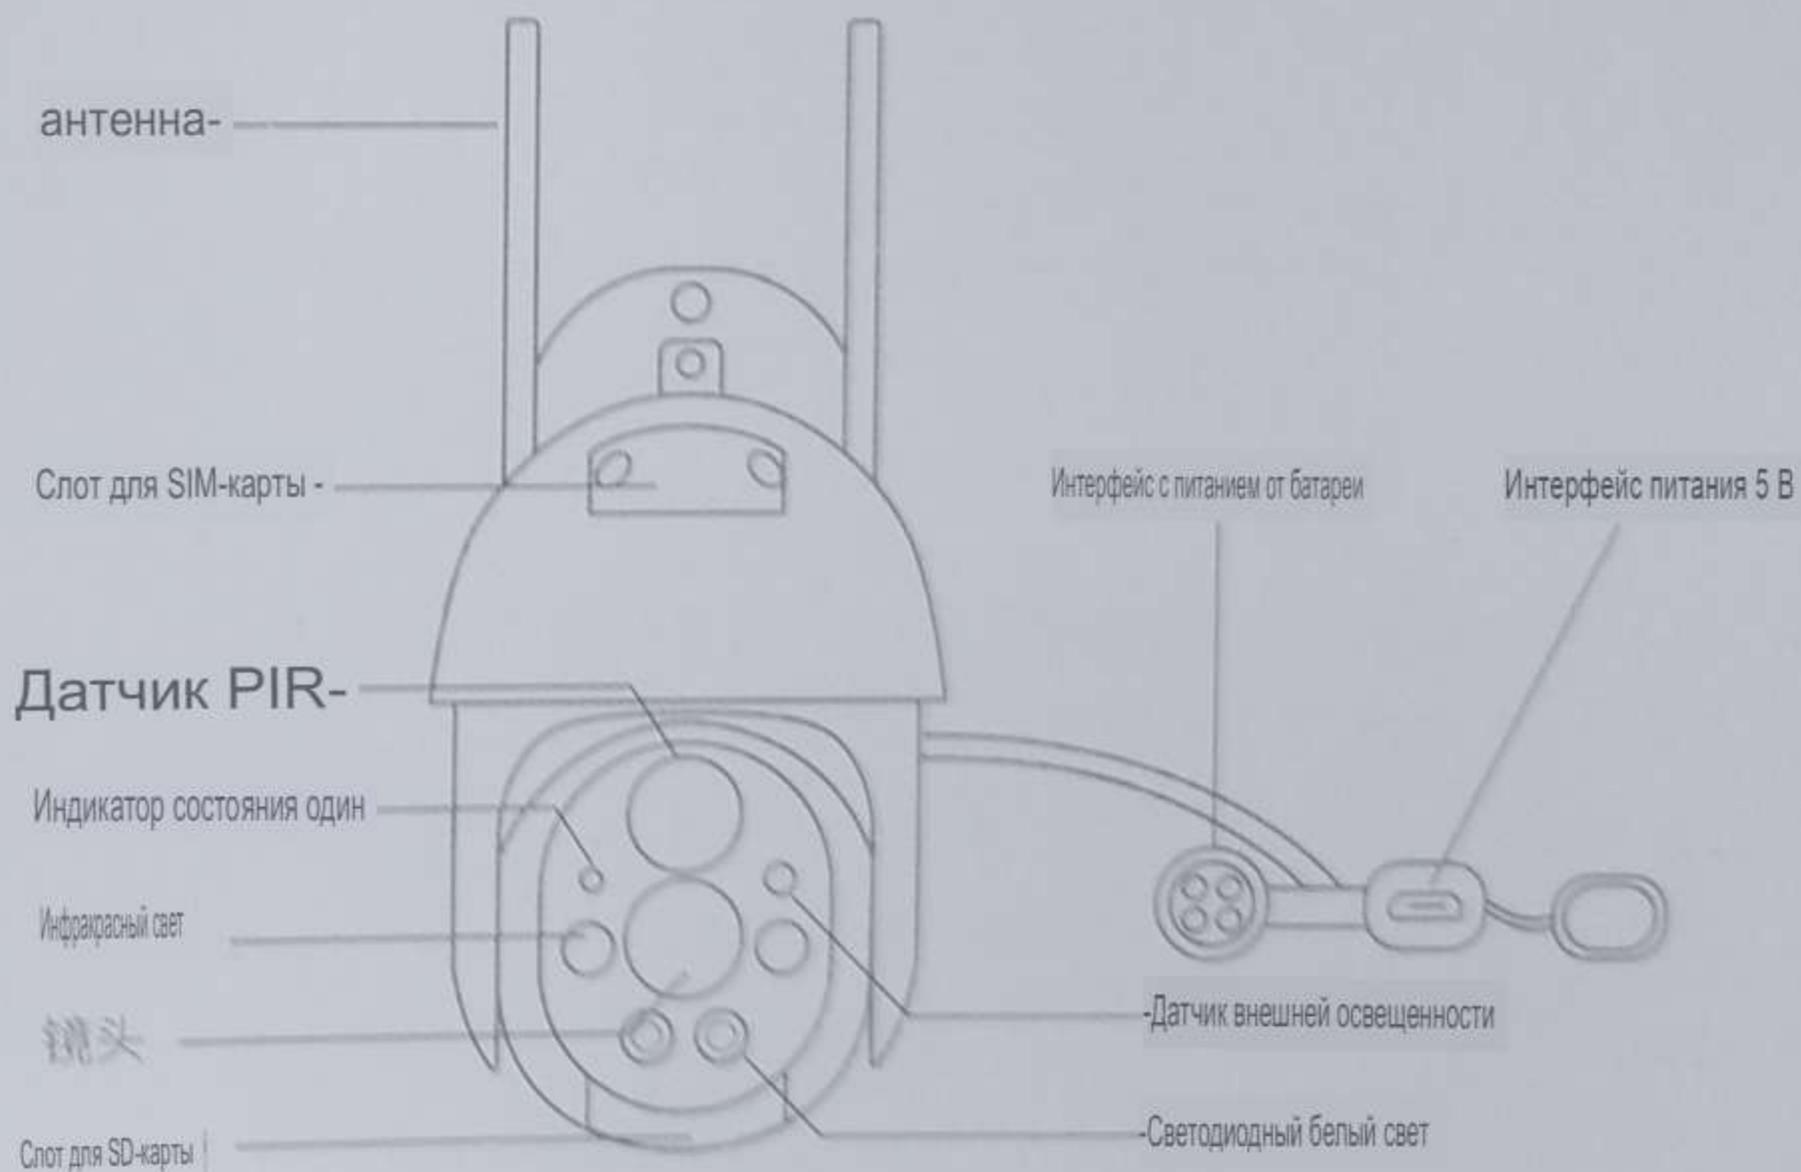

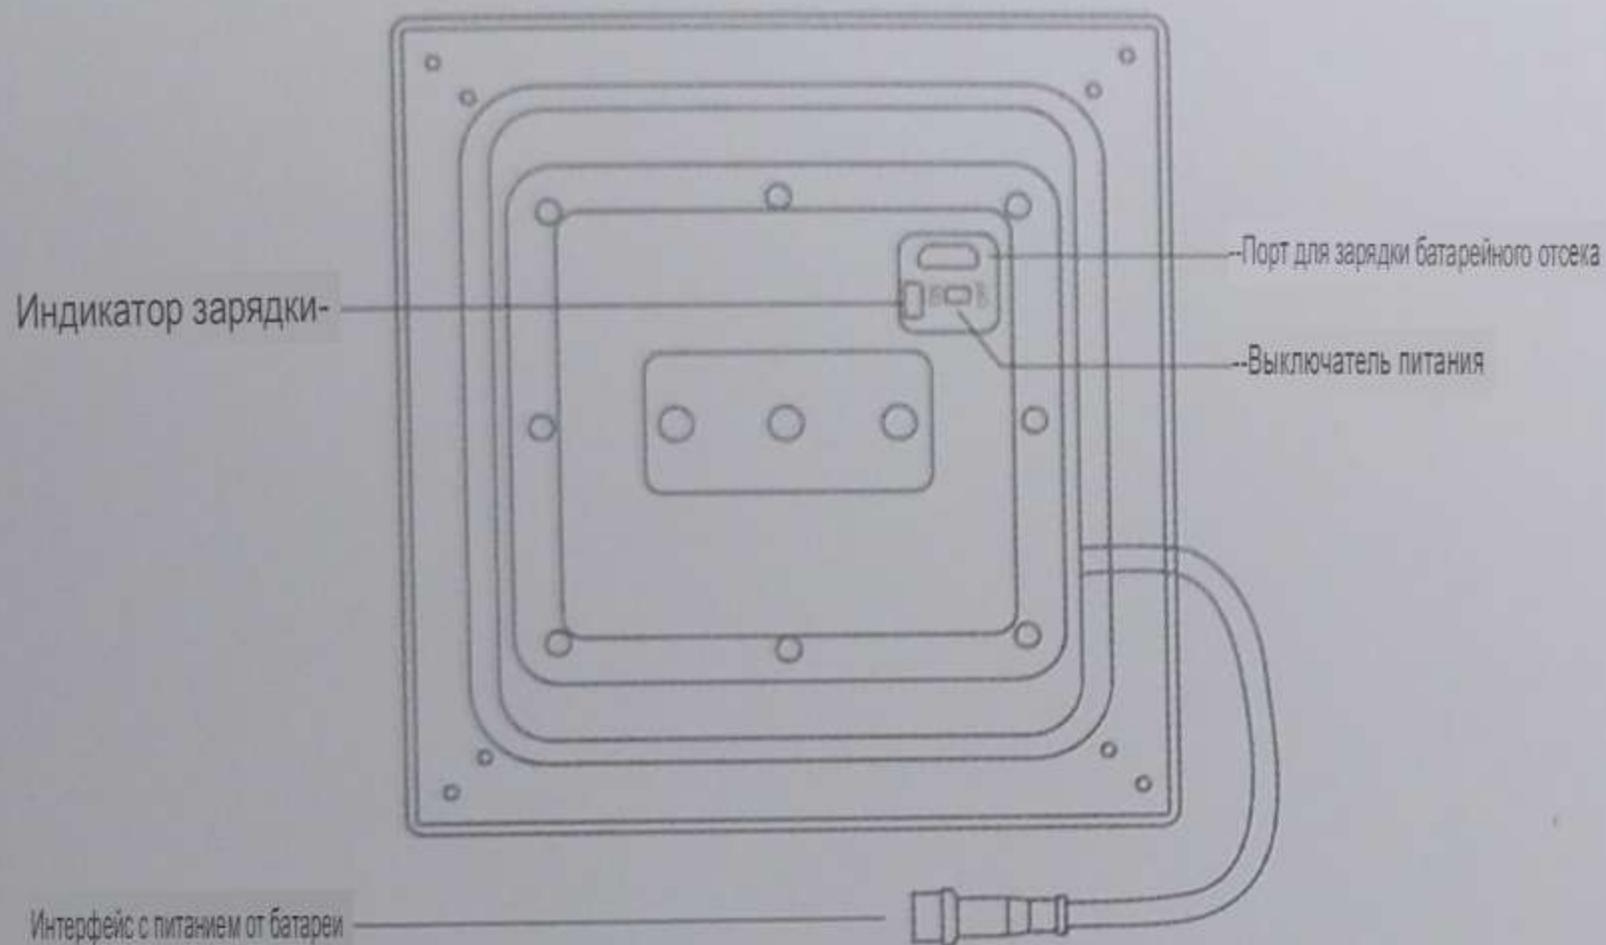

Параметры продукта

Содержит: XiaoW solar outdoor ptz 4G camera × 1, плата солнечной зарядки × 1, краткое руководство × 1, безопасность

Монтажный кронштейн × 3, набор винтов × 1, адаптер питания × 1, шнур питания × 1

Модель продукта: XVV-1120S-P6-4G

Потребляемая мощность: солнечная энергия или источник питания 5V_2A

Идентификатор CMIT : 2018DP0537

Лампы ночного видения: 2 инфракрасных фонаря, 2 белых светодиодных фонаря

Разрешение: 1080P

Способ подключения: сеть LTE-4G

Угол обзора карданного подвеса: 355°

Исполнительный стандарт: GB8898-2011

Функция хранения: карта Micro SD / облачное хранилище


Поддерживаемые платформы: Android 5.0 / iOS 9.0 и выше

Рабочая температура: 0°C~40°C


Рабочая влажность: 75% относительной влажности

Установка продукта

Способ первый

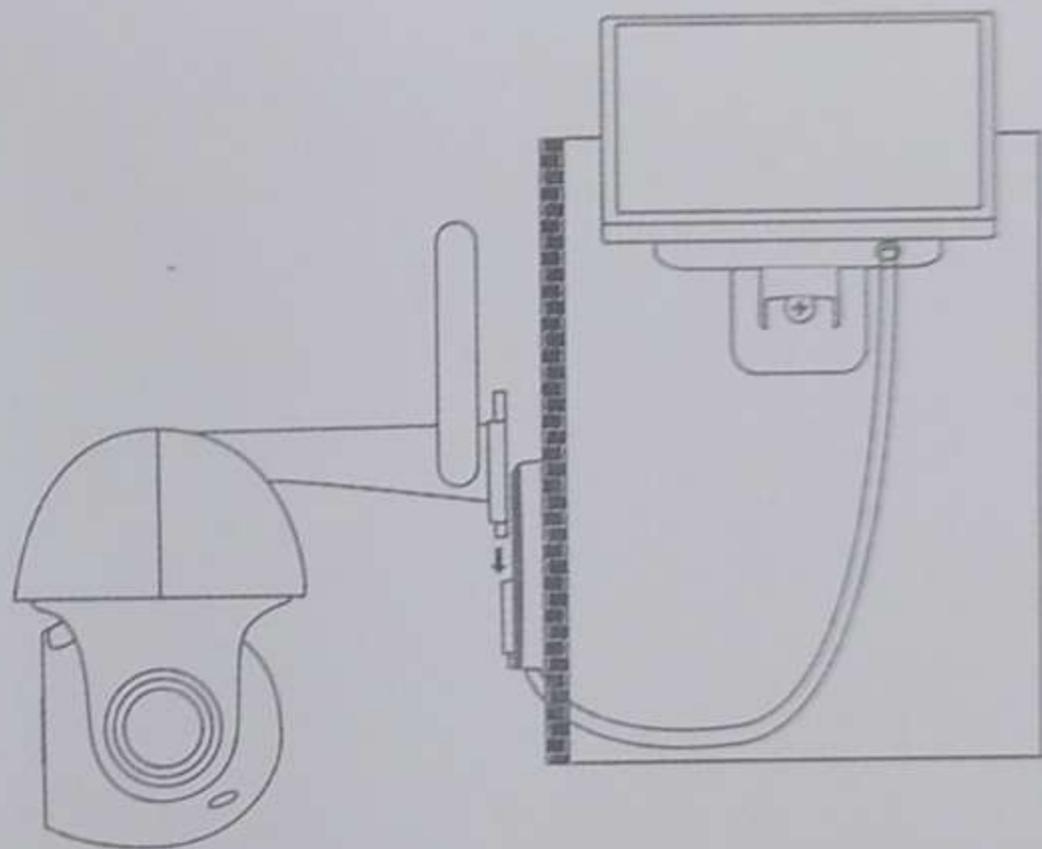

Способ второй

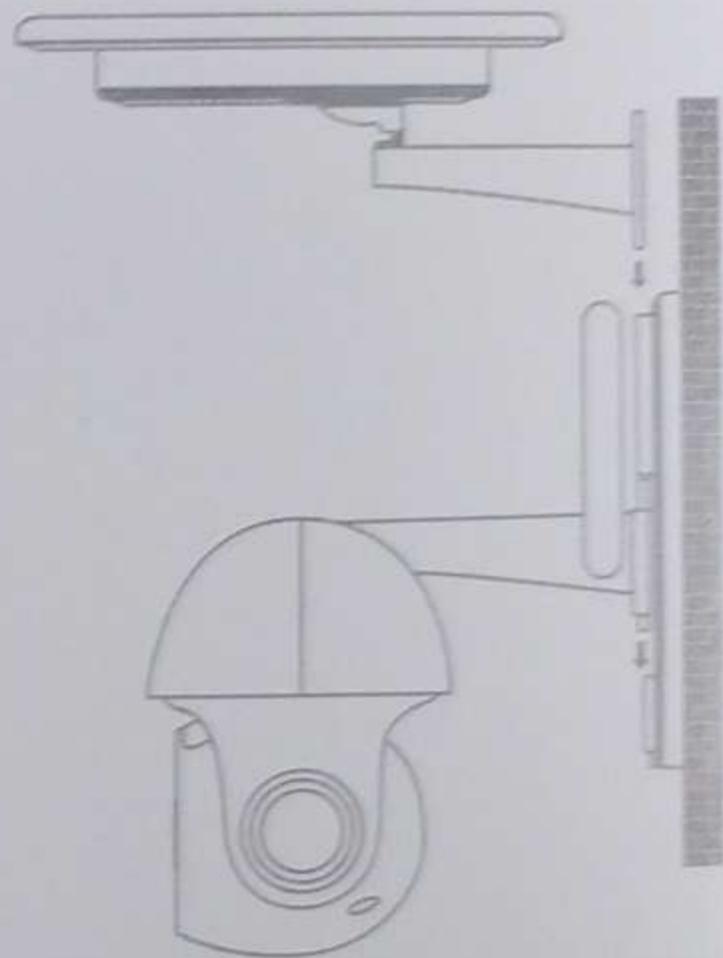


Питание от батареи

Рекомендуется использовать адаптер питания (DC_5V / 2A), входящий в комплект поставки, для подключения к зарядному порту батарейного отсека для питания ключа.


После зарядки аккумулятора дождитесь полной зарядки, закройте водонепроницаемую резиновую заглушку, поверните выключатель питания в положение "ВКЛ.", а затем подключите к камере. Машина (для первой зарядки аккумулятора требуется до 8 часов, а при зарядке переключатель поворачивается в положение "ВЫКЛ.", чтобы увеличить время зарядки),

эффективность);

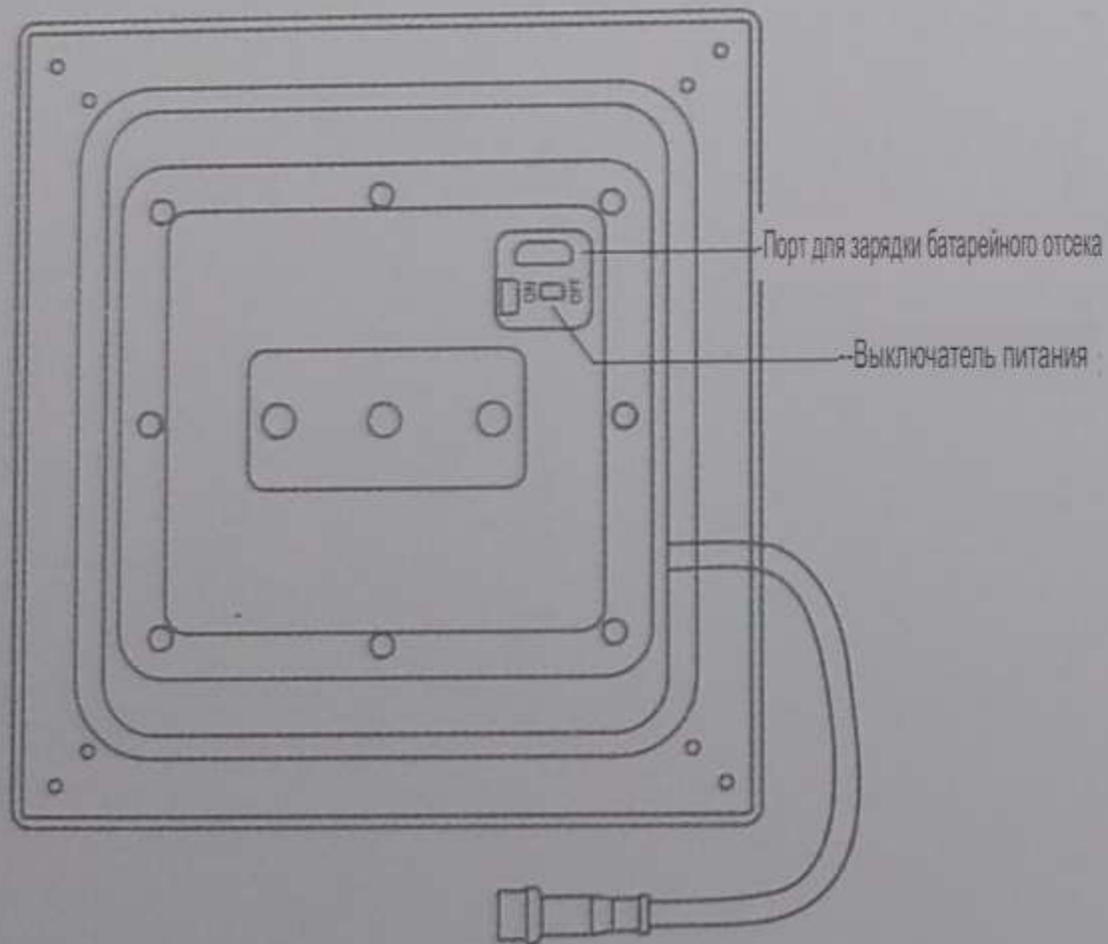

Включите питание

Установите кронштейн, вставьте SIM-карту в камеру и подключите шнур питания к интерфейсу с питанием от батареи на задней панели устройства.

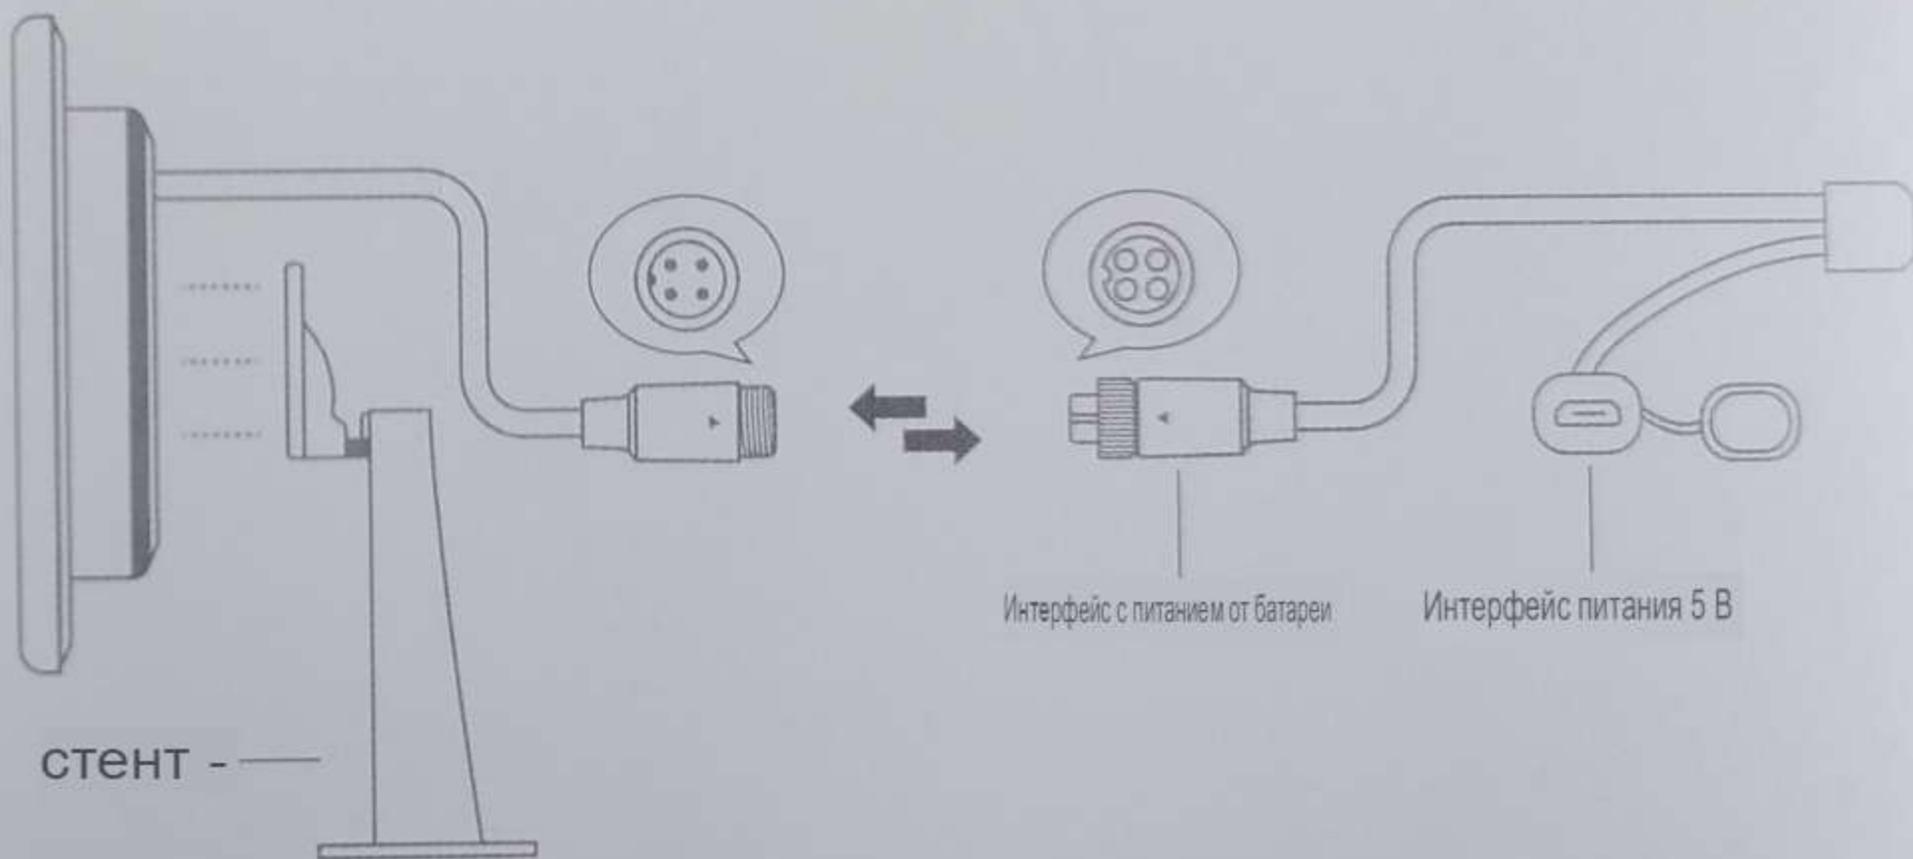

* Если вы используете адаптер питания 5 В / 2 А для питания, пожалуйста, вставьте SIM-карту в камеру, а затем подключите шнур питания адаптера к источнику питания 5 В устройства.

[Рот соединен.

Инициализация устройства

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 ~ 5 секунд, устройство воспроизводит "Восстановление заводских настроек", и индикатор попеременно мигает, указывая на то, что сброс выполнен успешно.



Когда индикатор устройства не горит, это означает, что устройство выключено или находится в режиме ожидания.

Когда индикатор устройства загорается красным, это означает, что устройство включено и просыпается, но оно не подключено к сети.

Когда индикатор устройства загорается желтым, это означает, что устройство подключено к сети.

Когда индикатор устройства непрерывно мигает красным, это означает, что устройство не может распознать SIM-карту, пожалуйста, проверьте, вставлена ли карта.

Когда индикатор устройства непрерывно мигает красным, это означает, что устройство распознает SIM-карту, но не подключено к Интернету. Пожалуйста, проверьте, есть ли данные на SIM-карте.

Если на индикаторе устройства не горит желтый индикатор, пожалуйста, проверьте по очереди следующие пункты:

1. Пожалуйста, убедитесь, что SIM-карта вставлена;
2. Подтвердите, действительна ли SIM-карта и достаточен ли трафик;
3. Текущее местоположение. Является ли сигнал 4G нормальным?;
4. Не сломана ли антенна оборудования.

Меры предосторожности при установке и использовании маломощного оборудования

4G: * Для нового оборудования, пожалуйста, сначала полностью зарядите аккумулятор, и время первой зарядки должно составлять более 8 часов.;

*Для оборудования, работающего на солнечной энергии, старайтесь устанавливать солнечную зарядную панель в таком положении, чтобы при установке было достаточно солнечных лучей, чтобы

Увеличьте время автономной работы;

* Пожалуйста, содержите поверхность солнечной панели в максимально возможной чистоте. Зеленая рассада, пыль и т.д., покрывающие поверхность зарядной платы, повлияют на эффективность выработки электроэнергии.;

"Пожалуйста, постарайтесь как можно чаще использовать карту данных интернета вещей, поставляемую вместе с устройством. Выделенная карта была протестирована на пропускную способность и трафик.;

Его карта передачи данных канала не может гарантировать нормальный доступ устройства в Интернет;

* Пожалуйста, старайтесь избегать пополнения счета после того, как данные израсходованы. если вы не пополняете карту данных в состоянии просрочки в течение 3 месяцев, вы не сможете пополнить карту данных в состоянии просрочки.

Торгово-промышленная палата проводит обработку аннулирования учетной записи и повторно использует номер карты;

* Перед установкой вы можете использовать мобильный телефон того же оператора, чтобы проверить сигнал 4G в месте установки и попытаться найти сигнал. Установите оборудование в удобном месте, что продлит срок службы батареи.

О функции обнаружения человеческого тела PIR:

Устройство основано на пассивном инфракрасном датчике (PIR) для обнаружения инфракрасных лучей, испускаемых человеческим телом, чтобы вызвать

тревогу. "Чувствительность PIR" можно установить в настройках устройства.Для использования в среде с большим потоком людей рекомендуется отключить PIR человеческого тела

Функция обнаружения может быть установлена на низкий уровень, чтобы избежать ненужного пробуждения и продлить срок службы батареи устройства.

Высокий: Пробуждайте устройство и немедленно подавайте сигнал тревоги при каждом его

срабатывании.; Средний: он проснется и подаст сигнал тревоги после срабатывания в течение 3

секунд; Низкий уровень: он проснется и подаст сигнал тревоги после срабатывания в течение 5 секунд.