

Интеллектуальное управление Apple HomeKit 1)

1. Откройте семейное приложение на своем iPhone или iPad;
2. Нажмите "Добавить аксессуары" и следуйте инструкциям в приложении, чтобы отсканировать QR-код справа или на наклейке на поверхности изделия., Или введите 8-значный код настройки в верхней части QR-кода, чтобы завершить доступ к приложению Apple home.

* Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (данное устройство не поддерживает сети 5G).; * Для управления этим аксессуаром, совместимым с HomeKit, рекомендуется использовать iOS 9.0 или выше;

Существует также код настройки HomeKit, который управляет поверхностью блока питания внутри корпуса лампы. Пожалуйста, не потеряйте его. После восстановления заводских настроек вам нужно снова добавить код настройки HomeKit.;

• Компания Saoduo владеет торговыми марками iPad и iPhone и зарегистрирована в США и других странах.



Восстановление заводских настроек

Используйте выключатель питания, чтобы включать и выключать свет 5 раз подряд (каждый раз, когда он включается на 2 секунды и выключается на 2 секунды), потолочный светильник будет иметь эффект дыхания, и свет автоматически включится после 5 секунд дыхания, то есть он был восстановит заводские настройки освещения.

* При использовании потолочного светильника в новой сетевой среде необходимо восстановить заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети.

Основные параметры

Название продукта: Потолочный светильник Yeelight original color light S2001

Модель продукта: S2001C450

Номинальный входной сигнал: 220 В ~ 50/60 Гц 0.23А

Номинальная мощность: 52 Вт (81x1 Вт / светодиодный модуль + 80x0.2 Вт / светодиодный модуль)

Коэффициент мощности: >0.9

Цветовая температура источника света: 2700 К, 6500 К

Рабочая температура: -10 ~+40°C

Рабочая влажность: 0%-85% относительной влажности


Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2BLE

Поддерживаемые платформы: Android 4.4 и iOS 9.0 и выше


Исполнительные стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743

Характеристики продукта




Цветной свет Qiwei 




Регулировка яркости 




Регулировка цветовой температуры 




Лунный свет ночник 




Высокий индекс цветопередачи 




Управление Apple HomeKit 




Голосовое управление 





Управление приложениями 



Интеллектуальная связь 



Облачное резервное копирование 

1. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, соответствует ли напряжение рабочему напряжению данного изделия. Использование неподходящего напряжения может привести к повреждению изделия и создать угрозу безопасности.
2. Источник света этой лампы является источником света, не предназначенным для замены пользователем; источник света в этой лампе должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
3. Потолочные светильники будут выделять тепло во время работы, пожалуйста, поддерживайте конвекцию окружающего воздуха, чтобы рассеивать тепло.
4. Этой лампой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления и программного обеспечения мобильного телефона. После выключения лампы с помощью пульта дистанционного управления или программного обеспечения мобильного телефона это не означает, что источник питания фактически отключен. В этом случае,  запрещается прикасаться к этой лампе, заменять или разбирать ее, в противном случае это может привести к поражению человека электрическим током и даже к человеческим жертвам.








*Перед установкой обязательно отключите источник питания во избежание поражения электрическим током. При установке операция должна выполняться в строгом соответствии с инструкциями. При неправильной установке он может легко привести к возгоранию и поражению электрическим током. Или несчастные случаи, такие как оплошность падение корпуса лампы.




*Пожалуйста, доверьте установку или капитальный ремонт специалистам-электрикам. Проводка должна соответствовать электрическим стандартам IEEE или национальным стандартам, чтобы избежать опасности.

Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали 	Опасные вещества 					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шестивалентный Мин (Cr(VI))	Многоавстралийский Союзный чай (ПБД)	Чайные ножки Дуоао Эр (ПБДЭ)
Металлические детали 	X	O	X	O	O	O
Пластиковые детали 	O	O	O	O	O	O
повел)	O	O	O	O	O	O
Электронные устройства 	X	O	O	O	O	O

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T 26572 

Требования к количеству.




Инструкция по эксплуатации сменного источника света

1. Извлеките источник света

Лампа имеет 3 световые панели и 3 источника защиты световых панелей, каждая световая панель крепится к нижней пластине с помощью 2 световых панелей, а каждый источник защиты световых панелей защищен 3 световыми панелями. Гвозди крепятся к световому щиту и шасси. При разборе источника света сначала с помощью инструмента снимите 3 ряда защитной крышки платы освещения, снимите защитную крышку платы освещения и подсоедините плату освещения по ошибке. Наконец, с помощью инструментов удалите 2 фронтальных заглушающих гвоздя на световой панели и снимите световую панель.

2. Установите источник света

Установите световую панель в положение установки нижней панели и используйте 2 новые световые панели, чтобы разгрузить и закрепить каждую световую панель на нижней панели, а также подсоедините шнур питания. Затем установите. Защита световой платы установлена на световой плате, и для крепления каждой световой платы к нижней пластине используются 3 новых защитных чехла для световой платы.

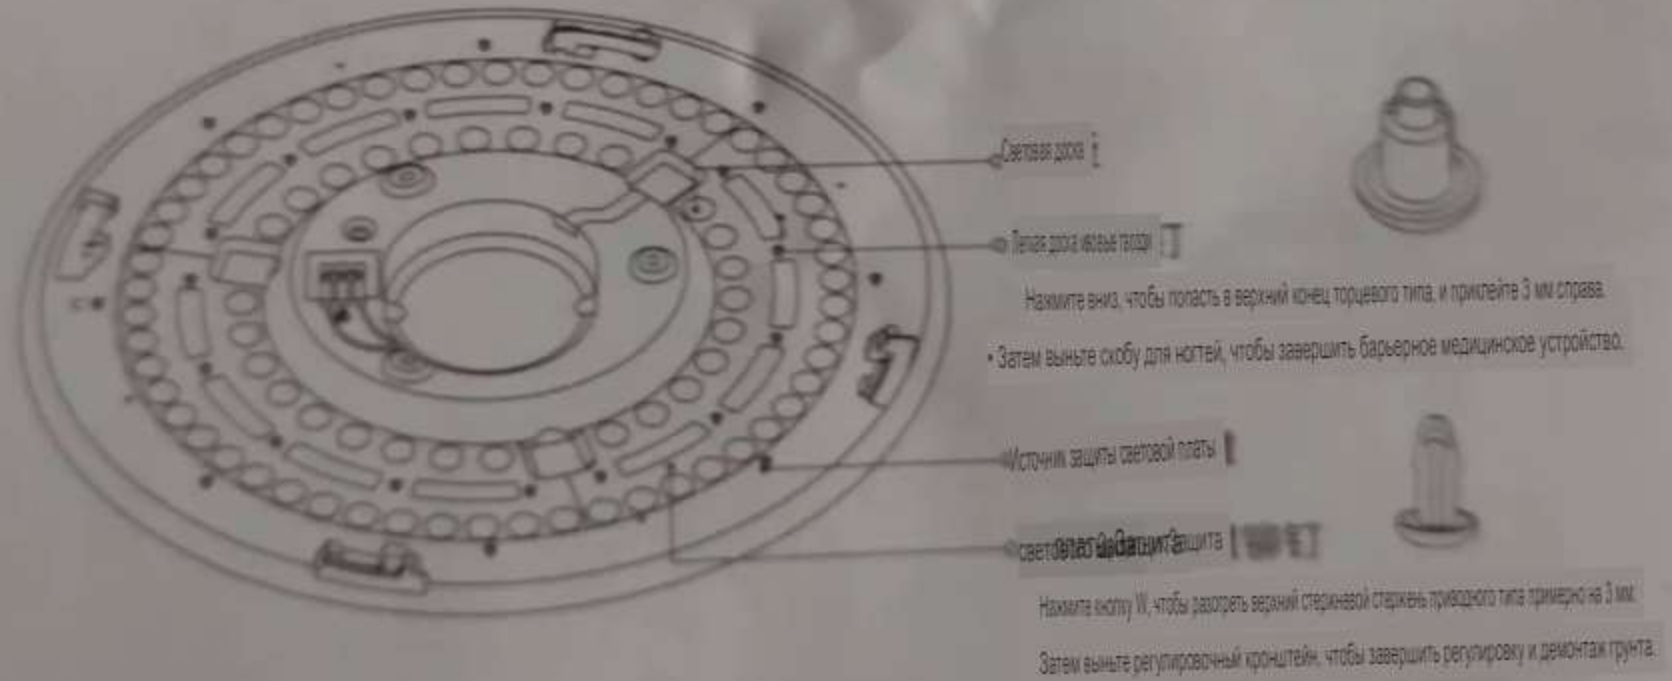

Описание гарантии на изделие

Послепродажное обслуживание данного продукта строго соблюдает три гарантии послепродажного обслуживания в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции".

Сервис: содержание сервиса выглядит следующим образом:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", который был протестирован и подтвержден центром послепродажного обслуживания Yeelight. Набор, вы можете воспользоваться бесплатной услугой возврата или обмена.
2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", и он будет передан через послепродажное обслуживание Yeelight. После подтверждения среднего теста вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.
3. В течение 36 месяцев со дня, когда вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", через центр послепродажного обслуживания Yeelight. После подтверждения результата теста можно бесплатно воспользоваться услугами по техническому обслуживанию.

Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение или разрыв, изменение, маркировка, маркировка для защиты от подделок.
2. Срок действия трех упаковок был превышен.
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
4. Условия, которые не соответствуют сбоем производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта".
5. По человеческим причинам изделие и его принадлежности имеют сбой в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия". Например, использование диммера, использование не номинального напряжения, использование сбоев в работе продукта, вызванные нестандартными адаптерами, использованием в нестандартных средах и т.д.

Таблица неисправностей производительности продукта

Имя	Сбой производительности
Полочный светильник	Свет не горит
	Свет вспыхивает
	Невозможно настроить свет(устройство)
	Невозможно настроить цвет окружающего освещения
	Неравномерное освещение в некоторых помещениях

Потолочный светильник Yeelight Chuxin color light S2001 трехкомпонентный ваучер E

Имя клиента | (Г-н Сестра) Свяжитесь с телефоном. |


Адрес клиента | Серийный номер |

Модель продукта | дата покупки |

Механический цех |

Адрес магазина |

Отправить адрес |

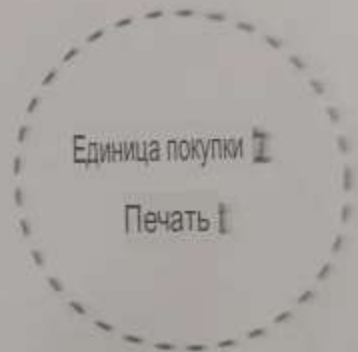

Потолочный светильник Yeelight Chuxin color light S2001 трехкомпонентный ваучер E

Имя клиента | (Мистер Мисс) Контактное лицо номер один |

Адрес клиента | Серийный номер |


Модель продукта | Дата покупки |

Механический цех |


Адрес магазина |

Адрес выдачи |



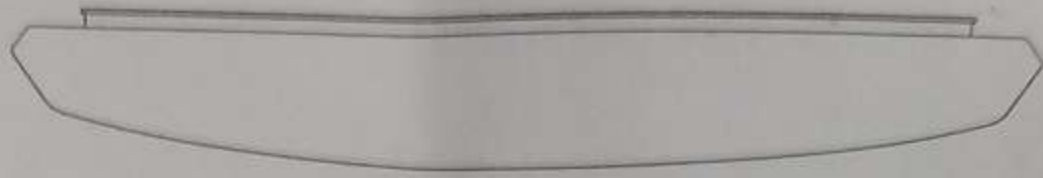


абажур

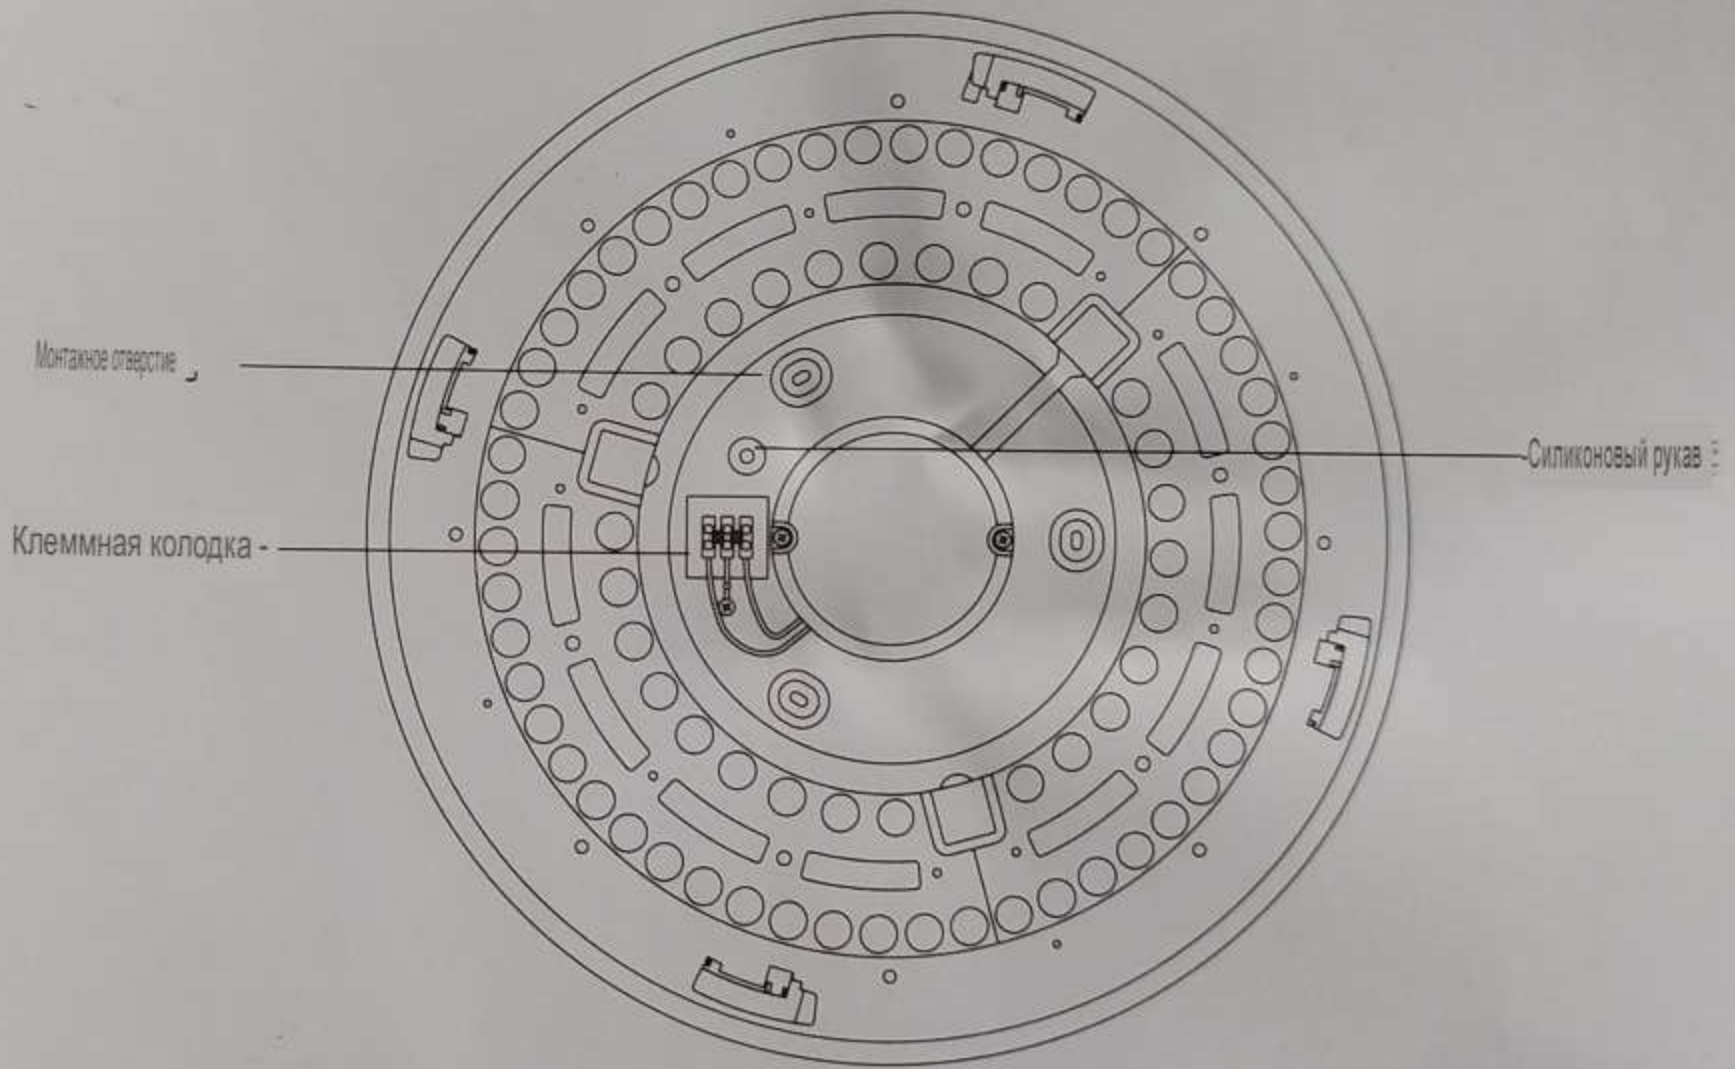

Фланец



Расширительная гайка



Самонарезающие винты


Инструкции по установке

Во-первых, удар


1. Откройте упаковку и достаньте различные части потолочного светильника;

2. Предварительно установите объединительную плату в монтажное положение, отметьте положение отверстия и снимите объединительную плату;

3. Пробейте отверстия ручной электродрелью со сверлом 6 мм посередине, глубиной 240 мм, и вставьте расширительную трубку фазы 3 в отверстие после пробивки.

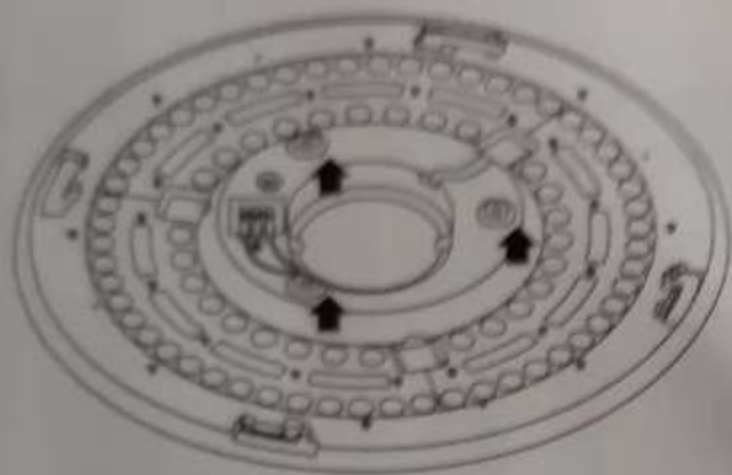

Отметьте положение отверстия

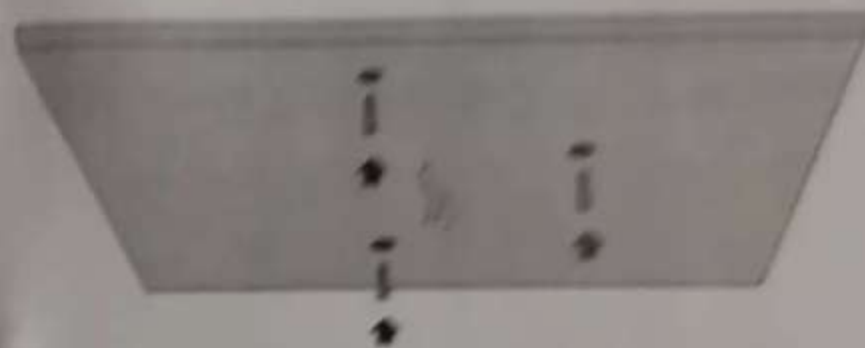


После штамповки загрузите его в фоторамку

2. Фиксированная объединительная плата

1. Отсоедините шнур питания от силиконовой втулки на задней панели;

2. Вкрутите 3 саморезных винта в монтажное отверстие.

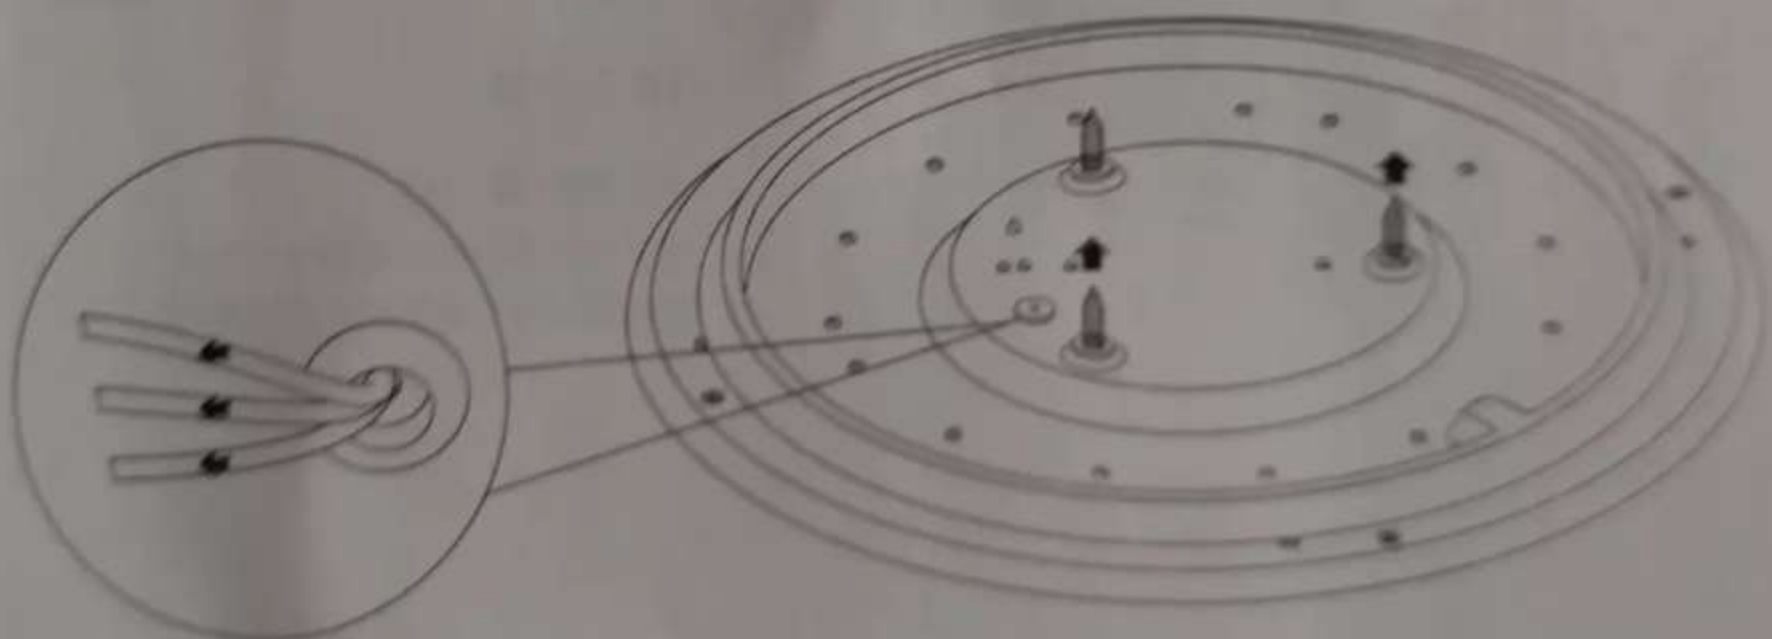

* После установки, пожалуйста, обязательно подтвердите, установлена ли установка на место. при неправильной установке изделие может упасть в спешке.


3. Подключение шнура питания

1. Отсоедините шнур питания 6-8 мм;

2. Подсоедините нулевой провод, провод заземления и фазовый по очереди к отверстиям для подключения, обозначенным буквами N и L в потолочном светильнике, и затяните винты клемм шнура питания плоской отверткой;

3. Организуйте провода.

Примечание: Провод должен располагаться близко к корпусу, чтобы избежать тени от абажура. Если провод слишком длинный, пожалуйста, отрежьте лишний входящий провод.

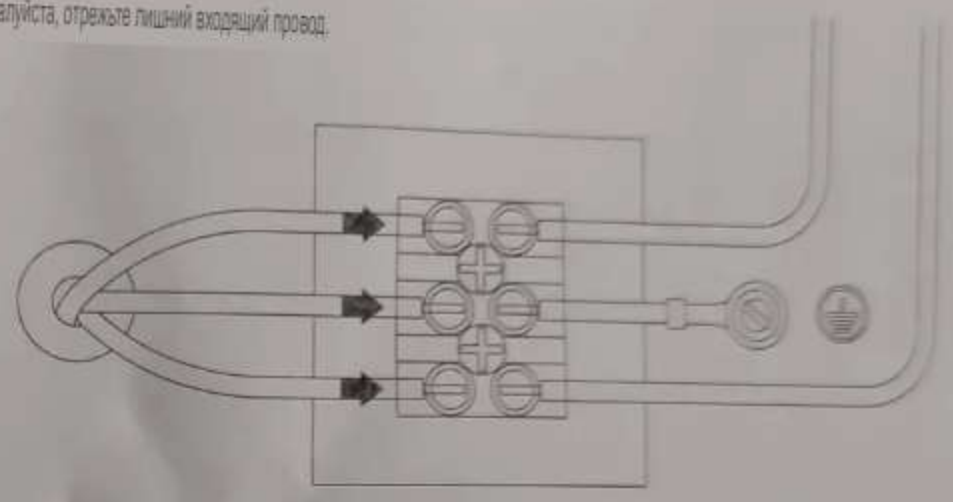

* Предупреждение, опасность поражения электрическим током. Данное изделие должно быть заземлено!




* При разборке ламп и фонарей обязательно отключайте источник питания.

В-четвертых, установите абажур

1. Возьмитесь обеими руками за обе стороны абажура, прицелившись в заднюю панель и аккуратно застегните;

2. Вращайте абажур по часовой стрелке, пока не услышите звук "laste dark", пожалуйста, встряхните абажур влево и вправо, чтобы убедиться, что он повернут на месте.

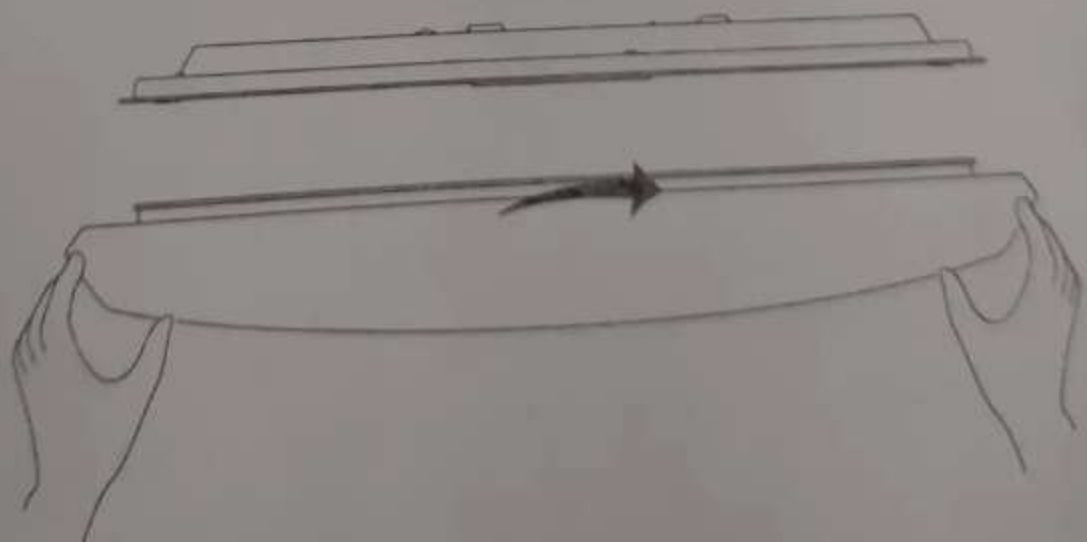

Подключение к приложению Mijia

Этот продукт был подключен к Mijia, которым можно управлять с помощью приложения Mijia и который совместим с другими продуктами.

Отсканируйте QR-КОД, загрузите и установите приложение Mijia, и пользователи, установившие приложение Mijia, перейдут непосредственно на страницу подключения устройства. Или найдите "Mijia" в app Store.

Скачайте и установите приложение Mijia. Откройте домашнюю страницу ПРИЛОЖЕНИЯ Mijia, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте устройство в соответствии с запросом приложения.

*Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (данное устройство не поддерживает сети 5G).



Совет: В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia фактическая операция может быть такой же, как описано выше.

На дороге есть различия, пожалуйста, следуйте текущим рекомендациям в приложении Mijia.

О подключении к Mijia

"Подключено к Mijia" означает, что продукт можно использовать через приложение Mijia или Xiaomi Контроль
одноклассников. Пожалуйста, обратите внимание, что "подключено к Mijia" выполняет только проверку на уровне
программного обеспечения Сертификат, Xiaomi и Mijia не внедряют производство и стандарты продукта и предприятия.
Отвечает за линию, контроль качества и т.д.








Подключите пульт дистанционного управления

Держите пульт дистанционного управления и потолочный светильник Yeelight Chuxin color light S2001 в одной комнате, включите потолочный светильник и выполните следующие действия в течение 60 секунд после включения лампы, то же самое
Нажмите кнопку "ВЫКЛ." + "M" на пульте дистанционного управления и немедленно отпустите ее. В это время индикатор пульта дистанционного управления мигает, указывая на то, что он подключен и ожидает включения потолочного освещения.

Счастлив, то есть соединение прошло успешно.

Описание функции

	Короткое нажатие: включите основной свет. Длительное нажатие: Включите подсветку отражения.		Короткое нажатие: отрегулируйте цвет температуры света источника света. Длительное нажатие: отрегулируйте цвет подсветки отражения.		Короткое нажатие: увеличьте яркость основного источника света. Длительное нажатие: увеличьте яркость подсветки отражения.
	Короткое нажатие: выключите основной свет. Длительное нажатие: Выключите свет отражения.		Короткое нажатие: переключение режима дневного / лунного ночного освещения. Длительное нажатие: включение / выключение светового стримера Ками.		Короткое нажатие: уменьшите яркость основного источника света. Длительное нажатие: уменьшите яркость подсветки отражения.

*Этот продукт не переводит термостат в standby режим случайным образом, его можно приобрести отдельно.



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в сервисное обслуживание Yeelight WeChat



Присоединяйтесь к Yeelight в качестве участника, вас ждут новые преимущества и игровой процесс.

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием продукта

Добро пожаловать на официальный сайт Yeelight www.yeelight.com Узнайте больше о продуктах.

Горячая линия обслуживания: 400-619-7969

Исполнительные стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743

Производитель: Beidao Yilai Intelligent Technology Co., Ltd.

Адрес: В4, 10-й этаж, Блок В, Международный инновационный парк Циндао, № 1, 1-я Восточная дорога Хайлоань, район Цишань, Циндао