


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в надлежащем состоянии.

Введение продукта

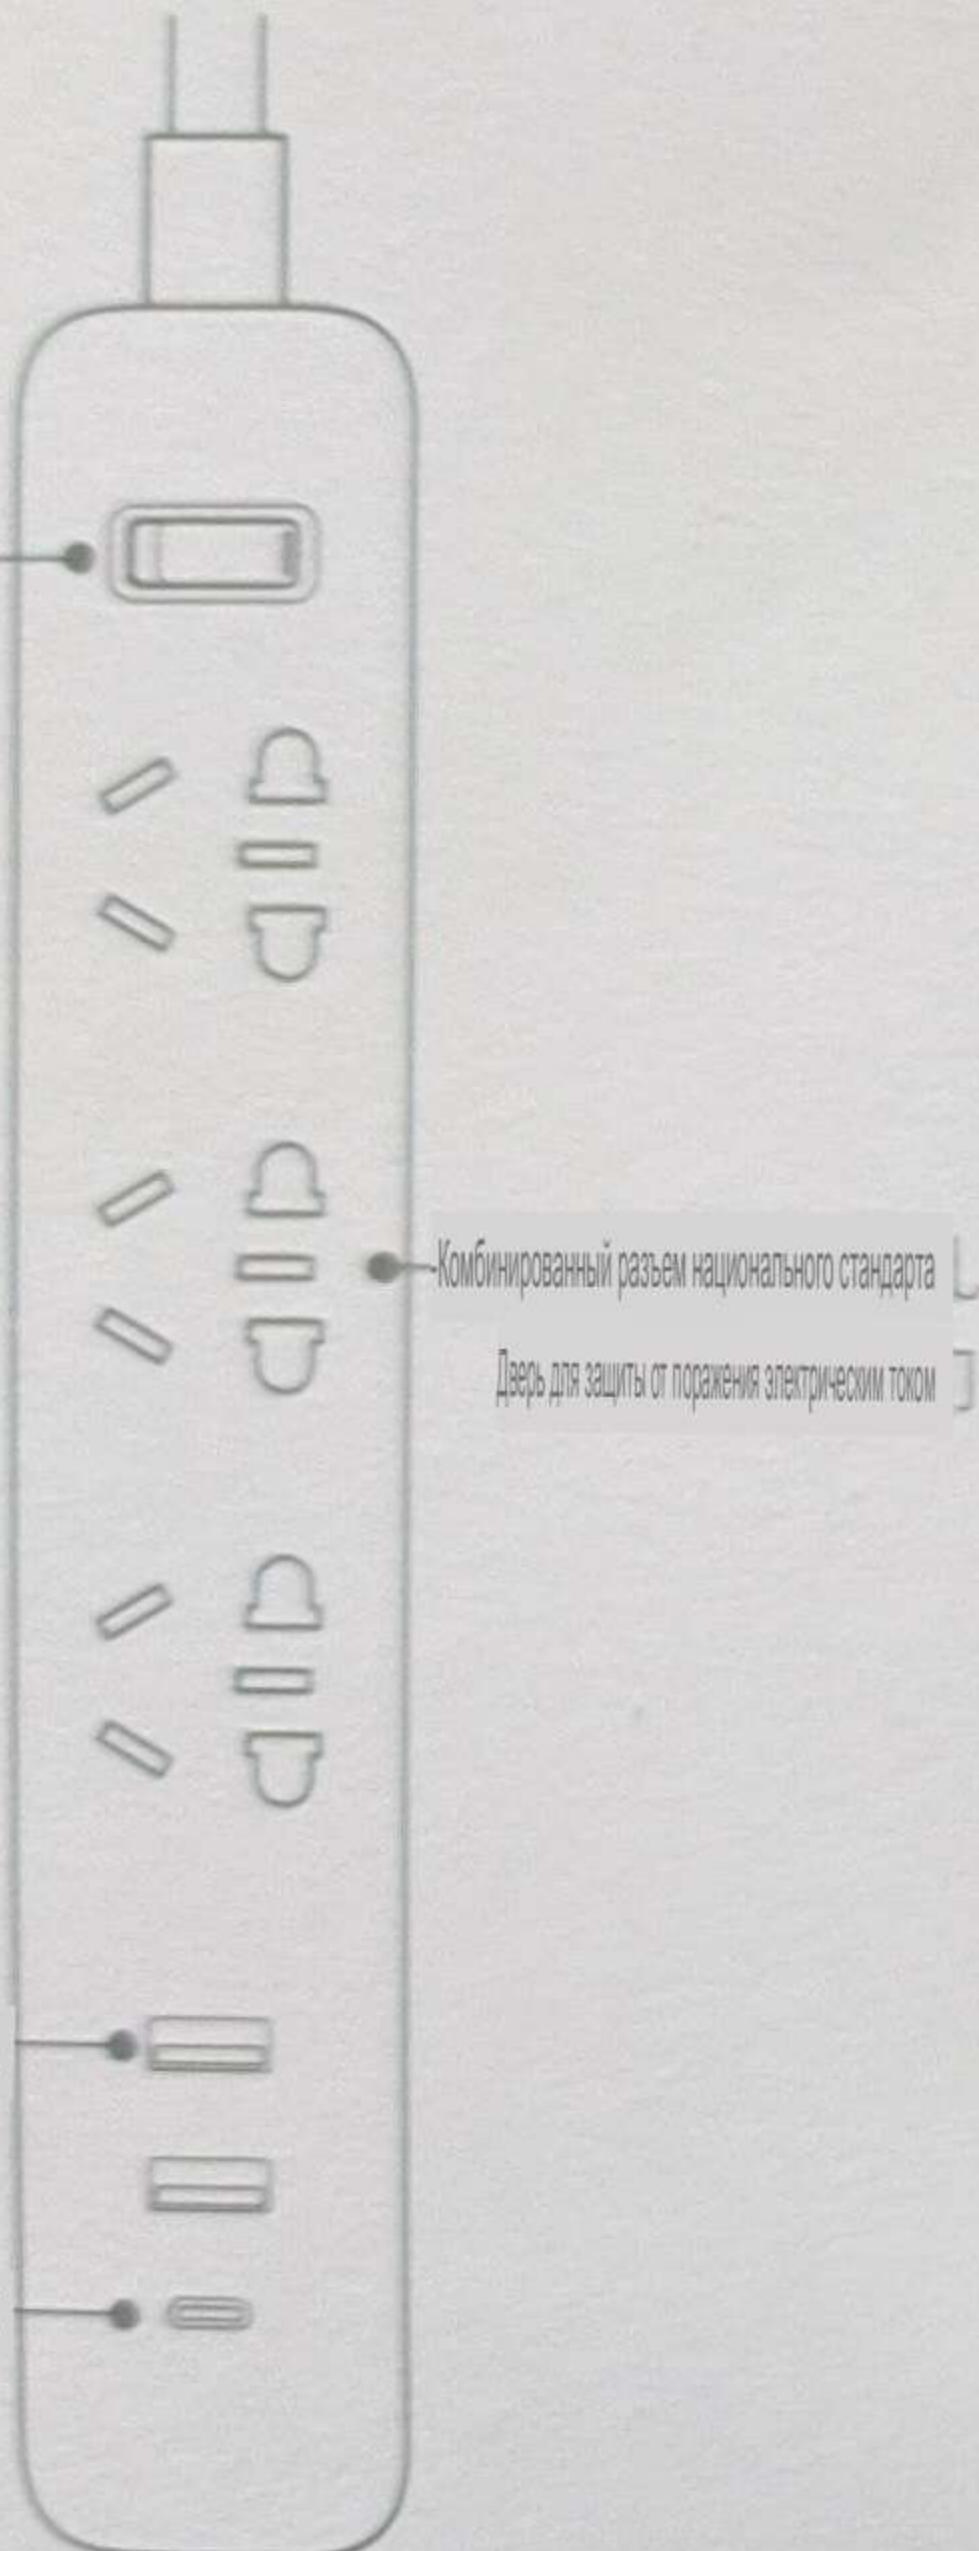

Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой 3-значную комбинацию национальных стандартов Разъем + 2-разрядный интерфейс типа USB-A + 1-разрядный интерфейс типа Type-C. Розетка удлинителя, с выключателем защиты от перегрузки по питанию, защита от прикосновения Электрическая защитная дверь, функция зарядки через USB.

Основные параметры

Название продукта: Розетка для удлинителя (с адаптером питания)

Модель продукта: ХМСХВ05QM

Технические параметры: 2500 Вт МАКС, 10A МАКС, 250 В ~

Материал корпуса: огнезащитный поликарбонат.

Размер сиденья: 225×41×26 мм

Длина изделия: Общая длина 1,8 м

Вес нетто продукта: около 339 г (включая провод)

Вход модуля USB: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 0,5 А

-Выход USB-модуля:

-USB-A (один порт): 5V = 3A /9V == 2A /12V = 1.5A

18 Вт МАКС.

Тип=С (однопортовый): 5V= 3A/9V == 2.22A/12V ==1.67A

20 ВТ МАКС.

Двойной порт / три порта одновременно: 5 В = 3,1 А

-Общая выходная мощность USB-модуля: 20 Вт

- Рабочая среда: -10°C~40°C

Спецификация шнура питания: 3 × 1 мм²

Исполнительные стандарты: GB/T2099.1-2008, GB/T2099.7-2015,

GB/T1002-2008, GB 4943.1-2011,

GB/T9254-2008, GB17625.1-2012

Характеристики продукта

• Защита от перегрузки: когда ток превышает предельное значение, источник питания автоматически отключается.,

Предотвратите использование перегрузки; после устранения перегрузки ее можно восстановить вручную

Сложный, многоразовый, вместо предохранителя.

• Защитная дверь двойного действия: два полюса и три полюса защищены независимо и не мешают друг другу. • Огнестойкость: в

соответствии с национальным стандартом на горячую проволоку. • Три комбинированных

разъема питания национального стандарта, каждый разъем может Применимо к штекеру национального стандарта

С тремя плоскими штекерами и штекеру национального стандарта с двумя плоскими штекерами.

- Функция быстрой зарядки USB: встроенное ядро автоматической идентификации зарядки.

фильм,

предупреждать

- Общая мощность нагрузки при одновременном подключении и использовании нескольких штекеров.

Скорость не должна превышать максимально допустимую мощность.

- Пожалуйста, не используйте эту розетку в свернутом виде. Если его свернуть и использовать, он на самом деле

Фактическое значение тока, которое может быть передано, будет ниже его номинального значения.

- Плохое заземление передней части или нестандартное заземление могут привести к опасности.

- Не может использоваться во влажной среде.

- Запрещается разбирать и открывать заднюю крышку без разрешения.

- Не обжигайте, храните вдали от источников тепла.

- Перезапись запрещена.

- Не используйте провода или другие инструменты, когда данное устройство включено

Подождите, чтобы проверить усилие открывания защитной двери.

- Непрофессионалы не должны открывать, изменять, ремонтировать или обслуживать

Этот продукт.

- В местах с нестабильным напряжением, пожалуйста, отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

Штепсельная вилка продукта.

Название и содержание опасных веществ в продукте

Опасные вещества

| Название детали Свинцово-оловянный шестивалентный Luo Duo Australia Union No Duo Australia Две чайные ножки

(Pb) (Hg)(Cd) (Cr(V)) (PBB) (PBDE)

| Пластиковые детали:

	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

| Металлические детали:

	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

| Шнур питания:

	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

| Печатная схема:

компонент:

X	<input type="radio"/>					
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

| О: Указывает, что опасное вещество содержится во всех однородных материалах компонента.

| Содержание ниже предельных требований, указанных в GB /T26572. •X: Указывает, что

опасное вещество представляет собой, по крайней мере, определенную однородность

компонента. | Содержание в материале превышает предел, указанный в GB/T 26572

просить.

Этот продукт соответствует требованиям RoHS по защите окружающей среды: свинец содержится в печатных

платах • Некоторые электронные компоненты компонентов схемы в настоящее время являются

промышленными технологиями Это экономически незаменимо.

Период использования для защиты окружающей среды относится к нормальным условиям

использования, Вредные вещества или элементы, содержащиеся в этом продукте, не

будут вытекать наружу, И пользователь не нанесет серьезного ущерба окружающей среде при

использовании продукта Сильное загрязнение или серьезный ущерб их лицам или имуществу

крайний срок.



подключаемая плата x1aom1 версия для быстрой зарядки мощностью 20 Вт (2A1c)

Описание гарантии

Правила гарантии

сяом! Подключаемая плата 20 Вт версия для быстрой зарядки (2A1C) послепродажное обслуживание Услуга строго основана на "Зашите прав потребителей Китайской Народной Республики". Осуществление "Закона о защите" и "Закона о качестве продукции Китайской Народной Республики" Последовательное обслуживание из трех пакетов, содержание обслуживания выглядит следующим образом:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, этот продукт появится в разделе "Производство":

В случае сбоев производительности, перечисленных в "Таблице сбоев производительности продукта", сразу же после Протестировано и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, вы можете бесплатно пользоваться им бесплатно. Подлежит возврату или обмену.

2. В течение 8-15 дней со дня после того, как вы подпишете его, этот продукт Возникает сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". Ситуация была:

протестирована и определена центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и это может быть Воспользуйтесь бесплатными услугами по замене или ремонту.

3. Этот продукт появится в течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишете на него подписку.

Сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности продукта", Протестировано и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, это бесплатно. Наслаждайтесь ремонтными услугами.

Негарантийные правила

-1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление:

Использование, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование,

не- Аксессуары этой коммутационной панели или порвите, измените этикетку, защитите от

подделки знак;

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Не соответствует требованиям к производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей производительности продукта".

Ситуация:

5. Человеческие причины приводят к тому, что подключаемая плата и ее аксессуары производят "продукты"

Неисправности производительности, перечисленные в таблице неисправностей производительности.

Таблица неисправностей производительности продукта



Имя

Сбой производительности:

Xiaomi 1 Растрескивание оболочки, вызванное структурными или материальными факторами

Полоса питания 20 Вт 2. Индикатор включения питания не горит

Версия с быстрой зарядкой



3. Выключатель питания застрял и не может быть включен или выключен нормально

(2A1C)

4. USB-интерфейс не может заряжать телефон Xiaomi

внимание



• Когда данное изделие используется из-за перегрузки и перегрузки, ток нагрузки Когда оно

превысит 10А, переключатель защиты от перегрузки отключит источник питания и запустит

Для обеспечения безопасности, после демонтажа электрооборудования, вручную

Просто закрой выключатель. • Когда

USB-интерфейс данного устройства закорочен или перегружен из-за выхода и т.д. Когда он перейдет

в состояние защиты по этой причине, он не будет нормальным После зарядки и удаления

неисправного оборудования оно автоматически вернется в нормальное состояние. • Для

подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием,

И до него должно быть легко добраться.

• Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве все Это принципиальная

схема, и она предназначена только для справки. В связи с обновлениями и обновлениями продукта Уровень,

фактический продукт может немного отличаться от принципиальной схемы, пожалуйста, используйте

Физический объект является/стандартным.

Горячая линия обслуживания:

400-100-5678 Веб-сайт сервиса: www.mi.com/service

Доверенное лицо: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Производитель: Qingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Адрес: Courtyard 26, Xili, Ляньхуачи, район Хайдянь, Пекин
202, второй этаж, корпус 1

Номер версии: V1.0