




Мини светодиодный потолочный светильник Yeelight

Руководство пользователя


Ознакомление с продукцией

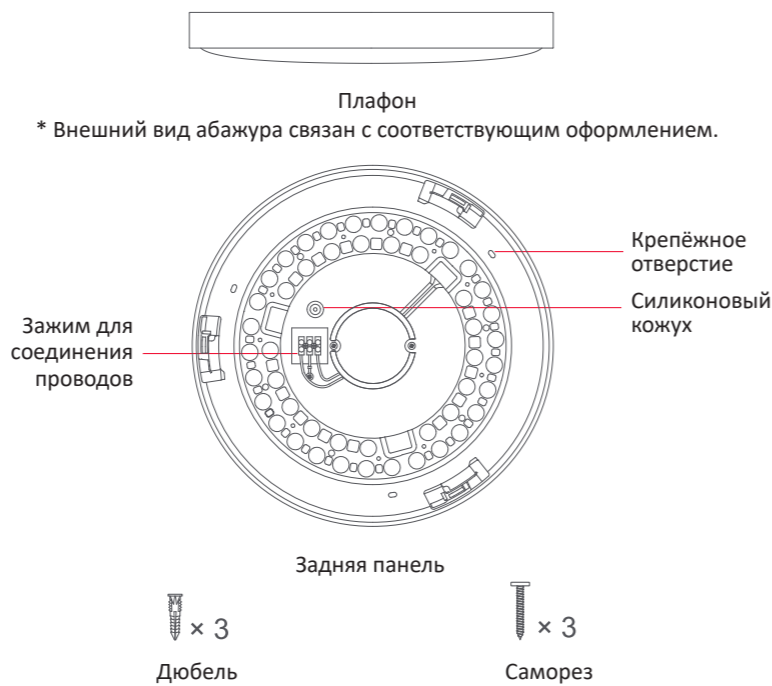

Установка


Шаг 1. Просверлить отверстие

1. Распакуйте упаковку и вытащите все компоненты потолочного светильника;
2. Расположите заднюю панель в месте установки, обозначьте места отверстия и уберите заднюю панель;
3. С помощью сверла проделайте три отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.



Шаг 2. Установить заднюю панель

1. Протяните кабель питания из силиконового кожуха к задней панели;
2. Вверните 3 самореза в монтажное отверстие.

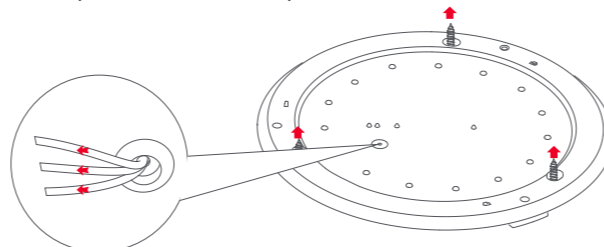


* После установки убедитесь в том, что все компоненты закреплены. Если установка выполнена ненадежно, может возникнуть риск падения продукции.

Шаг 3. Подключить шнур питания


1. Снимите изоляцию шнура питания 6-8 мм;
2. Последовательно подсоедините нулевой, заземляющий и положительный провода в отверстия, обозначенные как: N, ↓, L, после закрутите винт на конце кабеля с помощью плоской отвертки;
3. Распределите провода по порядку.

Примечание: проводка должна быть установлена плотно, чтобы не было тени, например, из-за слишком длинного провода, в таком случае отрежьте лишнее.

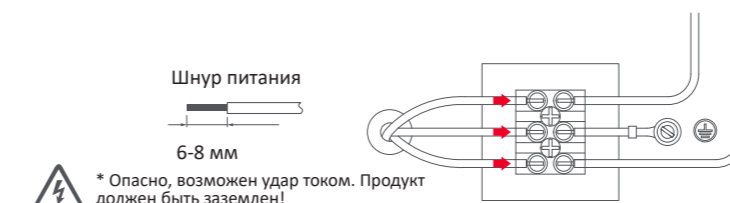

Шаг 4. Установить плафон

1. Обими руками возьмите светильник с двух сторон, и поднесите к задней панели.
2. Вкручивайте плафон по часовой стрелке до щелчка, обозначающего успешную установку.

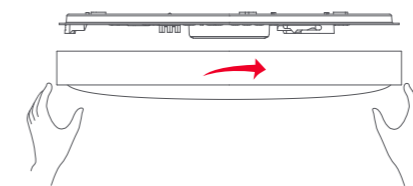

Подключение к пульту

Для настройки соединения пульта с потолочным светильником Yeelight для использования в одной комнате, включите потолочный светильник, в течение 60 секунд после включения одновременно нажмите кнопки «OFF» + «M» на пульте управления. Мигающая индикаторная лампа на пульте обозначает установку соединения. Дождитесь пока замигает светильник, что означает, что установка соединения завершена.

Описание функций



Подключение к мобильному приложению Mi Home

Лампа совместима с приложением Mi Home для управления и соединения с прочей продукцией.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home. После установки приложения вы можете включать свет напрямую. Или найдите данное приложение в Apple Store или Google Play для загрузки и установки. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить лампу. * Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и имеет нормальный доступ к интернету (данный продукт не поддерживает 5G). * Данный продукт в списке устройств называется «Потолочная лампа Yeelight».



О доступе к Mi Home

Доступ к Mi Home означает, что продукция может контролироваться с помощью приложения Mi Home. Обратите внимание, что компания Mi Home не несет ответственности за производство, соблюдение стандартов, контроль качества и т.д.

Примечание: из-за обновлений приложения Mi Home способ подключения может немного отличаться от приведенного выше описания. Пожалуйста, следуйте инструкциям в актуальном приложении Mi Home.




575mm(±0.5)



Отсканируйте QR-код для информации о послепродажном обслуживании Yeelight

Особенности

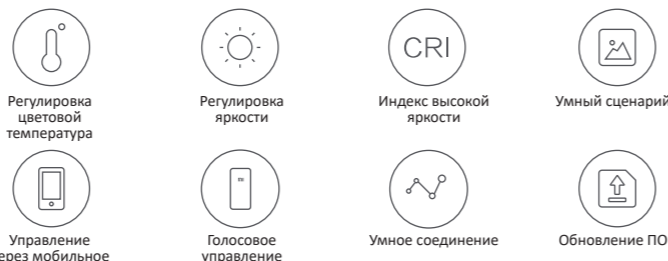

Восстановление заводских настроек

Используя выключатель питания, непрерывно включайте и выключайте свет 5 раз (каждый раз включать и выключать на 2 секунды), через 5 секунд светильник автоматически перезагрузится и восстановится до заводских настроек. * При смене сетевого режима необходимо восстановить заводские настройки и подключиться к сети.

Предупреждение

1. Перед использованием убедитесь, что электрическое напряжение соответствует рабочему напряжению данной продукции; использование неподходящего напряжения может привести к повреждению продукции или потенциально опасной ситуации;
2. Источник света для этого светильника не заменяется пользователем; источник света в этом светильнике должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию;
3. Во время работы светильник может производить тепло, нужно поддерживать конвекцию окружающего воздуха;
4. Данный светильник может контролироваться пультом дистанционного управления и программным обеспечением мобильного телефона, а его выключение с помощью дистанционного или мобильного программного обеспечения не означает фактического отключения питания, и в этом случае запрещается доступ к нему, его замена и демонтаж, что в противном случае может привести к воздействию на человека или даже гибели людей.

* Перед установкой убедитесь, что питание отключено. Установка должна осуществляться в строгом соответствии с инструкциями. Неправильная установка может привести к таким авариям, как пожар, удар током или падение светильника.

* Поручите специалистам по электротехнике установить или отремонтировать кабели в соответствии со стандартами IEEE Electric или национальными стандартами во избежание риска.

Основные параметры

Наименование продукции: Мини светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight
 Мини светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight (Версия со звездным небом)
 Мини светодиодный потолочный светильник «Блеск» Yeelight
 Мини светодиодный потолочный светильник «Полярное сияние» Yeelight
 Мини светодиодный потолочный светильник «Лайт Инь» Yeelight
 Мини светодиодный потолочный светильник «Лайт Рифм» Yeelight

Номинальная мощность потребления: 220 В-50/60 Гц 0,20 А
 Номинальная мощность: 24W (48x1W/LED модуль)
 Рабочая температура: -10°C - 40°C
 Рабочая влажность: 0%-85%RH
 Применяемые стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743
 ОС: Android 4.4 и iOS 9.0 и выше
 Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE

Модель: YLXD37YL
 YLXD44YL
 YLXD25YL
 YLXD31YL
 YLXD28YL
 YLXD34YL

Коэффициент мощности: 0,5

Цветовая температура:
 Мини «Нежная яшма»: 2500K-6000K
 Мини «Нежная яшма»: 2700K-6500K
 Мини «Блеск»: 2500K-5500K
 Мини «Полярное сияние»: 2700K-6500K
 Мини «Лайт Инь»: 2700K-6000K
 Мини «Лайт Рифм»: 2700K-6000K

Название и содержание вредных веществ в продукции

Название детали	Вредные вещества					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибром-дефинил	Полибромированные дифениловые эфиры
Металлические детали	o	o	o	o	o	o
Пластмассовые детали	o	o	o	o	o	o
Светодиод LED	o	o	o	o	o	o
Электронные детали	x	o	o	o	o	o

Данная таблица составлена на основании SJ/T 11364.

o: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали ниже ограничений, указанных в регламенте GB/T 26572

x: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали превышает ограничения, указанные в регламенте GB/T 26572



Информация о гарантии продукции

Послепродажное обслуживание продукции Yeelight LED Mini осуществляется строго в соответствии с законом Китайской Народной Республики «О защите прав и интересов потребителей», а также в соответствии с законом Китайской Народной Республики «О качестве продукции» осуществляется послепродажное гарантийное обслуживание, включающее три пакета:

1. В течение 7 дней с момента подписания вы можете воспользоваться бесплатными услугами по возврату или обслуживанию, в случае если у продукции возникли проблемы с производительностью, указанные в «Таблице неисправностей характеристик продукции»;
2. В течение 8-15 дней с момента подписания вы можете бесплатно воспользоваться услугами по возврату или обслуживанию в случае сбоя в работе, указанного в «Таблице неисправностей характеристик продукции», сформированной в Центре послепродажного обслуживания Yeelight;
3. В течение 36 месяцев с момента подписания вы можете бесплатно воспользоваться услугами по обслуживанию после диагностики в Центре послепродажного обслуживания Yeelight в случае возникновения сбоя в производительности, указанных в «Таблице неисправностей характеристик продукции».

Негарантийные случаи

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, повреждение, небрежность, злоупотребление, залив жидкостью, авария, модификация, нарушение при использовании, экипирование, защита от подделки;
2. Использование более трех возможностей обмена/возврата по гарантии;
3. Повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств;
4. Несоблюдение требований к производительности, перечисленных в «Таблице неисправностей характеристик продукции»;
5. По причинам, связанным с человеческими факторами, продукция и ее принадлежности могут привести к сбоям в работе, перечисленным в «Таблице неисправностей характеристик продукции». Такие, как использование диммеров, использование не подходящего напряжения, использование нестандартных адаптеров, использование в нестандартных условиях и т. д.

Таблица неисправностей характеристик продукции

Наименование	Неисправности
Потолочный светильник	Лампа не горит
	Лампа мигает
	Не настраивается цветовая температура
	Неравномерное освещение в некоторых помещениях
	При работающем Wi-Fi светильник не отображается в устройствах

Три пакета гарантии для мини светодиодного потолочного светильника Yeelight

ФИО клиента	(г-н/г-жа)	Контактный телефон
Адрес клиента		Серийный номер
Модель продукции		Дата покупки
Магазин покупки		
Адрес магазина		
Номер квитанции		

Три пакета гарантии для мини светодиодного потолочного светильника Yeelight

ФИО клиента	(г-н/г-жа)	Контактный телефон
Адрес клиента		Серийный номер
Модель продукции		Дата покупки
Магазин покупки		
Адрес магазина		
Номер квитанции		

Опционально: подготавливающий штамп на бланке

Версия 1.0

Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя

Для более подробной информации, посетите сайт Yeelight: www.yeelight.com
 Телефон обслуживания: 400-619-7969
 Действующий стандарт: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743
 Производитель: «Циндао Ильяньэ Информейшн Текнолоджи Ко., Лтд.»
 Адрес: г. Циндао, р-н Лаошань, Сунлин Роуд, № 1, Международный инновационный парк, Строение В, 10 этаж, В4