

Версия для двусторонней быстрой зарядки Xiaomi mobile power 3 20000 мАч USB-C 2

Инструкция по эксплуатации 3




Номер версии руководства: V1.0

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

## Введение продукта

Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой мобильный источник питания большой емкости, использующий высококачественные ключи Ионно-полимерные батареи и чипы для зарядки и разрядки - все это с точки зрения безопасности, эффективности, совместимости и т.д. Выдающаяся производительность.

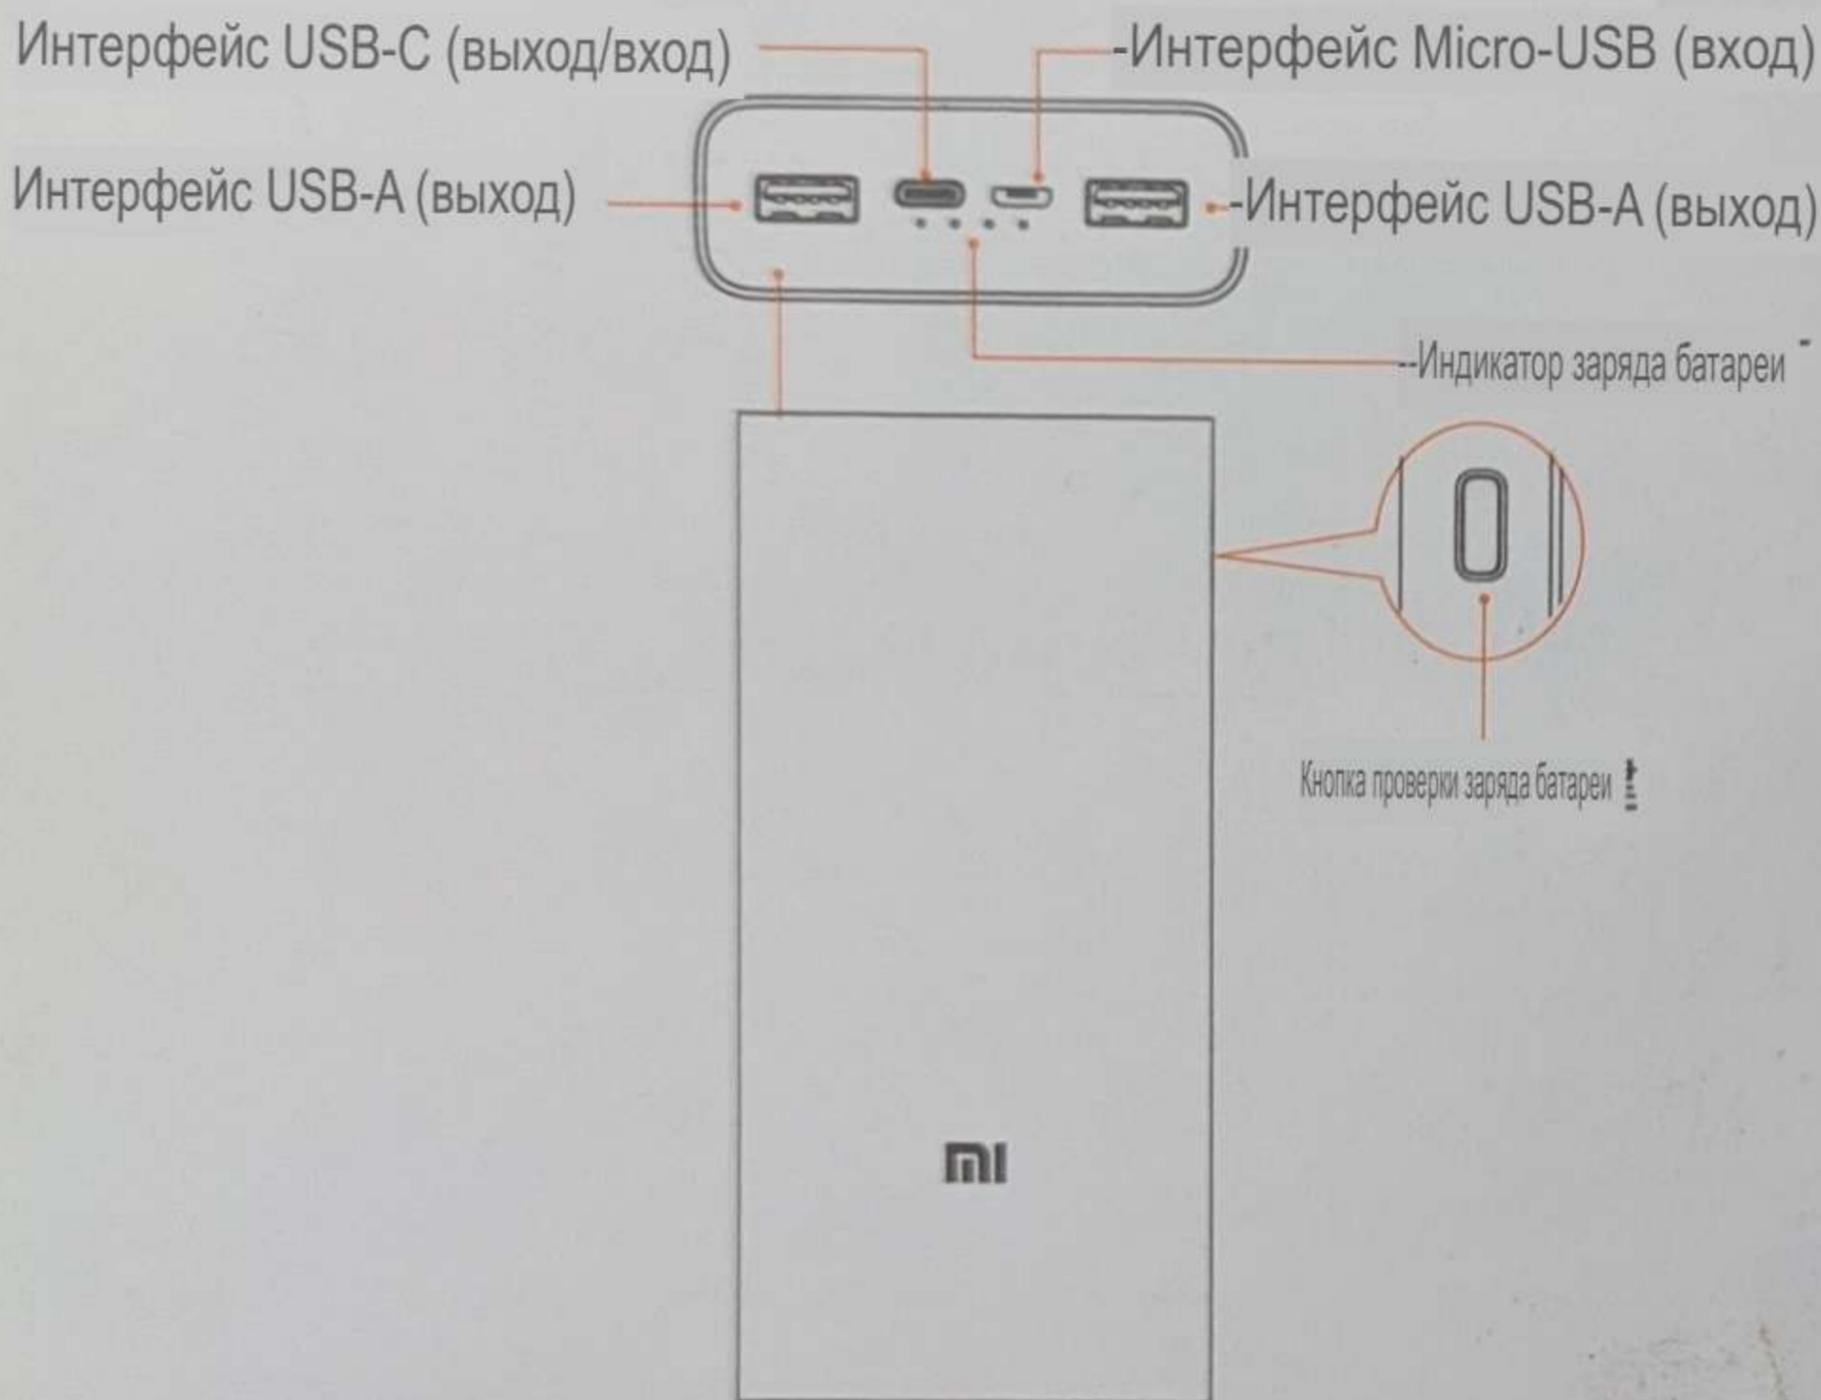

подсказка:

- Кнопка проверки питания не является кнопкой переключения, это устройство автоматически определяет заряд и разряд, нет Требуется нажатие кнопки.
- Примерно через две минуты после окончания разряда индикатор заряда батареи гаснет.

**Безопасность:** Мобильный блок питания Xiaomi имеет ряд защитных конструкций, которые легко справляются с перезарядкой и перезарядкой. Разрядка, высокая температура, короткое замыкание и другие ненормальные условия для мобильных источников питания и цифрового оборудования Оборудование обеспечивает надежную защиту.


**Быстрая зарядка:** один порт USB-A поддерживает режим быстрой зарядки 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, • Максимальная выходная мощность двух портов одновременно может достигать 18 Вт.Интерфейс USB-C поддерживает 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A двусторонний режим быстрой зарядки.

Совместимость: Встроенный интеллектуальный USB-контроллер зарядки, совместимый с основными мобильными телефонами и цифровыми устройствами.

Качество: Высококачественные литий-ионные полимерные аккумуляторы и чипы для зарядки и разрядки.

## зарядка

Используйте адаптер питания и кабель Xiaomi через интерфейс USB-C или Micro-USB для зарядки мобильного устройства. При зарядке информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

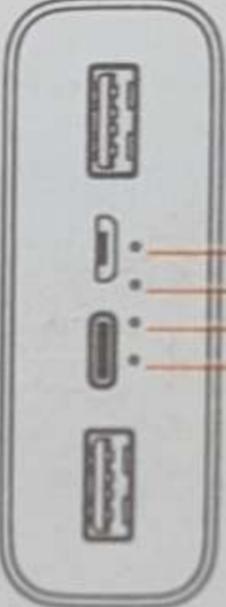

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	мерцание	гаснет	гаснет	
25-50%	яркого мигания	выключено	уничтожить	Мигание
50-75%	яркий	включается и выключается		
75-99%	яркий	яркий	Яркое мигание	
Зарядка полная и яркая	яркий	яркий	яркий	яркий
Ненормальная зарядка	мигание	мигание	мигание	мигание

## разряд

Данное устройство использует интерфейс USB-A или USB-C для зарядки устройства. При разрядке информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

Сила	СВЕТОДИОД1	СВЕТОДИОД2	СВЕТОДИОД3	СВЕТОДИОД4
Полное зарядное	уничтожить	灭	уничтожить	уничтожить
0-25%	мигать	мигать	уничтожить	уничтожить
25-50%	мигать	уничтожить	уничтожить	уничтожить
50-75%	мигать	мигать мигать	мигать	уничтожить
75-100%	мигать	мигать	мигать	мигать

\* Функция разрядки с низким током: В состоянии без зарядки дважды подряд нажмите кнопку проверки питания. Войдите в режим разрядки с малым током, который можно использовать для устройств с малым током, таких как Bluetooth-гарнитуры и браслеты. При продолжении зарядки светодиодные индикаторы будут загораться один за другим, и пользователю будет предложено с помощью маркера указать, что батарея разряжена. Режим разрядки по току. Если вам нужно выйти из этого режима в данный момент, просто нажмите кнопку проверки заряда батареи один раз. Просто проверьте ключ. Каждый раз, когда вы переходите в режим низкого тока, время работы составляет 2 часа, а через 2 часа вы будете автоматически выходить из этого режима.



Неправильное использование может привести к выходу батареи из строя, сильному повышению температуры и даже возгоранию или взрыву! Во избежание причинения вреда вашей личности и имуществу, пожалуйста, строго соблюдайте следующие требования по хранению и

Используйте этот продукт:

- Данное изделие не является игрушкой, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте. запрещается давать его детям. Используйте или играйте, чтобы избежать несчастных случаев. Пожалуйста,
- обязательно выберите зарядное устройство, соответствующее местным стандартам безопасности (например, китайским стандартам сертификации 3C). Заряжайте данное устройство во избежание поражения электрическим током или повреждения аккумулятора.
- Пожалуйста, не взвешивайте и не ударяйте это изделие сильно и не допускайте серьезного или сильного падения этого изделия. Вибрация, если возникают эти условия, или жидкость проникает / разбрызгивается внутрь данного изделия, это может повредить батарею или цепь повреждены или закорочены, пожалуйста, немедленно прекратите их использование и утилизируйте надлежащим образом. Если это изделие выпирает, деформируется, протекает и емкость значительно падает, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и утилизируйте надлежащим образом.
- Пожалуйста, не кладите это изделие в карманы одежды, герметичные сумки, кровати, диваны и т.д. Заряжайте или разряжайте его в местах, которые могут повлиять на его тепловыделение, и убедитесь, что он используется Этот продукт не покрывается одеждой, подушками, одеялом или другими предметами первой необходимости и т.д. И выдается на длительное время. При зарядке других устройств, таких как мобильные телефоны, не подключайте данное устройство к другим устройствам, таким как мобильные телефоны. Оборудование сложено вместе, чтобы обеспечить хорошее тепловыделение мобильных телефонов и других устройств.
- Категорически запрещается разбирать, сжимать, прокалывать, замыкать данное изделие или помещать его в воду или огонь (в том числе вблизи Печь, отопление и другие источники тепла) или подвергаться воздействию окружающей среды с температурой выше 60°C (140°F).
- В жаркую погоду, пожалуйста, не ставьте это устройство в открытый беспилотный автомобиль или на другие солнечные лучи. Место разоблачения.
- Данное изделие содержит литий-ионные полимерные аккумуляторы. Категорически запрещается разбирать корпус изделия без разрешения, чтобы избежать повреждения батареи или других опасностей.

## Меры предосторожности

- \* В первый раз, пожалуйста, полностью зарядите это устройство.
- При зарядке этого устройства или использовании этого устройства для зарядки других устройств, пожалуйста, выбирайте сами:  
Выберите подходящее зарядное устройство и кабель для передачи данных (рекомендуется выбрать зарядное устройство и кабель для передачи данных марки Xiaomi)  
В соответствии с линией).
- Во время процесса зарядки этого устройства убедитесь, что кто-то присутствует, когда вы выходите на улицу или уезжаете на длительное время.  
Пожалуйста, отключите питание.
- Данное устройство полностью заряжено или после того, как оно полностью заряжено от другого оборудования, пожалуйста, своевременно подключите его.  
Отсоедините провод от розетки, чтобы избежать потери при его длительном подключении. • Если индикатор заряда батареи отсутствует после нажатия кнопки данного устройства, возможно, оно находится в защищенном состоянии и может быть подключено к внешней.  
Зарядное устройство пытается восстановиться.
- Если вы не используете это устройство в течение длительного времени, пожалуйста, держите мощность этого устройства примерно на уровне  
от 25% до 50%. Ассортимент, хранить в прохладном и сухом месте. Избегайте длительного использования при полной мощности или без  
нее. Сохраните этот продукт, чтобы продлить срок службы батареи.

## основные параметры

Модель продукта: PLM18ZM    Тип батареи: литий-ионная полимерная батарея

Энергия батареи: 74 Втч 3,7 В 20000 мАч

Номинальная емкость: 12000 мАч (5 В / 3,6 А)

Входной интерфейс: USB-C / Micro-USB

Выходной интерфейс: USB-A/USB-C

Входные параметры: (USB-C) 5V=3A 9V == 2A 12V ==1.5A

(Micro-USB) 5V=-2A 9V ===2A 12V ===1.5A Выходные

параметры: (многопортовый) 5 В: -= 3,6 А

(USB-A) 5V--=2.4A 9V ==-2A 12V ===1.5A

(USB-C) 5V-=3A 9V-==2A 12V-==1.5A

Рабочая температура: 5 ° C~ 35°C

Размер продукта: 150,6 × 72,2 × 26,3 мм Эффективность

преобразования мобильной энергии: 81% (5 В / 3,6 А)

Время зарядки: около 6,9 часов (зарядное устройство 9V / 2A 12V / 1.5A, кабель для зарядки в комплекте)

Около 10,5 часов (зарядное устройство 5 В / 2 А, кабель для зарядки в комплекте)

Этикетка для защиты от подделок инструкция по применению

Каждый блок питания Xiaomi mobile power supply 3 20000mAh с двусторонней быстрой зарядкой USB-C прикреплен к внешней упаковке. Существует этикетка, защищающая от подделок. Соскребите защитное покрытие и введите код защиты от подделок, чтобы проверить подлинность продукта.

URL-адрес запроса: [chaxun.mi.com](http://chaxun.mi.com)



Принципиальная схема этикетки для защиты от подделки



Принципиальная схема после открытия

## Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	Свинцово-оловянный шестивалентный (Pb)	Свинцово-оловянный шестивалентный (Hg)	Свинцово-оловянный шестивалентный (Cd)	Свинцово-оловянный шестивалентный (Cr(VI))	Свинцово-оловянный шестивалентный (PBB)	Свинцово-оловянный шестивалентный (PBDE)
/Компоненты печатной платы	○	○	○	○	○	○
/Батарейный блок	○	○	○	○	○	○
оболочка	○	○	○	○	○	○
Прокладки, лента и т.д.	○	○	○	○	○	○
Сводные компоненты	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

О: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента указано в ГБ/Т.

Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572.

x: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает

превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



## Описание гарантии

Xiaomi mobile power supply 3 20000mAh USB-C двусторонняя версия быстрой зарядки, послепродажное обслуживание строго в соответствии с

В соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" Закон о качестве предусматривает

три гарантии послепродажного обслуживания, а содержание обслуживания заключается в следующем:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт будет обладать свойствами, перечисленными в "Таблице отказов производительности продукта".

В случае сбоя его можно протестировать и определить в центре послепродажного обслуживания Xiaomi, и им можно пользоваться бесплатно.

### Услуга возврата или обмена;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, для этого продукта появится "Таблица сбоев в работе продукта". Перечисленные

сбои в работе проверяются и определяются центром послепродажного обслуживания Xiaomi, который может быть освобожден от ответственности

Воспользуйтесь услугами по замене или ремонту за отдельную плату;

3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Таблице отказов производительности продукта".

В случае сбоя в работе он тестируется и определяется центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и это бесплатно.

Наслаждайтесь ремонтными услугами.

## Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой производительности
Xiaomi Power Bank 3 3 20000 мАч Версия для двусторонней быстрой зарядки USB-C	1. Растрескивание оболочки, вызванное структурными или материальными факторами 2. Не удается отобразить емкость батареи 3. Емкость нового аккумулятора составляет менее 80 после полной зарядки% 4. Не удается зарядить телефон Xiaomi

## Негарантийные правила

- Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, Неправильное использование аксессуаров, не относящихся к продукту, или разрыв или изменение этикеток или знаков защиты от подделок;
- Срок действия трех упаковок был превышен;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";
- По человеческим причинам этот продукт и его принадлежности создают "Таблицу неисправностей производительности продукта".  
Сбой производительности столбца.

## подсказка

- Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы подписались самостоятельно. Храните коробку не менее 30 дней с даты получения;
- Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт предназначен только для обеспечения послепродажного обслуживания в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), настоящий гарантийный регламент применимо только к Китаю (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).

Если у вас есть потребности в послепродажном обслуживании, пожалуйста, позвоните на горячую линию обслуживания :

Xiaomi: 400-100-5678 Или посетите веб-сайт послепродажного обслуживания Xiaomi: [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service)

Клиент: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Производитель: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., Ltd.

(Предприятие экологической сети Xiaomi)

Адрес: A913, № 159, Средняя дорога Чэнцзян, город Цзяньинь