LED-светильник Yeelight Crystal

Руководство по эксплуатации

Артикул: YLXD07YL

О продукте

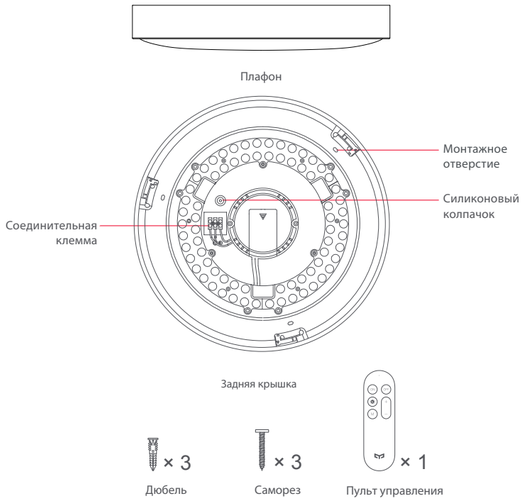

Установка

I. Проделать отверстия

1. Вскройте упаковку и достаньте все части светильника;
2. Расположите заднюю крышку в установочное положение, в соответствии с указателями отверстий на рисунке, снимите заднюю крышку;
3. Проделайте дрелью отверстие 6-миллиметровым сверлом глубиной ≥40мм, затем вкрутите в отверстия три дюбеля.



II. Зафиксировать заднюю крышку

1. Проденьте кабели питания через силиконовый колпачок на задней крышке;
2. Вкрутите 3 самореза в указанные на рисунке места.

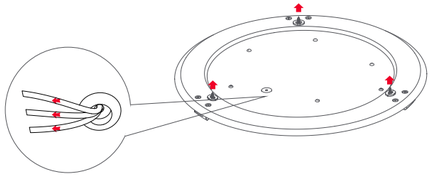

* После установки убедитесь, что светильник зафиксирован надежно. Если плафон будет плохо закреплен, есть риск его выпадения

III. Подключение питания

1. Обнажите примерно 6-8 мм кабеля;
2. Последовательно заведите нейтраль, заземление и фазу в соответствующие соединения с отметками N, ⏚ и L, затяните зажимы проводов плоской отверткой.
3. Соберите провода.

Внимание: провода необходимо плотно прижать, чтобы они не создавали тени на плафоне. Если провода слишком длинные, следует обрезать лишнюю часть.





* Предупреждение! Опасность поражения электрическим током. Требуется заземление!

* Во время демонтирования обязательно отключите питание. Если при включении блока питания лампочка мигает, то питание отключено не полностью. Пожалуйста, убедитесь, что вы отключили питание до того, как начали демонтировать светильник.

IV. Установка плафона

1. Держите плафон с двух сторон двумя руками, аккуратно состыкуйте его с задней крышкой.
2. Вкрутите плафон по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что плафон вкручен до конца, чтобы избежать покачивания.



Подключение пульта

Пульт дистанционного управления должен находиться в той же комнате, что и LED-светильник Yeelight Haoshi. В течение 60 секунд после включения светильника нажмите комбинацию кнопок "OFF"+"M", сигнальная лампочка дистанционного управления замигает – это означает, что соединение выполняется. Дождитесь, пока светильник не начнет мигать – это означает, что соединение установлено.

Описание функций

ON	OFF		M	+	–
Включить	Выключить	Настройка цветовой температуры	Лунный свет	Увеличить яркость	Уменьшить яркость

Приложение Mijia

Светильник работает с Mijia – можно управлять им в приложении, а также сопрягаться с другими устройствами.
Отсканируйте QR-код, скачайте и установите приложение Mijia, после чего сразу откроется страница с управлением; либо найдите Mijia в Вашем Store'е, скачайте и установите его. На главной странице в правом верхнем углу нажмите "+" и добавьте устройство в соответствии с инструкцией в приложении.

Убедитесь, что Wi-Fi работает и есть нормальный доступ к Сети (не поддерживает сеть 5G).

Напоминание: из-за обновлений приложения, управление выше может немного отличаться от описания выше. Следуйте инструкциям в приложении.

О работе с Mijia
"Работает с Mijia" означает, что данным светильником можно управлять с помощью приложения Mijia. Обратите внимание, что "Работает с Mijia" относится только к программному обеспечению – Xiaomi и Mijia не несут ответственности за производство, соответствие стандартам, контроль качества и другие аспекты данного товара и его производителя.

Работает с mijia

Отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к
WeChat-каналу постпродажного обслуживания Yeelight

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.

Зайдите на сайт Yeelight по адресу: www.yeelight.com и узнайте больше о продукции
Сервисная служба: 400-619-7969
Стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743
Производитель: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd.
Адрес: г. Циндао, р-н Лаошань, ул. Кэюань Вэйи, 1. Парк Международных инноваций Циндао, строение B, 10 этаж, B4

YLXD07YL、YLXD19YL Версия V2.0

Особенности

Настройка световой температуры
Настройка яркости
Лунный свет
Высокий коэффициент светопередачи
Умный режим
Подключить умный режим
Управление с телефона
Обновление прошивки

Восстановить заводские настройки

Включите и выключите свет выключателем всего 5 раз (включая и выключая на 2 секунды), это эффект «дыхания» светильника. Свет автоматически вернется к заводским настройкам после такого 5-кратного «дыхания». Когда светильник подключается к новой сети, необходимо восстановить заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети.

Особые указания по технике безопасности

1. Перед использованием убедитесь, что подаваемое напряжение соответствует рабочему напряжению светильника. Несоответствующее напряжение может повредить светильник и создать угрозу безопасности.
2. Источник света в данном светильнике заменяется производителем, сервисным представителем или лицом аналогичной квалификации.
3. Потолочные светильники будут выделять тепло во время работы, циркулируйте воздух для охлаждения.
4. Светильник управляется с помощью пульта дистанционного управления и программы мобильного телефона. Выключение лампы с помощью пульта дистанционного управления или программы мобильного телефона не означает, что питание отключено. В этом случае запрещается трогать, менять или разбирать лампу. В противном случае это может привести к поражению электрическим током и к травмам.

* Перед установкой, обязательно отключите питание, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Во время установки, строго следуйте приведенным инструкциям. Некорректная установка может привести к несчастным случаям, таким как пожар, поражение электрическим током или выпадение светильника.

* Доверьте установку или ремонт специалистам-электрикам. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, убедитесь, что электропроводка выполнена в соответствии со стандартами IEEE или с государственными стандартами.

Основные параметры

Наименование: LED-светильник Yeelight Haoshi		Модель: YLXD07YL
Наименование: LED-светильник Yeelight Haoshi (Xingguiban)		
коэффициент мощности:	0.9	Модель: YLXD19YL
Рабочая влажность:	0%-85%RH	
Рабочая температура:	-10°C ~ 40°C	
Спектр цветовой температуры: 2700-6500K (белоснежный)	2700-5700K (звездное небо)	
Номинальная потребляемая мощность:	220В ~ 50/60Гц 0.16A	
Номинальная мощность:	35Вт (72×0,49Вт/LED)	
Поддерживаемые ОС:	Android 4.4 & iOS 9.0 и более новые версии	
Беспроводное соединение:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE	
Стандарты:	GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743	

Наименования и доля содержания вредных веществ

Детали	Вредные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированный бифенил (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Металлические части	O	O	O	O	O	O
Пластиковые части	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
Электроника	X		O	O	O	O

Данная таблица составлена в соответствии с постановлением SJ/T 11364.
O: Содержание данного опасного вещества в деталях из однородных материалов в пределах требований, установленных в GB / T 26572.
X: Содержание данного опасного вещества в деталях из однородных материалов превышает требование, установленное в GB / T 26572.

10