




Светодиодный потолочный светильник Yeelight Про

Руководство пользователя

Ознакомление с продукцией

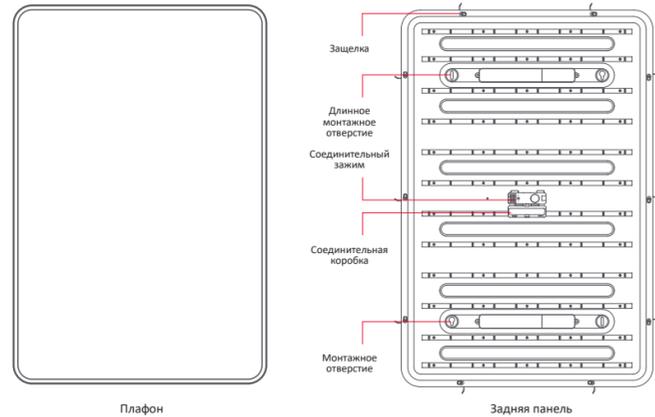

Плафон
* Внешний вид плафона связан с соответствующим оформлением.




* В случае потери деталей, предоставляется дополнительный комплект

Установка


Шаг 1. Просверлить отверстия

- Распакуйте упаковку и вытащите все компоненты потолочного светильника;
- Расположите заднюю панель в месте установки, обозначьте места отверстия и уберите заднюю панель;
- С помощью сверла проделайте три отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм.



Шаг 2. Установить заднюю панели

- Предварительно установите 2 самореза, не докручивая в дюбеля по диагонали, оставьте 3 - 5 мм зазор;
- Проденьте шнур питания в силиконовые кожухи, расположенные на задней панели;
- Установите 2 самореза в монтажное отверстие задней панели, затяните 2 винта;

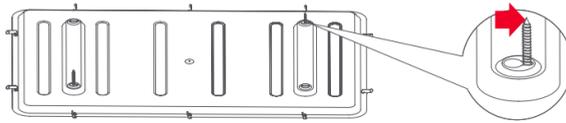

- Затяните остальные 2 самореза в длинное монтажное отверстие
- Затем 4 отверстия для винтов герметично закрепите в положении отверстия для винтов.




* После установки убедитесь в том, что все компоненты закреплены. Если установка выполнена ненадежно, может возникнуть риск падения продукции.

Шаг 3. Подключить шнур питания

- Снимите изоляцию шнура питания 6-8 мм;
- Последовательно подсоедините нулевой, заземляющий и положительный провода в отверстия, обозначенные как: N, ♁, L, после закрутите винт на конце кабеля с помощью плоской отвертки;
- Распределите провода по порядку.

Шнур питания
6-8 мм





* Опасно, возможен удар током. Продукт должен быть заземлен!



* При удалении светильника обязательно отключите питание.

Шаг 4. Установить плафона

- Откройте все защелки;
- Возьмите плафон двумя руками, защелкните на задней платформе;
- Вкрутите защелки плафона



Наименование продукции:
Светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight Про
Светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight Про (Версия со звездным небом)
Кэффициент мощности: 0,9
Цветовая температура: 2700K-6000K (Обычная версия)/2700-5500K (Версия со звездным небом)
Рабочая температура: -10°C - 40°C
Рабочая влажность: 0%-85%RH
Применяемые стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743

Модель: YLXD23YL
Модель: YLXD43YL
Номинальная мощность потребления: 220 В-50/60 Гц 0,44 А
Номинальная мощность: 90W (240x1W/LED модуль)
OC: Android 4,4 и IOS 9,0 и выше
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE

Основные параметры

Наименование продукции:
Светодиодный потолочный светильник «Блеск» Yeelight Про
Светодиодный потолочный светильник «Полярное сияние» Yeelight Про
Светодиодный потолочный светильник «Лайт Инь» Yeelight Про
Светодиодный потолочный светильник «Лайт Рифм» Yeelight Про
Кэффициент мощности: 0,9
Цветовая температура: 2700K-6500K («Блеск», «Полярное сияние», «Лайт Инь»)/2700-6000K («Лайт Рифм»)
Рабочая температура: -10°C - 40°C
Рабочая влажность: 0%-85%RH
Применяемые стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743

Модель: YLXD27YL
YLXD33YL
YLXD46YL
YLXD36YL
Номинальная мощность потребления: 220 В-50/60 Гц 0,44 А
Номинальная мощность: 90W (240x1W/LED модуль)
OC: Android 4,4 и IOS 9,0 и выше
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE

Название и содержание вредных веществ в продукции

Название детали	Вредные вещества					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибром-дефинил	Полибромированные дифениловые эфиры
Металлические детали	o	o	o	o	o	o
Пластмассовые детали	o	o	o	o	o	o
Светодиод LED	o	o	o	o	o	o
Электронные детали	x	o	o	o	o	o

Данная таблица составлена на основании SJ/T 11364.
o: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали ниже ограничений, указанных в регламенте GB/T 26572
x: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали превышает ограничения, указанные в регламенте GB/T 26572



Информация о гарантии продукции

Послепродажное обслуживание продукции Yeelight Про осуществляется строго в соответствии с законом Китайской Народной Республики «О защите прав и интересов потребителей», а также в соответствии с законом Китайской Народной Республики «О качестве продукции» осуществляется послепродажное гарантийное обслуживание, включающее три пакета:

- В течение 7 дней с момента подписания вы можете воспользоваться бесплатными услугами по возврату или обслуживанию, в случае если у продукции возникли проблемы с производительностью, указанные в «Таблице неисправностей характеристик продукции»;
- В течение 9 - 15 дней с момента подписания вы можете бесплатно воспользоваться услугами по возврату или обслуживанию в случае сбоя в работе, указанного в «Таблице неисправностей характеристик продукции», сформированной в Центре послепродажного обслуживания Yeelight;
- В течение 36 месяцев с момента подписания вы можете бесплатно воспользоваться услугами по обслуживанию после диагностики в Центре послепродажного обслуживания Yeelight в случае возникновения сбоя в производительности, указанных в «Таблице неисправностей характеристик продукции».

Негарантийные случаи

- Несанкционированный ремонт, неправильное использование, повреждение, небрежность, злоупотребление, залив жидкостью, авария, модификация, нарушение при использовании, этикирование, защита от подделки;
- Использование более трех возможностей обмена/возврата по гарантии;
- Повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств;
- Несоблюдение требований к производительности, перечисленных в «Таблице неисправностей характеристик продукции»;
- По причинам, связанным с человеческими факторами, продукция и ее принадлежности могут привести к сбою в работе, перечисленным в «Таблице неисправностей характеристик продукции». Также, как использование диммеров, использование не подходящего напряжения, использование нестандартных адаптеров, использование в нестандартных условиях и т. д.

Таблица неисправностей характеристик продукции

Наименование	Неисправности
Потолочный светильник	Лампа не горит
	Лампа мигает
	Не настраивается цветовая температура
	Неравномерное освещение в некоторых помещениях
	При работающем Wi-Fi светильник не отображается в устройствах

Особенности



Восстановление заводских настроек

Используя выключатель питания, непрерывно включайте и выключайте свет 5 раз (наждый раз включать и выключать на 2 секунды), через 5 секунд светильник автоматически перезагрузится и восстановится до заводских настроек.
* При смене сетевого режима необходимо восстановить заводские настройки и подключиться к сети.

Предупреждение

- Перед использованием убедитесь, что электрическое напряжение соответствует рабочему напряжению данной продукции; использование неподходящего напряжения может привести к повреждению продукции или потенциально опасной ситуации;
- Источник света для этого светильника не заменяется пользователем; источник света в этом светильнике должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию;
- Во время работы светильник имеет проводить тепло, нужно поддерживать конвекцию окружающего воздуха;
- Данный светильник может контролироваться пультом дистанционного управления и программным обеспечением мобильного телефона, а его выключение с помощью дистанционного или мобильного программного обеспечения не означает фактического отключения питания, и в этом случае запрещается доступ к нему, его замена и демонтаж, что в противном случае может привести к воздействию на человека или даже гибели людей.



* Перед установкой убедитесь, что питание отключено. Установка должна осуществляться в строгом соответствии с инструкциями. Неправильная установка может привести к таким авариям, как пожар, удар током или падение светильника.



* Поручите специалистам по электротехнике установить или отремонтировать кабели в соответствии со стандартами IEEE Electric или национальными стандартами во избежание риска.

Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя

Для более подробной информации, посетите сайт Yeelight: www.yeelight.com
Телефон обслуживания: 400-619-7969
Действующий стандарт: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743
Производитель: «Циндао Ильянкэ Информейшн Текнолоджи Ко., Лтд.»
Адрес: г. Циндао, р-н Лаошань, Сунлин Роуд, № 1, Международный инновационный парк, Строение В, 10 этаж, В4

YLXD23YL, YLXD43YL Версия 1.0

Подключение к пульту

Для настройки соединения пульта с потолочным светильником Yeelight для использования в одной комнате, включите потолочный светильник, в течение 60 секунд после включения одновременно нажмите кнопки «OFF» + «M» на пульте управления. Мигающая индикаторная лампа на пульте обозначает установку соединения. Дождитесь пока замигает светильник, что означает, что установка соединения завершена.

Описание функций



Подключение к мобильному приложению Mi Home

Лампа совместима с приложением Mi Home для управления и соединения с прочей продукцией.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home. После установки приложения вы можете включать свет напрямую. Или найдите данное приложение в Apple Store или Google Play для загрузки и установки. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить лампу.
* Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и имеет нормальный доступ к интернету (данный продукт не поддерживает 5G).
* Данный продукт в списке устройств называется «Потолочная лампа Yeelight Про».



О доступе к Mi Home

Доступ к Mi Home означает, что продукция может контролироваться с помощью приложения Mi Home. Обратите внимание, что компания Mi Home не несет ответственности за производство, соблюдение стандартов, контроль качества и т.д.



Три пакета гарантии для мини светодиодного потолочного светильника Yeelight

ФИО клиента	(г-н/г-жа)	Контактный телефон
Адрес клиента		Серийный номер
Модель продукции		Дата покупки
Магазин покупки		
Адрес магазина		
Номер квитанции		

Три пакета гарантии для мини светодиодного потолочного светильника Yeelight

ФИО клиента	(г-н/г-жа)	Контактный телефон
Адрес клиента		Серийный номер
Модель продукции		Дата покупки
Магазин покупки		
Адрес магазина		
Номер квитанции		

См. также: [https://www.yeelight.com/ru/faq](#)