

Руководство по эксплуатации  
настольной лампы Yeelight Led Table Lamp

Благодарим Вас за выбор настольной лампы [Yeelight Led Table Lamp!](#)

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## Обзор продукта



## Функциональные кнопки



1. Для включения или выключения лампы нажмите кнопку питания.
2. Нажмите кнопку яркости для того, чтобы настроить яркость между 20 и 100% яркости (5 установок).
3. Нажмите кнопку цветовой температуры для регулировки между 2700K и 6500K (5 установок).

**Примечание:** Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Эксплуатация


### Зарядка

Существует две версии: лампы автономная с аккумулятором и обычная, без аккумулятора.

Для использования обычной версии следуйте шагам 2 и 3, для версии с аккумулятором шагам с 1 по 4.

1. Установите переключатель внизу лампы «ON/OFF» в состояние «ON».

Переключатель включает функцию автономной работы батареи;

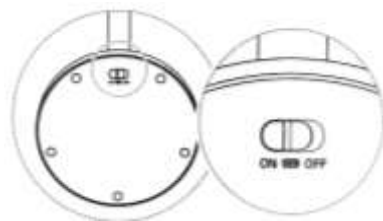

2. Подключите зарядный кабель в порт питания на основании устройства, подключите его к источнику питания;

3. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить лампу;

4. Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи следующим образом:

**Красный горит постоянно** - Батарея заряжается

**Желтый мигает** - Уровень заряда ниже 10%

### Функция сброса

Если лампа не работает, отключите внешний источник питания, затем установите переключатель внизу лампы в состояние «OFF». Установите переключатель в состояние «ON» через 3 секунды и подключите источник питания.

### Меры предосторожности

1. Комплект поставки продукта не включает в себя блок питания, следует использовать соответствующий параметрам сети блок питания с выходным напряжением в 5В постоянного тока. Не допускается использование блока питания с выходным напряжением свыше 5В. Во избежание получения травм и иных рисков не допускается использование блоков питания, не прошедших сертификацию электробезопасности;
2. В устройстве используется необслуживаемый источник света, его замену может проводить производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист;
3. Во время работы светильник может нагреваться, для отвода тепла следует обеспечить движение воздуха вокруг него.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

Наименование: Yeelight Led Table Lamp

Габариты: 33.7 x 35.1 x 15 см

Вес: 590 г

Срок эксплуатации: 25000 часов

Индекс цветопередачи: Ra 83

Световой поток: 260 лм

Цветовая температура: 2700 – 6500K

Параметры входа: 5V

Рабочая температура: От -10° до +40°C

Рабочая влажность: 0% - 85% RH

### Обычная версия

Модель: YLTD01YL

Мощность: 3 Вт

Тип разъема питания: Micro-USB

### Версия с аккумулятором

Модель: YLTD02YL

Мощность: 5 Вт

Тип разъема для зарядки: Micro-USB

Объем аккумулятора: 2000 мАч

Напряжение аккумулятора: 3.7В

## Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.

Изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

По заказу: Xiaomi Communications Co., Ltd.