


Руководство по эксплуатации  
камеры видеонаблюдения  
**Xiaobai Smart Outdoor Camera**


Благодарим Вас за выбор камеры видеонаблюдения **Xiaobai Smart Outdoor Camera!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## Обзор продукта

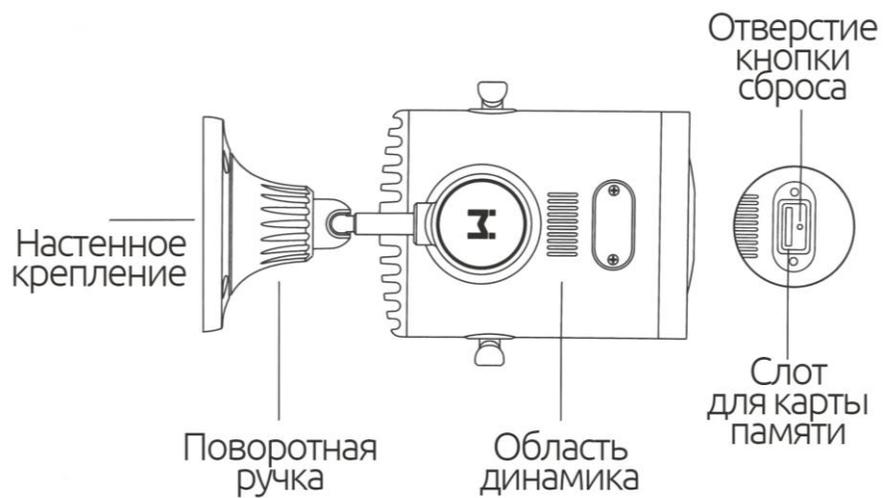

Вид снизу

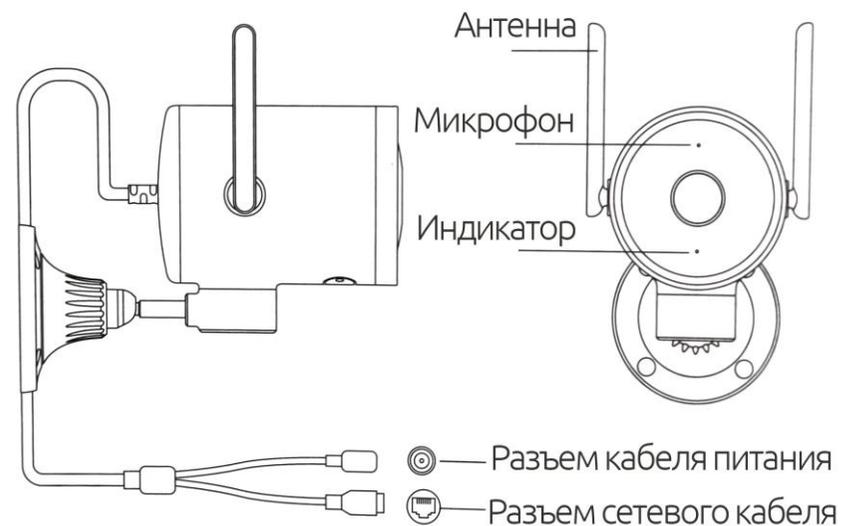


Вид сбоку

## Установка

### Сборка камеры

Следуя приведенному на рисунках порядку, собрать камеру, затем затянуть винт крепления к металлическому штоку.

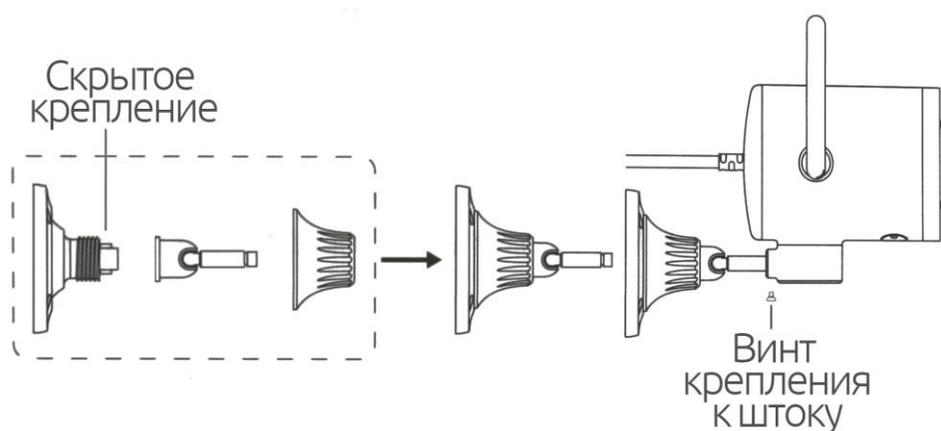


Примечание: повреждение устройства вследствие неправильного монтажа не является гарантийным случаем.


### Монтаж камеры

**Важно: перед началом работ следует убедиться в достаточном уровне сигнала Wi-Fi в месте монтажа!**

Разметочную наклейку приклеить на место предполагаемого монтажа камеры, следуя напечатанным на ней отверстиям, просверлить на стене четыре отверстия. Диаметр отверстий: 6.0 мм, глубина: 27.5 мм.

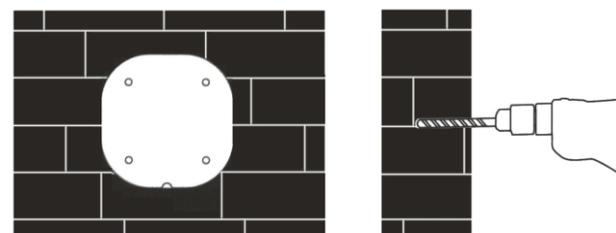


Четыре пластиковых дюбеля забить в просверленные отверстия.

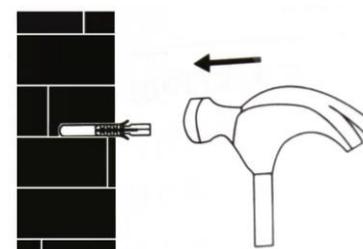


## Установка

### Монтаж камеры

Отмеченную черным цветом область спаренного кабеля питания и сетевого кабеля закрепить на тыльной стороне держателя камеры.

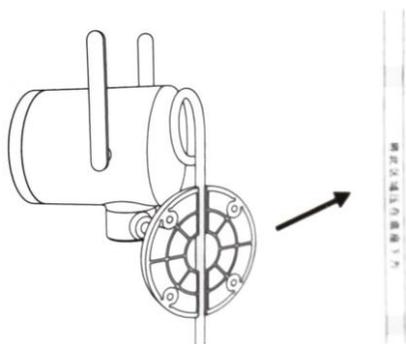

Держатель камеры приложить к стене, направив спаренный кабель питания и сетевой кабель вниз, поместить в отверстия держателя крепежные винты и закрутить их в дюбели.

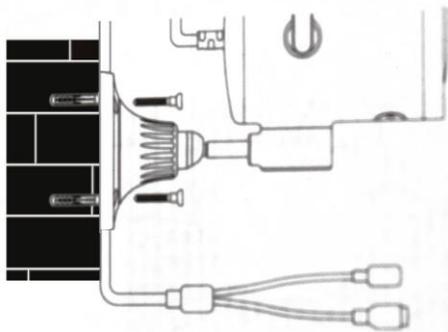


### Важные положения при настенном монтаже

1. Во избежание случайных повреждений камеру следует прочно закрепить на стене в строгом соответствии с настоящим руководством, стена должна быть способна выдержать минимальную нагрузку в размере трехкратного веса камеры;
2. Не следует устанавливать камеру вблизи внешнего блока кондиционера, выпускного отверстия вытяжки, выхлопного отверстия газового водонагревателя или вблизи иных источников тепла;
3. Поскольку камера может поворачиваться в горизонтальной оси, при монтаже следует оставить достаточного бокового пространства для поворота, не следует устанавливать камеру в местах, препятствующих ее свободному повороту.

### Вид сверху

Безопасное расстояние для свободного поворота камеры составляет не менее 50 мм, расстояние менее 50 мм может препятствовать повороту камеры.

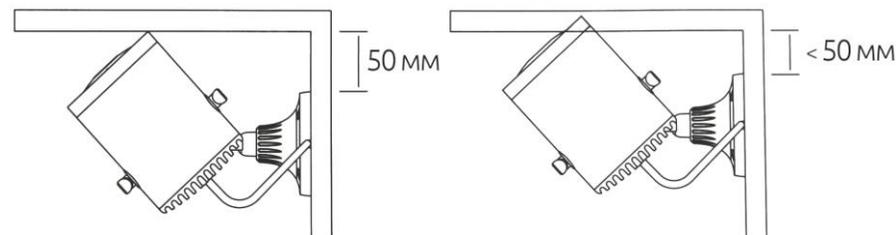


## Установка

### Защита от влаги

Камера оснащена отдельными разъемами для кабеля питания и сетевого кабеля, при этом оба разъема необходимо защитить от попадания влаги:

1. Разъем для кабеля питания следует обернуть водостойкой герметизирующей лентой, как показано на рисунке ниже;
2. Разъем для сетевого кабеля можно обернуть водостойкой герметизирующей лентой либо использовать принадлежности для защиты от воды;

Обернуть разъем водостойкой герметизирующей лентой вместе с разъемом питания.

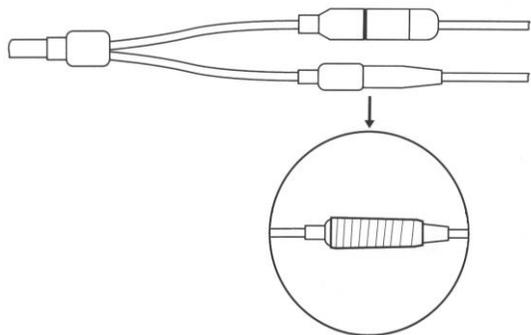


- На разъем сетевого кабеля устанавливаются принадлежности для защиты от воды;
- Разъем сетевого кабеля оборачивается водостойкой герметизирующей лентой.

## Использование

### Установка карты памяти

Убедитесь в том, что камера находится в выключенном состоянии, снимите водозащитную заглушку со разъема для карты памяти MicroSD, вставьте в разъем карты памяти MicroSD контактами вверх.

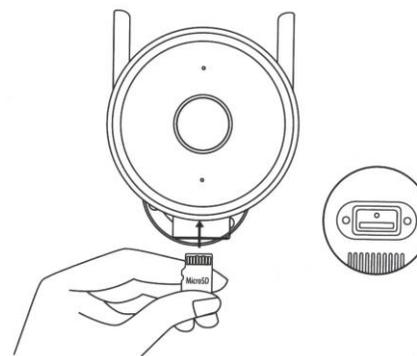

**Примечания:** 1. При установке и извлечении карты памяти MicroSD следует предварительно отключить питание камеры. 2. Следует использовать карты памяти формата MicroSD емкостью до 64 Гб и классом скорости записи не ниже U1/Class10.

### Сброс настроек

С помощью иголки, скрепки или иного тонкого длинного предмета зажмите кнопку сброса.

**Примечание:** сброс настроек камеры не удаляет содержимое карты памяти MicroSD.

## Использование

### Подключение

Используйте продукт с приложением Mi Home.



Чтобы загрузить приложение, выполните поиск по запросу «Mi Home» в Google Play или AppStore. Кроме того, приложение можно загрузить, отсканировав QR-код (для Android-устройств).

**Примечание:** в связи с обновлением ПО фактический список действий для подключения может отличаться, пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

## Функции

### Видеонаблюдение в реальном времени

Поддержка круглосуточного видеонаблюдения через мобильное приложение за объектами в поле зрения камеры.

### Видеонаблюдение в автоматическом режиме

При обнаружении движения в поле зрения камеры записывается видео, которое передается пользователю.

**Примечание:** В приложении можно настроить время работы защиты, чувствительность срабатывания, интервал между срабатываниями и другие параметры.

## Примечания по эксплуатации

1. Устройство предназначено для работы в условиях температуры окружающей среды в пределах  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ , не следует использовать его в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры;
2. Не погружайте устройство в воду;
3. Убедитесь, что устройство установлено в пределах зоны покрытия сети Wi-Fi. Рекомендуется размещать устройство в местах с наиболее устойчивым сигналом, а также вдали от металлических предметов, источников микроволнового излучения или иных устройств, способных повлиять на силу сигнала.

## Технические характеристики

Модель: CMSXJ25A

Габариты: 117 x 91 x 116 мм

Угол обзора: 110°

Диафрагма: F/1.6

Разрешение:

N1 Smart Camera - 1920 x 1080

N3 Smart Camera - 2304 x 1296

Мобильное приложение: Mi Home

Тип подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. 2.4 GHz

Совместимость: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше

Тип карты памяти: MicroSD (до 64 ГБ)

Параметры входа: 12V/1A

СМИИТ ID: 2019DP7988

Рабочая температура: От -20° до +60°C

## Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Приведенные в настоящем руководстве изображения продукта, его комплектующих, пользовательского интерфейса и иных элементов являются иллюстративными и приведены исключительно для ознакомления. Ввиду обновления и совершенствования продукта его внешний вид может отличаться от иллюстраций, приоритетную силу имеет реальный продукт.