




**Мини светодиодный потолочный светильник  
Yeelight**  
Руководство пользователя


**Ознакомление с продукцией**

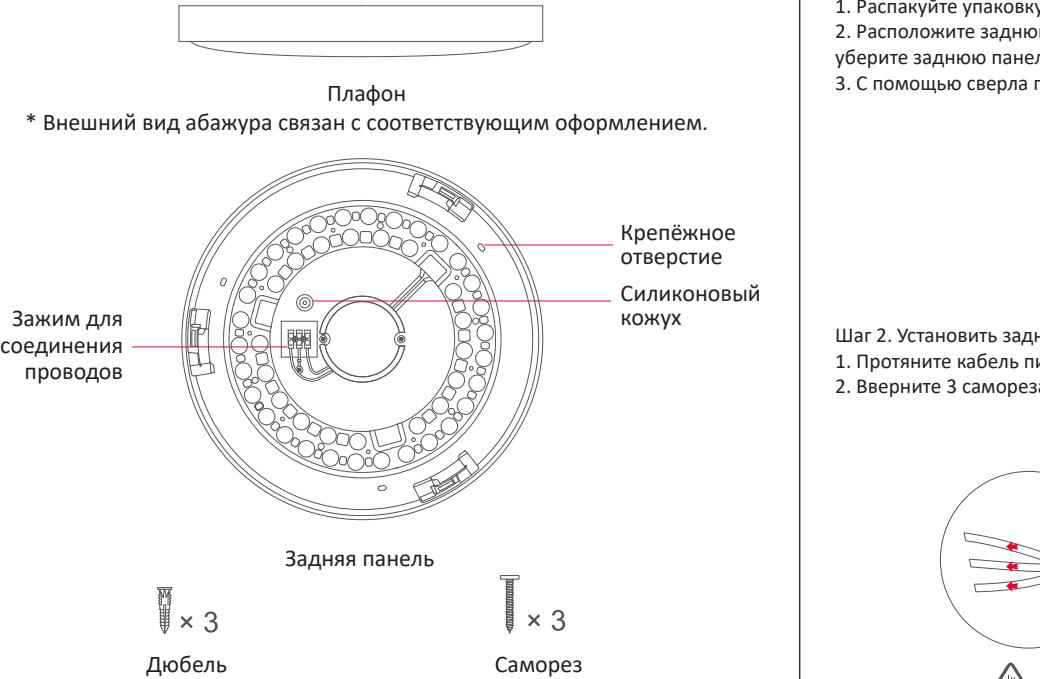

**Установка**


**Шаг 1. Просверлить отверстие**

1. Распакуйте упаковку и вытащите все компоненты потолочного светильника;
2. Расположите заднюю панель в месте установки, обозначьте места отверстия и уберите заднюю панель;
3. С помощью сверла проделайте три отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.

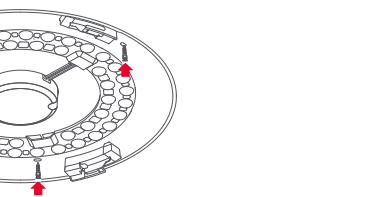



**Шаг 2. Установить заднюю панель**

1. Протяните кабель питания из силиконового кожуха к задней панели;
2. Вверните 3 самореза в монтажное отверстие.

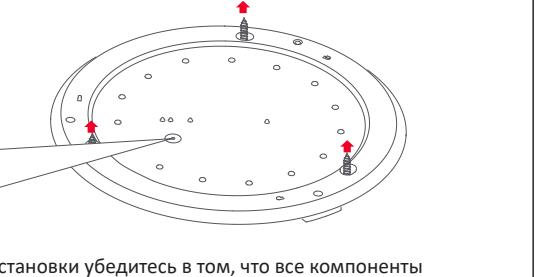


**Шаг 3. Подключить шнур питания**

1. Снимите изоляцию шнура питания 6-8 мм;
  2. Последовательно подсоедините нулевой, заземляющий и положительный провода в отверстия, обозначенные как: N, L, G, после закрутите винт на конце кабеля с помощью плоской отвертки;
  3. Распределите провода по порядку.
- Примечание: провода должна быть установлена плотно, чтобы не было тени, например, из-за слишком длинного провода, в таком случае отрежьте лишнее.

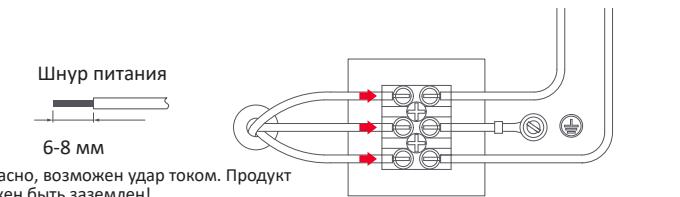

**Шаг 4. Установить плафон**

1. Обеими руками возьмите светильник с двух сторон, и поднесите к задней панели.
2. Вкручивайте плафон по часовой стрелке до щелчка, обозначающего успешную установку.

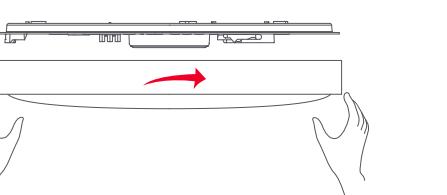

**Подключение к пульту**

Для настройки соединения пульта с потолочным светильником Yeelight для использования в одной комнате, включите потолочный светильник, в течение 60 секунд после включения одновременно нажмите кнопки «OFF» + «M» на пульте управления. Мигающая индикаторная лампа на пульте обозначает установку соединения. Дождитесь пока мигает светильник, что означает, что установка соединения завершена.

**Описание функций**




**Подключение к мобильному приложению Mi Home**

Лампа совместима с приложением Mi Home для управления и соединения с прочей продукцией.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home. После установки приложения вы можете включать свет напрямую. Или найдите данное приложение в Apple Store или Google Play для загрузки и установки.

\* Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и имеет нормальный доступ к интернету (даный продукт не поддерживает 5G).

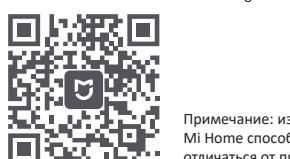

Примечание: из-за обновлений приложения Mi Home способ подключения может немного отличаться от приведенного выше описания.  
Пожалуйста, следите инструкциям в актуальном приложении Mi Home.



**О доступе к Mi Home**

Доступ к Mi Home означает, что продукция может контролироваться с помощью приложения Mi Home. Обратите внимание, что компания Mi Home не несет ответственности за производство, соблюдение стандартов, контроль качества и т.д.

**Особенности**



**Основные параметры**

Наименование продукции:  
Мини светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight  
Мини светодиодный потолочный светильник «Нежная яшма» Yeelight (Версия со звездным небом)  
Мини светодиодный потолочный светильник «Блеск» Yeelight  
Мини светодиодный потолочный светильник «Полярное сияние» Yeelight  
Мини светодиодный потолочный светильник «Лайт Инъ» Yeelight  
Мини светодиодный потолочный светильник «Лайт Рифф» Yeelight

Модель: YLXD37YL

YLXD44YL

YLXD25YL

YLXD31YL

YLXD28YL

YLXD34YL

Коэффициент мощности: 0,5

Цветовая температура:

Мини «Нежная яшма»: 2500K-6000K

Мини «Блеск»: 2500K-5500K

Мини «Полярное сияние»: 2700K-6500K

Мини «Лайт Инъ»: 2700K-6000K

Мини «Лайт Рифф»: 2700K-6000K

Номинальная мощность потребления: 220 В-50/60 Гц 0,20 А

Номинальная мощность: 24W (48x1W/LED модуль)

Рабочая температура: -10°C ~ 40°C

Рабочая влажность: 0%-85%RH

Применимые стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743

ОС: Android 4,4 и iOS 9,0 и выше

Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

**Название и содержание вредных веществ в продукции**

| Название детали      | Вредные вещества |       |        |                     |                            |                                     |
|----------------------|------------------|-------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                      | Свинец           | Ртуть | Кадмий | Шестивалентный хром | Полибром-дифениловые эфиры | Полибромированные дифениловые эфиры |
| Металлические детали | о                | о     | о      | о                   | о                          | о                                   |
| Пластмассовые детали | о                | о     | о      | о                   | о                          | о                                   |
| Светодиод LED        | о                | о     | о      | о                   | о                          | о                                   |
| Электронные детали   | х                | о     | о      | о                   | о                          | о                                   |

Данная таблица составлена на основании SJ/T 11364.  
о: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали ниже ограничений, указанных в регламенте GB/T 26572  
х: обозначение означает, что содержание вредного вещества в данной детали превышает ограничения, указанные в регламенте GB/T 26572

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Номер квитанции \_\_\_\_\_

М.П.

ФИО клиента \_\_\_\_\_ (г-н/г-жа) Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Модель продукции \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин покупки \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_