


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

Введение продукта

Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой блок питания большой емкости, использующий высококачественное разделение ключей. Субполимерные батареи и чипы для зарядки и разрядки доступны с точки зрения безопасности, эффективности, совместимости и т.д.

Выдающаяся производительность.

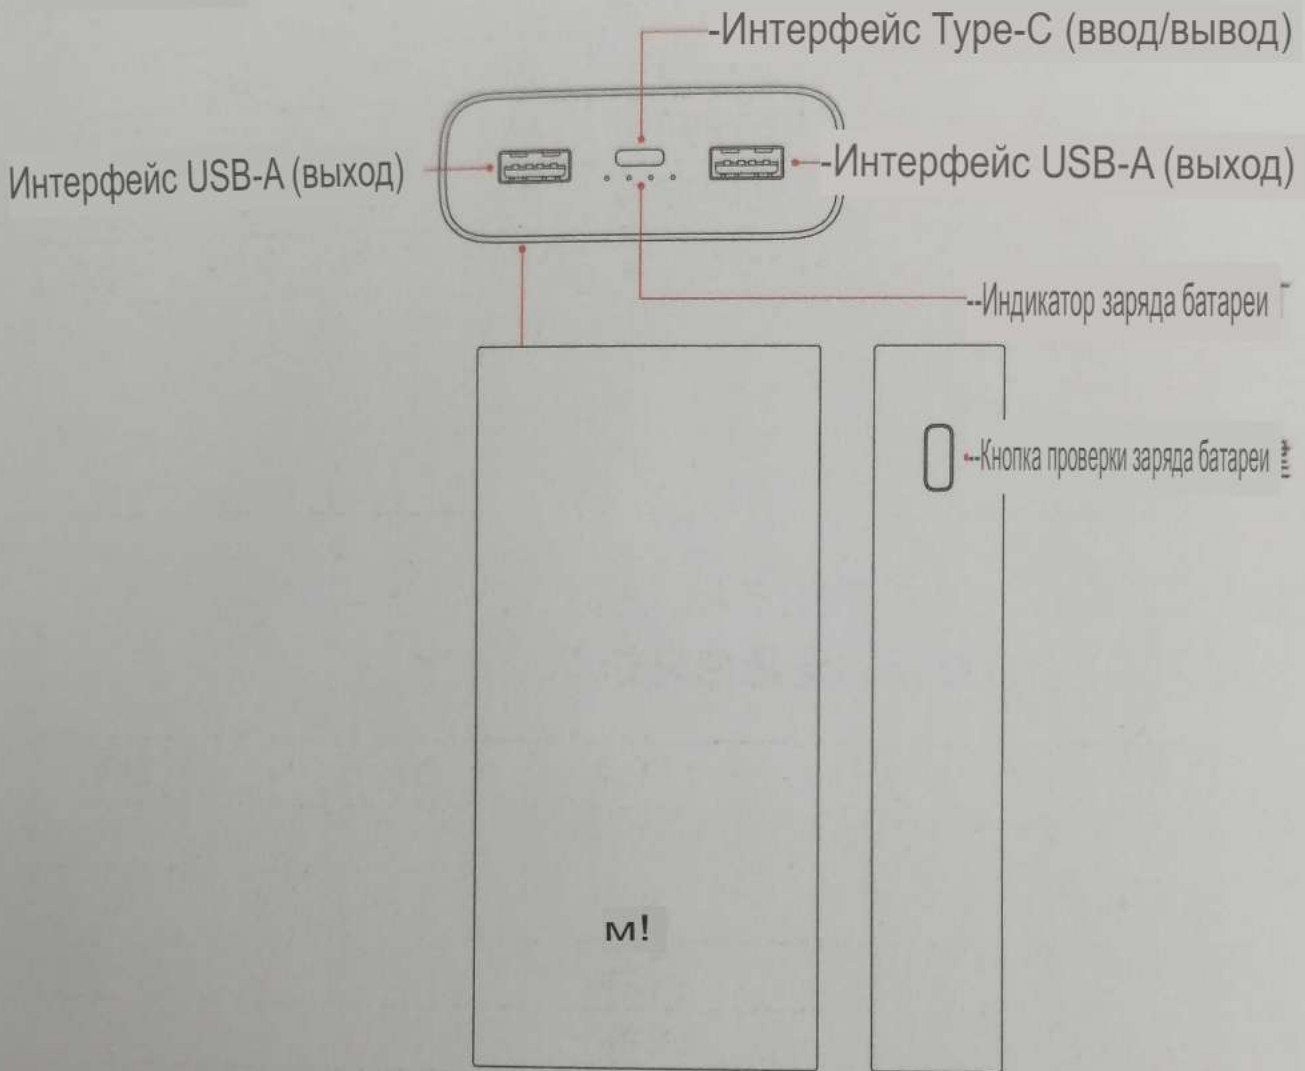

Кнопка проверки заряда батареи не является кнопкой переключения. Данное устройство автоматически определяет заряд и разрядку без нажатия клавиши. работа. Индикатор заряда батареи гаснет примерно через две минуты после окончания разряда.

Безопасность: Xiaomi Power bank имеет ряд защитных конструкций, которые легко справляются с перезарядкой и чрезмерным разрядом. Для блока питания и цифрового оборудования предусмотрены различные ненормальные условия, такие как высокая температура и короткое замыкание.

Надежная гарантия.

Высокая эффективность: Поддержка функции быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Совместимость: Встроенный интеллектуальный USB-контроллер зарядки, совместимый с основными мобильными телефонами и цифровыми устройствами.

Качество: Высококачественные литий-ионные полимерные аккумуляторы и чипы для зарядки и разрядки.

заряжать

Используйте зарядное устройство Xiaomi и зарядный кабель для зарядки блока питания через интерфейс Type-C.

При зарядке информация об аккумуляторе, отображаемая индикатором, выглядит следующим образом:



Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	мерцание	гаснет	гаснет	гаснет
25-50%	яркое мигание	погашено	погашено	погашено
50-75%	Мигание включается и выключается	Мигание включается и выключается	Мигание включается и выключается	Мигание включается и выключается
75-99%	Яркое мигание	Яркое мигание	Яркое мигание	Яркое мигание
Зарядка завершена и яркая	Яркий	Яркий	Яркий	Яркий
Ненормальная зарядка, мигание, мигание, мигание, мигание	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

разряд

Используйте USB-кабель для зарядки для подключения к цифровому устройству и зарядки цифрового устройства. При разрядке информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

Сила	СВЕТОДИОД1	СВЕТОДИОД2	СВЕТОДИОД3	СВЕТОДИОД4
Пониженное напряжение	мигать	мигать	мигать	мигать
0-25%	мигать	мигать	мигать	мигать
25-50%	мигать	мигать	мигать	мигать
50-75%	мигать	мигать	мигать	мигать
75-100%	мигать	мигать	мигать	мигать

При зарядке ноутбука с интерфейсом Type-C, пожалуйста, используйте Type-C для Type-C Кабель для зарядки подключен к выходному интерфейсу Type-C данного устройства.

* Функция разрядки по малому току: в состоянии без зарядки дважды подряд нажмите кнопку проверки питания., Войдите в режим слаботочной разрядки, который можно использовать для Bluetooth-гарнитур, браслетов и других слаботочных устройств. Когда зарядка продолжится, светодиодные индикаторы будут загораться один за другим, и пользователю будет предложено переключиться на низкое энергопотребление. Режим разрядки по току. Если вам нужно выйти из этого режима в это время, просто нажмите кнопку проверки заряда батареи один раз. Просто проверь ключ. Каждый раз, когда вы входите в режим низкого тока, рабочее время составляет 2 часа, а через 2 часа автоматически выходите из этого режима.

Неправильное использование может привести к выходу батареи из строя, сильному нагреву и даже возгоранию или взрыву!

Во избежание причинения вреда вашей личности и имуществу, пожалуйста, строго следуйте следующим требованиям по хранению и

Используйте этот продукт:

- Данное изделие не является игрушкой, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте. запрещается давать его детям.

Используйте или играйте, чтобы избежать несчастных случаев.

- Пожалуйста, обязательно выберите зарядное устройство, соответствующее местным стандартам безопасности (например, китайским стандартам сертификации 3C).

Зарядите данное устройство, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение аккумулятора.

- Пожалуйста, не взвешивайте и не нажимайте на это изделие, чтобы избежать серьезных падений или сильных ударов по этому изделию.

Избегайте проникновения /попадания жидкости внутрь данного изделия, в противном случае это может привести к повреждению батарей и цепей.

Повреждение или короткое замыкание, если произойдет вышеуказанное, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и утилизируйте надлежащим образом. • Этот продукт выпирает, деформируется, протекает и имеет значительное снижение емкости, пожалуйста, немедленно Прекратите его использование и утилизируйте надлежащим образом.

- Пожалуйста, не кладите этот продукт в карманы одежды, герметичные сумки, кровати, диваны и т.д. Заряжайте или разряжайте его в

местах, которые могут повлиять на его тепловыделение, и подтвердите, что он используется Этот продукт не покрыт одеждой, подушками,

одеялами или другими предметами первой необходимости и т.д., И его следует давать в течение длительного времени. При зарядке других

устройств, таких как мобильные телефоны, не подключайте данное устройство к другим устройствам, таким как мобильные телефоны.

Оборудование сложено вместе, чтобы обеспечить хорошее тепловыделение мобильных телефонов и других устройств.

- Категорически запрещается разбирать, сжимать, прокалывать, замыкать данное изделие или бросать его в воду или огонь (в том числе

вблизи Печи, отопление и другие источники тепла) или подвергаться воздействию окружающей среды с температурой выше 60 °C (140

- ° F). • В жаркую погоду, пожалуйста, не ставьте это изделие в открытый беспилотный автомобиль или на другой солнечный свет

Места, открытые солнцу.

- Данное изделие содержит литий-ионные полимерные аккумуляторы. Категорически запрещается разбирать корпус изделия без разрешения, чтобы избежать

Избегайте повреждения батареи или других опасностей.

Меры предосторожности

- В первый раз, пожалуйста, полностью зарядите это устройство.

- При зарядке этого устройства или использовании этого устройства для зарядки других устройств, пожалуйста, выбирайте самостоятельно

Выберите подходящее зарядное устройство и кабель для зарядки (рекомендуется использовать зарядное устройство и зарядное устройство марки

Xiaomi провод).

- Во время процесса зарядки данного устройства убедитесь, что кто-то присутствует, когда вы выходите или уезжаете на длительное время

Пожалуйста, отключите источник питания от сети.

• Этот продукт полностью заряжен, или после того, как этот продукт полностью заряжен от другого оборудования, пожалуйста, зарядите его вовремя

Отсоедините провод, чтобы избежать потери, вызванной длительным нахождением в состоянии подключения.

• Если индикатор заряда батареи отсутствует после нажатия кнопки данного устройства, оно может находиться в защищенном состоянии и может быть подключено к внешнему

Зарядное устройство телефона пытается восстановиться.

• Если вы не используете этот продукт в течение длительного времени, пожалуйста, поддерживайте мощность этого продукта примерно на уровне 25%-50%.%

Ассортимент, хранить в прохладном и сухом месте. Избегайте длительного использования при полной мощности или без нее

Сохраните этот продукт, чтобы продлить срок службы батареи.

• При использовании данного устройства для питания мощных электроприборов, таких как портативные компьютеры, рекомендуется использовать его в окружающей среде.

Использовать при температуре от 5°C до 30°C.

Напоминание: Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. В руководстве являются схематическими схемами,

Только для справки. В связи с обновлениями и обновлениями продуктов, физическими продуктами и схематическими схемами

Могут быть небольшие различия, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

основные параметры

Модель продукта: PB200SZM M

Тип батареи: Литий-ионная полимерная батарея

Энергия батареи: 74 Втч 3,7 В 20000 мАч

Номинальная емкость: 12000 мАч (5 В / 4А)

Входной интерфейс: Type-C

Выходной интерфейс: USB-A/Type-C

Входные параметры: 5V: =3A 9V:=3A 12V: ==3A 15V: ==3A 20V: ==2.25A

Выходные параметры: 50 Вт Макс.

USB-A (один порт): 5 В: = 3А 9 В: = 2,23 А 12 В: = -1,67 А 10 В: == 2,25 А МАКС

USB-A (двойной порт): 5 В: =-3А

Тип-C: 5 В: == 3А 9 В: == 3А 10 В:= 5А 12 В: == 3А 15 В: = 3А 20 В: == 2А

Три порта: 5V: == 4A 9V: == 3A 10V:=-5A 12V: ==3A 15V:-3A 20V:==2A

Рабочая температура: 5°C ~ 35°C

Размер изделия: 153,5 × 73,5 × 27,5 мм

Время зарядки: около 11 часов (зарядное устройство 5 В / 2 А)

Около 6,5 часов (зарядное устройство мощностью 18 Вт)

Около 4,5 часов (зарядное устройство мощностью 45 Вт, кабель для зарядки в комплекте)

Инструкции по использованию этикеток для защиты от подделки

Внешняя упаковка Xiaomi Power bank 20000mAh 50W снабжена этикетками для защиты от подделок. Сокращение борьбы с подделками

3. Введите код защиты от подделки, чтобы проверить подлинность товара.

URL-адрес запроса: chaxun.mi.com



Принципиальная схема этикетки для защиты от подделки



Принципиальная схема после открытия

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅	汞	镉	六价铬	多环芳烃	邻苯二甲酸盐
Компоненты печатных плат	×	○	○	○	○	○
Аккумуляторная батарея	○	○	○	○	○	○
Продается	○	○	○	○	○	○
Прокладки, лента и т.д.	○	○	○	○	○	○
Сводные компоненты	○	○	○	○	○	○
Зарядный кабель	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в

Предельные требования, указанные в GB/T 26572, следующие.

×: Указывает, что опасное вещество содержится по меньшей мере в одном однородном материале компонента.

○: Сумма превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



Описание гарантии

Xiaomi Power bank 20000 мАч 50 Вт послепродажное обслуживание строго в соответствии с "Китайской Народной Республикой" Для продажи применяются Национальный закон о защите прав и интересов потребителей и Закон Китайской Народной Республики о качестве продукции

В последних трех пакетах услуг содержание сервиса выглядит следующим образом:

- В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт будет обладать свойствами, указанными в "Таблице неисправностей производительности продукта". В случае сбоя он может быть протестирован и определен центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и им можно пользоваться бесплатно. Услуга возврата или обмена;
- В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, у этого продукта будет "Таблица неисправностей производительности продукта". Перечисленные сбои в работе проверяются и определяются центром послепродажного обслуживания Xiaomi и могут быть исключены. Воспользуйтесь услугами по замене или ремонту за отдельную плату;
- В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Таблице неисправностей производительности продукта". Если указанная производительность не работает, она будет протестирована и определена центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и это может быть бесплатно. Наслаждайтесь ремонтными услугами.

название	Сбой в работе
Банк питания Xiaomi 20000 мАч 50 Вт V	1. Растрескивание оболочки, вызванное структурными или материальными факторами 2. Индикатор заряда батареи не может отображаться ; 3. Невозможно зарядить телефон Xiaomi

Негарантийные правила

- Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, изменение, Неправильное использование аксессуаров, отличных от данного продукта, или разрыв или изменение этикеток или знаков защиты от подделки;
- Срок действия трех упаковок был превышен;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Условия, которые не соответствуют объемам производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";
- По человеческим причинам этот продукт и его аксессуары создают "Таблицу неисправностей производительности продукта", как описано в "Таблице неисправностей производительности продукта".

Сбой в работе столбца.

подсказка

- Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы подписали самостоятельно ;
Храните упаковочную коробку не менее 30 дней с даты получения;
- Этот продукт доступен для продажи только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому данный продукт доступен только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня). Обеспечить послепродажное обслуживание в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), данное гарантийное положение Применимо только к Китаю (исключая Гонконг, Макао и Тайвань).

• Если у вас есть потребности в послепродажном обслуживании, пожалуйста, позвоните на горячую линию обслуживания Xiaomi: 400-100-5678 ;
Или посетите веб-сайт послепродажного обслуживания Xiaomi: www.mi.com/service

• Клиент: Xiaomi Mi Communication Technology Co., Ltd.
 Производитель: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., Ltd.
 (Предприятие экологической цепочки Xiaomi)
 Адрес: A913, № 159, Средняя дорога Чэнцзян, город Цзяньинь

